



Egenmonteringstelt 6x6 – 6x14 meter


Tak og bunnrammemodulene er delvis montert, rørsplinter skal brukes på hele teltet, ingen skruer skal demonteres!!

OBS. Duker skal ikke berøre bakken under montering/demontering ref. våre leievilkår. Bruk utleverte presenning for å beskytte mot bakken.

1. Begynn med å legge ut alle stengene, teltene i midtseksjonene er like mens start og slutt er annerledes med rør på kun en side som vist på forsiden.



2. Legg ut takseksjonene der teltet skal monteres. Finn endene til takseksjoner og plasser ytterst på hver side. Beregne ca. 1,5 meter på hver side av teltet da reisning av teltet tar mer plass enn man tror! OBS. legg merke til delene som heter 3-1 og 3-2!

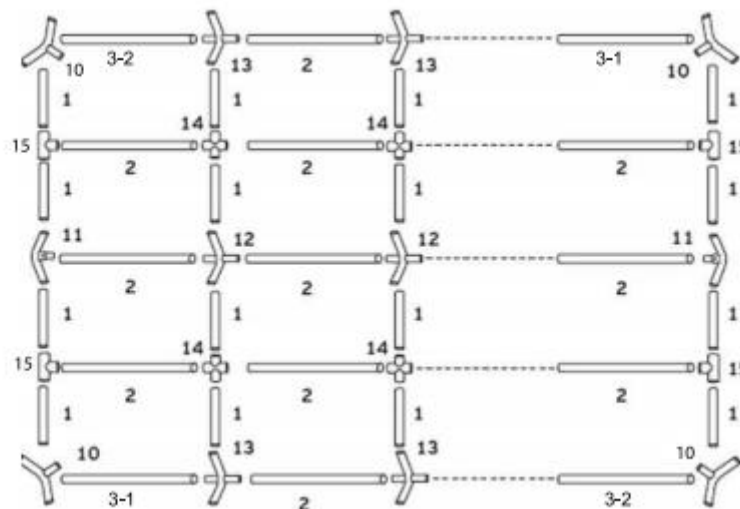

- 3. Sett på låsen på rørsplint slik at låsen peker oppover (mot takduk slik at den blir låst!)**


- 4. Bruk part 2'er stenger til å samle taket (ref. bilde 3). Vær obs på at stang merket part nr 3-1 og 3-2 er annerledes enn de andre 2'ere! Disse er merket med fargekode for at dere skal se de lettere. Disse skal brukes for avstiving av teltet fra tak mot veggstang (part nr. 8!).**

- 5. Når taket er samlet med rørbolter er det klart for å bygge taket etter størrelsen du ønsker å bygge, se neste side. Takseksjonene kan bygges rett på takrammen eller på presenning ved hjelp av borrelåsfestene. Obs. Teltduken må ikke berøre bakken i denne prosessen. Se bilde på neste side for instruks på pakking av takduk i 6x6 til 6x14 meter størrelse.**


6m -2.3 PARTY TENT SEMI PRO, COMBITENT

CombiTent roof explained


6x6

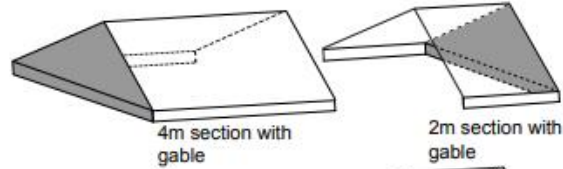


6x8




6x10

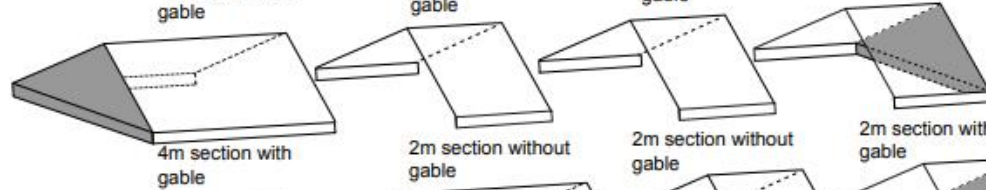


6x12

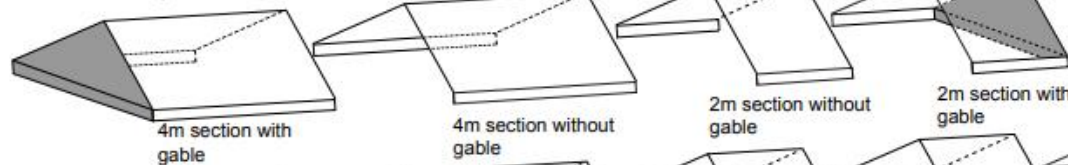


6x14

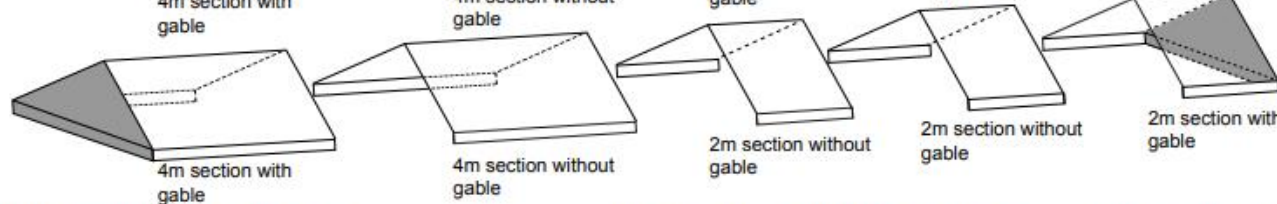


When you are making your CombiTent **shorter**. Use the velcro overlay to detach roof sections.




Use the velcro overlay to attach 2 roof sections to each other.



6. Monter teltduken på rammen og klargjør for oppløft. Viktig å ikke DRA i flappene på teltet da disse fort blir skadet. Det skal trekkes i selve takduken.



7. Løfte opp en side av gangen og bruk part 7 og 8 til ben. Anbefales at man er 3-4 stk. under denne operasjonen.

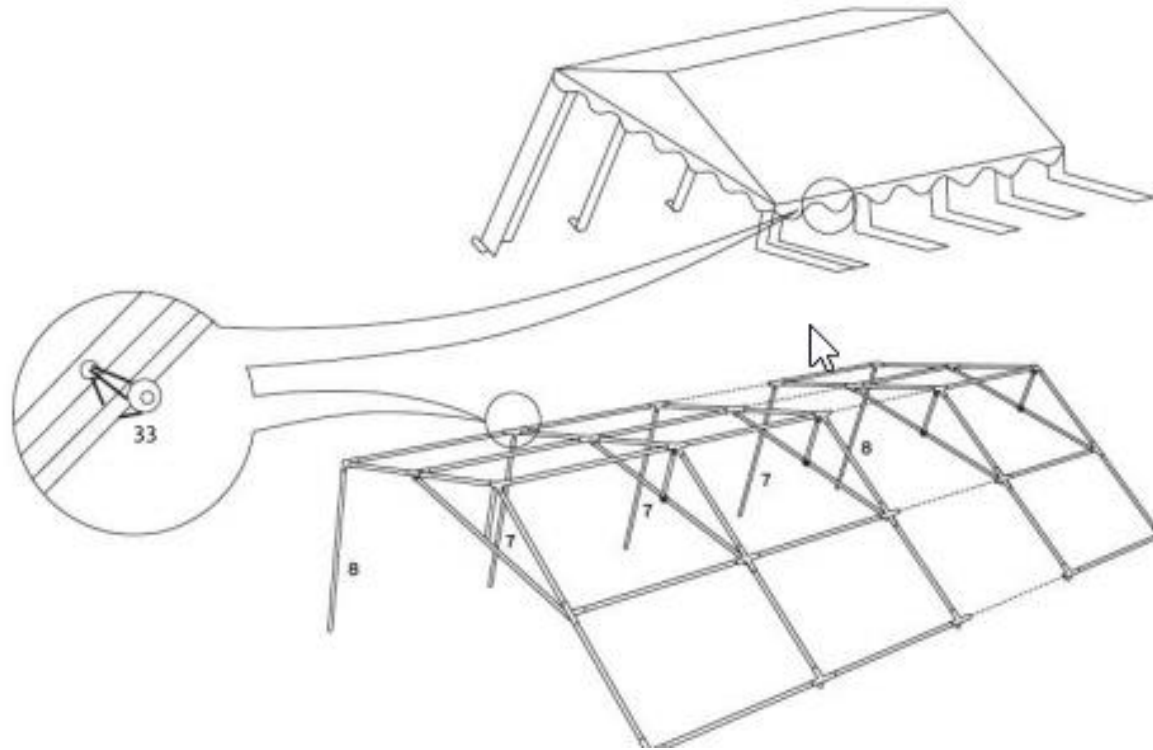

8. Husk å sikre teltet godt! Alltid lukke teltet når det ikke er i bruk og hold det lukket ved sterk vind.

9. Ved demontering kan teltet enten leveres med takduk i et stykke eller delt dersom det er blitt tørket. Det er enklere å pakke/tørke dersom takduken er delt.

Særlige vilkår ved egenmontering:

- Telt og utstyr skal tilbakeleveres i samme stand som ved henting. Teltdukene skal innleveres rengjort og tørr. Kostnader relatert til tørking/rengjøring dekkes av leietaker i sin helhet.
- Utgifter i forbindelse med tørking av teltduk kan bli belastet leietager, minst 1500,- kroner pr. telt inkl. mva.
- Vi har en hovedregel at takdukene ikke skal være i kontakt med bakken. Bruk en presenning eller tilsvarende for å beskytte takduk under montering/demontering. Har du ikke presenning kan du låne en av oss.

F.A.Q: Hvorfor skal teltet være tørt ved innlevering?

Teltduken får jordslag og blir ødelagt dersom det ligger fuktig over lengre tid. Tørking av teltduk i demontert tilstand er tidkrevende. For å holde prisene nede er det ønskelig at teltet såfremt det er mulig tørkes godt før demontering. Dersom mulig er vi i fleksible med tilbakelevering uten tillegg i

prisen, f. eks dersom teltet må tørke en ekstra dag hos kunde før demontering. Ta kontakt med oss så fort som mulig så prøver vi å finne en løsning.