FICHE DE PRISE DE COTES

Type de voile : Grand-voile lattée ou full-batten

Fiche à retourner à STI :info@solutech-industry.com - Besoin d'aide : Tél. +33 06 42 16 95 71

► Modèle de bateau : ►voile à la jauge □oui □non ► Référence :

Etape 1 : Hissez le décamètre avec le chariot de têtière jusqu'à la butée haute

P	Relevez la mesure au niveau de la fixation du point d'amure de la voile sur le vit de mulet ou sur la bôme	en cm
BAD	Relevez la mesure au niveau du pied de mât	en cm
C	Si la bôme n'est pas à 90° par rapport au mât en navigation (présence d'une capote ou d'un bimini-top), mettez la en position et relevez la mesure à son extrémité	en cm

Etape 2 : Fixez le décamètre au niveau du point d'amure de la voile sur le vit de mulet ou sur la bome

E	Relevez la mesure à la marque de jauge	en cm
	ou la longueur d'étarquage maximum	en cm
E'	Relevez la mesure au niveau du pataras	en cm
A	Relevez la mesure dans l'axe de l'ancrage du pataras en tête de mât	en cm

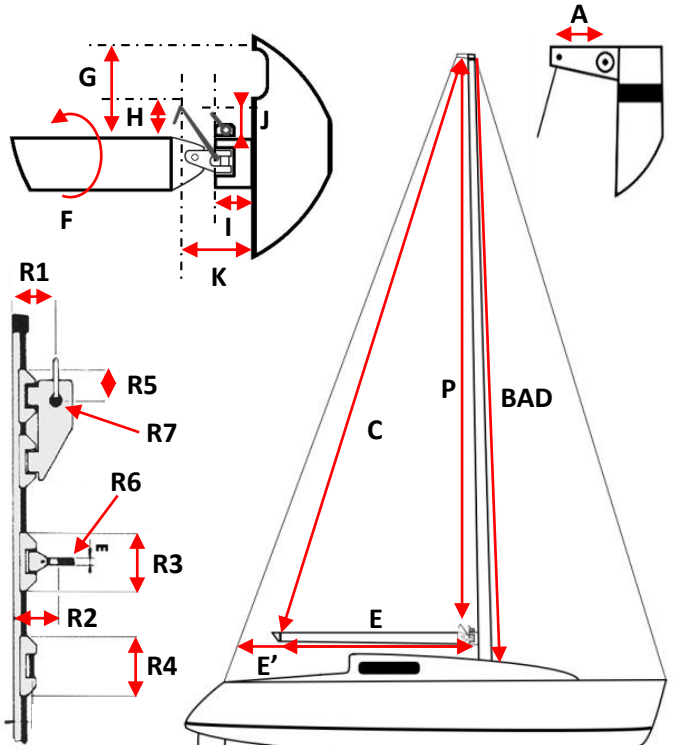

Etape 3 : Détails du vit de mulet et de la bôme

F	Circonférence de la bôme	en cm
I	Mesure de la fixation du point d'amure de la voile à la face arrière du mât	en cm
J	Mesure du haut de la partie fixe du vit de mulet à la fixation du point d'amure de la voile	en cm
G	Mesure entre le haut de la bôme et l'entrée de la gorge du mât ou le départ du rail	en cm
K	Mesure entre le haut du croc de prise de ris à la face arrière du mât	en cm
H	Mesure entre la haut de la bôme et le croc de ris	en cm

Etape 4 : Informations complémentaires

Complétez le tableau uniquement si les ris sont automatiques

Côté des poulies	Ris n°1	Ris n°2	Ris n°3
Bâbord	□	□	□
Tribord	□	□	□

Marque et/ou modèle du mât :

Etape 5 : Informations sur le guindant

Finition de guindant □ à coulisseaux à rouleaux
□ avec rail et chariots

Si montage avec rail et chariots, complétez ci-dessous :

Marque et modèle des chariots :

N1	Nombre de chariots de lattes	
N2	Nombre de chariots intermédiaires	
N3	Nombre de chariots de ris	
R1	Largeur face arrière mât / axe de têtière	en cm
R2	Largeur face arrière mât / début du filetage des chariots de lattes	en cm
R3	Hauteur des chariots de lattes	en cm
R4	Hauteur des chariots intermédiaires	en cm
R5	Hauteur axe de têtière / haut du chariot de têtière	en cm
R6	Diamètre des filetages des chariots	en mm
R7	Diamètre de l'axe de têtière	en mm

Commentaire :