



UKNDV_PRO



RESISTENTE À ÁGUA



DUPLICA E GERA CÓDIGOS PARA AS SEGUINTE MARCAS:

ASTRELL | AVIDSEN | DITEC | EXTELL
KING GATES | NICE FLOR - S | V2

COPIA DIRETA



V2




DITEC



KING GATES

Passo 1

Prima e mantenha pressionado o botão do UK-NDV deseja inserir o código.

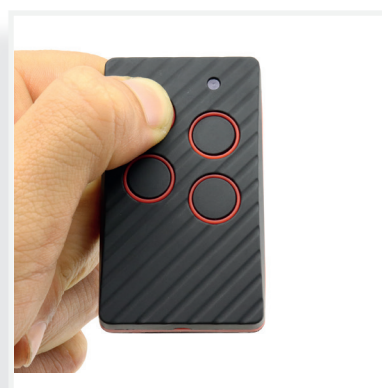

3x




Passo 2

Prima 3 vezes qualquer outro botão, o "LED" irá piscar duas vezes e apagar.

Passo 3

Aproxime o emissor original e se possível costas com costas e prima o botão do emissor original que pretende copiar.
O "LED" irá piscar e passar a uma intermitência constante indicando que a cópia foi efectuada com sucesso.

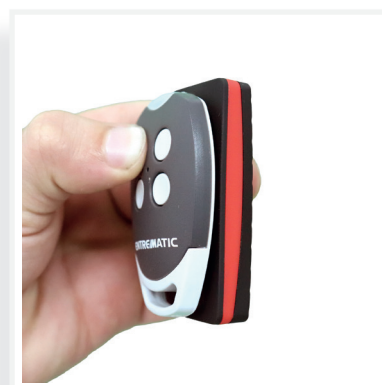

Repita o processo para outros botões se assim o desejar.

COPIA DIRETA



AVIDSEV



ASTRELL




EXTELL

Passo 1 - Apagar Código de Fábrica |

Prima os botões 1 e 2 do UK-NDV em simultâneo, o "LED" apaga-se, aguarde até que pisque 3 vezes, o "LED" pisca e apaga, a memória está limpa.

De seguida largue apenas o botão 2 e pressione-o 3 vezes, o "LED" pisca e apaga, indicando que a memória está limpa.

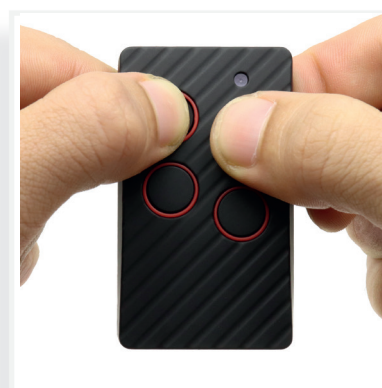

Passo 2 - Mudar Função de cópia para AVIDSEN/ASTRELL/EXTELL/DITEC/KING GATES |


Prima os botões 1 e 4 do UK-NDV até o "LED" piscar 3 vezes.

Passo 3 - Transmissão do Código |

Prima o botão 1 do UK-NDV (terá sempre que efetuar uma cópia em primeiro lugar no canal 1), de seguida e o mais aproximado possível pressionar o botão do original.

A luz irá piscar 3 vezes e ficar constante, indicando que a cópia foi efetuada com sucesso.

O mesmo procedimento para os outros canais, sendo possível juntar as marcas acima mencionada.

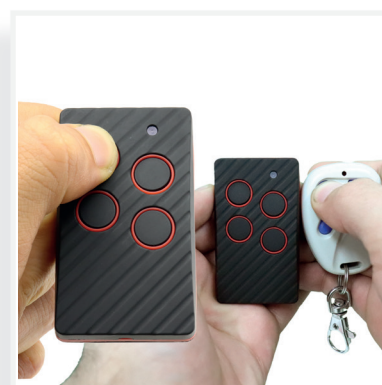

★ FUNÇÕES ESPECIAIS

Depois da cópia efetuada para podermos identificar a função V2 ou AVIDSEN: pressionar os botões 3 e 4 em simultâneo, o "LED" apaga e sem largarmos o "LED" irá piscar 2 ou 4 vezes. Se piscar 2 vezes está em modo de cópia V2, etc, caso pisque 4 vezes está em modo de cópia ADVISEN, etc.

📄 NOTA:

O emissor vem de fábrica pré-programado para a função: V2, DITEC, KING GATES. Normalmente não copia o emissor DITEC GOL4C.

GERAR CODIGOS



AVIDSEV




ASTERLL



EXTELL

Passo 1 - Apagar Código de Fábrica

Prima os botões 1 e 2 do UK-NDV em simultâneo, o "LED" apaga-se, aguarde até que pisque 3 vezes. De seguida largue apenas o botão 2 e pressione-o 3 vezes, o "LED" pisca e apaga, a memória está limpa.

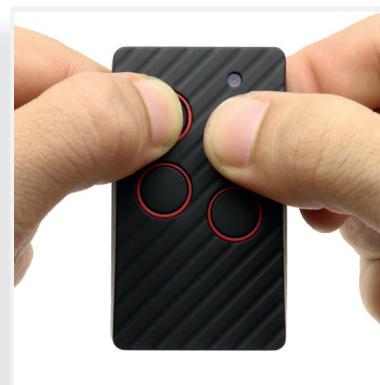

Passo 2 - Mudar Função de cópia para AVIDSEN/ASTRELL/EXTELL/DITEC/KING GATES


Prima os botões de 1 a 4 do UK-NDV até o "LED" piscar 3 vezes.

Passo 3 - Transmissão do código

Prima o botão 1 do UK-NDV (terá sempre que efetuar uma cópia em primeiro lugar no canal 1), de seguida e o mais aproximado possível pressionar o botão do original.

A luz irá piscar 3 vezes e ficar constante, indicando que a cópia foi efetuada com sucesso.

O mesmo procedimento para os outros canais, sendo possível juntar as marcas acima mencionada.

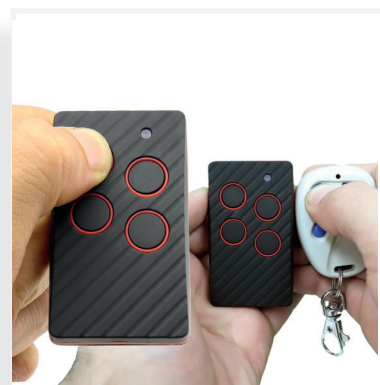

★ Funções Especiais:

Depois da cópia efetuada para podermos identificar a função V2 ou AVIDSEN: pressionar os botões 3 e 4 em simultâneo, o "LED" apaga e sem largarmos o "LED" irá piscar 2 ou 4 vezes, se piscar 2 vezes está em modo de cópia V2, etc, caso pisque 4 vezes está em modo de cópia ADVISEN, etc.

📖 NOTA:

O emissor vem de fábrica pré-programado para a função: V2, DITEC, KING GATES. Normalmente não copia o emissor DITEC GOL4C, neste caso utilizar o modelo SMART L11.