



Geófonos para monitoreo de vibraciones

AYC pone a disposición de sus clientes arreglos triaxiales de geófonos para monitoreo de vibraciones en voladuras en campo lejano y campo cercano.

Sus sensibilidades se ajustan a los sismógrafos más usados en el mercado. Han sido diseñados para un fácil almacenamiento, transporte e instalación.

Equipo	Aplicación	
	Campo cercano [28 Hz]	Campo lejano [4,5 Hz]
Instantel minimate pro	•	•
Instantel minimate plus	•	•
Datatrapp	•	•

Características:


- Cubierta de PVC
- Cuerpo de resina
- Cordón eléctrico de 23 AWG 3 pares trenzados para eliminar ruido.
- Etiquetas de cuerpo, terminal de conexión y fondo.
- Identificación de componentes triaxiales para orientación.

Geófono Campo Cercano

Modelo	: Micromate Pro6	
V máx	: 2543	mm/s
Frecuencia	: 28	Hz
Resistencia	: $60 \pm 8\%$	Ohm
Sensibilidad	: 0,0012674	Volt/mm/s

AYC + Value

Etiqueta de cuerpo

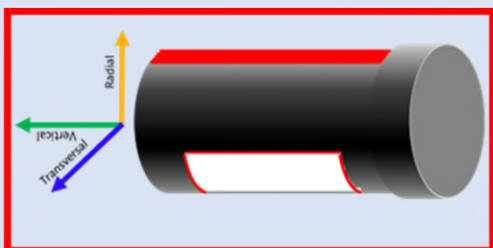


Etiqueta de terminal de conexión

Geófono Campo Cercano

Modelo	: Micromate Pro6	
V máx	: 2543	mm/s
Frecuencia	: 28	Hz
Resistencia	: $60 \pm 8\%$	Ohm
Sensibilidad	: 0,0012674	Volt/mm/s


AYC + Value



Etiqueta de fondo



Geófono para campo lejano

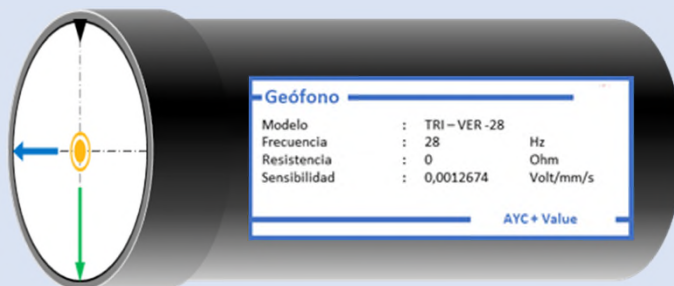

Geófono para campo cercano