




## VITRINA

### Descripción:



- 1. CANALETAS DE ALUMINIO EXTRUIDO, NO RECICLADO PARA PUERTAS DE VIDRIO DE ESPESOR 6 MM
- 2. CREMALLERA DE LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI-304 CALIBRE NO. 18 ACABADO PULIDO CON MÉNSULAS PARA GRADUAR ALTURA.
- 3. ENTREPAÑO DE VIDRIO DE 6 MM. DE ESPESOR, CON CANTOS PULIDOS.
- 4. CUERPO FABRICADO EN LAMINA DE ACERO COLD ROLLED, CALIBRE NO.20 ACABADO EN PINTURA COLOR SEGUN REQUERIMIENTO.
- 5. PUERTAS CORREDIZAS DE VIDRIO DE 6 MM. (1/4") DE ESPESOR Y CON CANTOS PULIDOS Y JALADERAS INTEGRADAS, PARA DESLIZARSE SOBRE LAS CANALETAS DE ALUMINIO.
- 6. SE COLOCARA UNA CREMALLERA CENTRAL EN EL RESPALDO.

TOLERANCIAS EN LAS DIMENSIONES GENERALES +1.0 CM.  
EL ACERO DEBERÁ SER ROLADO EN FRÍO (CR.)

PINTURA MICROPULVERIZADA EPÓXICA HORNEADA CON RESISTENCIA A LA ADHERENCIA, AL IMPACTO Y AL RAYADO DE LÁPIZ 5H COMO MÍNIMO.

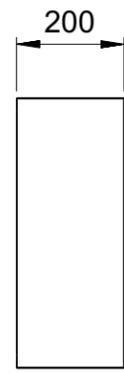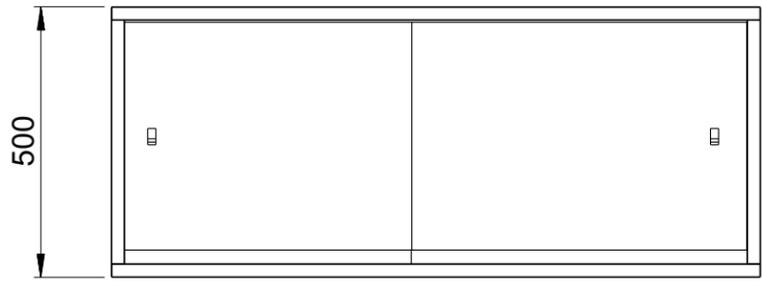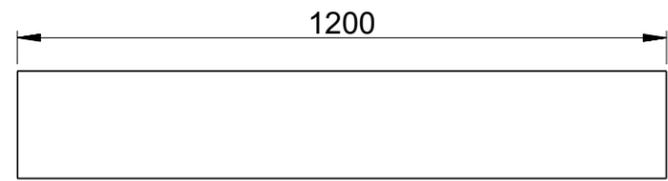

## Vistas Generales

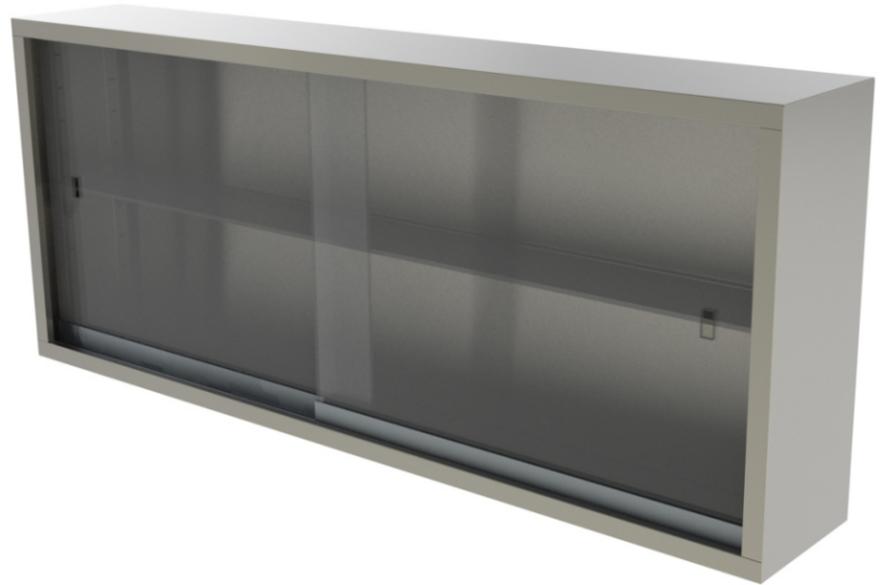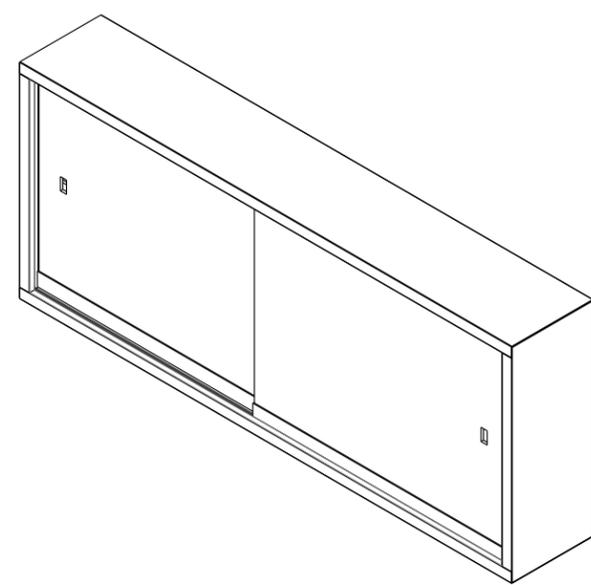

## Perspectiva

## VITRL



Grupo Internacional de Diseño y Fabricación de Muebles Especiales S.A. de C.V.

[www.gidsa.com](http://www.gidsa.com)

5236 5640  
5236 5639