

CARRO PARA MATERIAL Y EQUIPO

Dimensiones Grales:


950X500X1600MM

Cotas:


Milímetros

Descripción:


- 1.-ENTREPAÑO DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE CAL. 20 ACABADO PULIDO SANITARIO UNIDO A ESTRUCTURA.
- 2.- ESCUADRA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE 14; ACABADO ACERO INOXIDABLE.
- 3.- MARCO PERIMETRAL DE SOLERA DE 25.4 MM (1") X 3 MM (1/8") DE ESPESOR ACABADO ACERO INOXIDABLE; UNIDO A ESTRUCTURA FABRICADA DE TUBO DE ACERO INOXIDABLE DE 1" CALIBRE 16.
- 4.- RUEDAS LOCAS EMBALERADAS DE 100 MM (4") DE DIAMETRO FABRICADAS DE GEL PREVISTAS DE CONCHA PROTECTORA.
- 5.- RUEDAS LOCAS EMBALERADAS DE 100 MM (4") DE DIAMETRO CON FRENO INTEGRADO FABRICADAS DE GEL CON CONCHA PROTECTORA.
- 6.- TOPE PERIMETRAL DE HULE O NEOPRENO DE 25 MM (1") DE DIAMETRO; ACABADO ACERO INOXIDABLE; CON PERFORACIONES PARA RECIBIR ENTREPAÑOS.

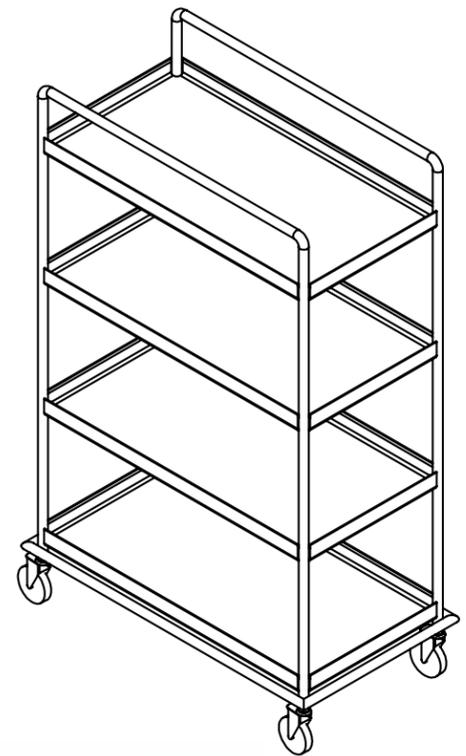

VISTA SUPERIOR

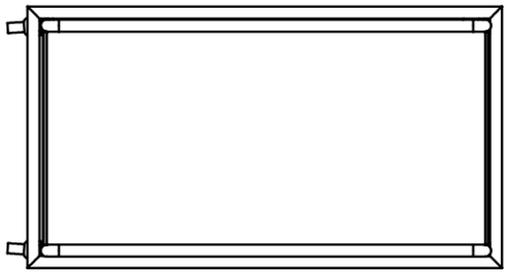


950

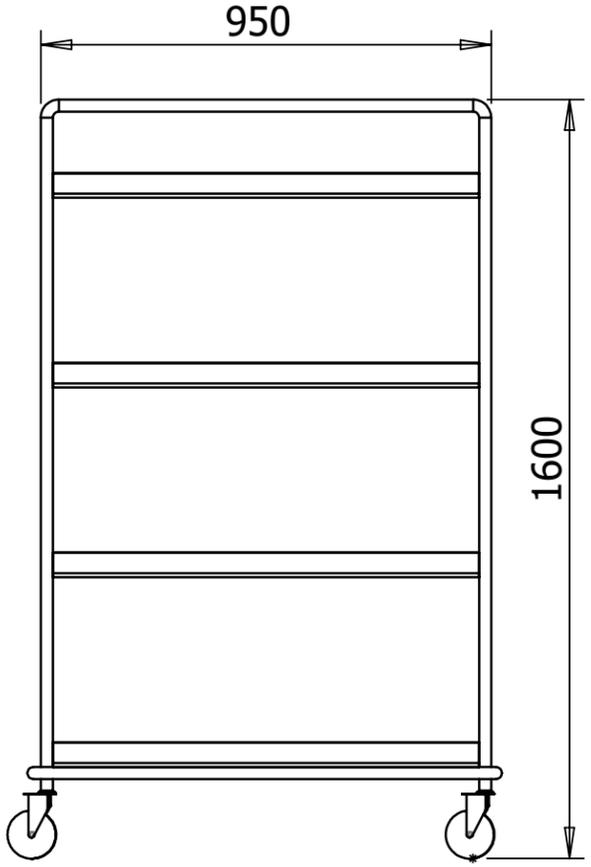

VISTA FRONTAL

500

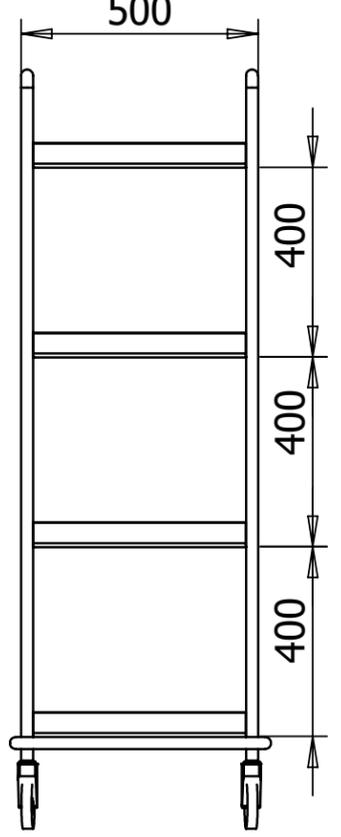

VISTA LATERAL

Vistas Generales

2024



Grupo Internacional de Diseño y Fabricación de Muebles Especiales S.A. de C.V.

www.gidsa.com

5236 5640
5236 5639