

FTB 13-15 i3R Li

Serie i3R - Carrello Elevatore Elettrico

ITALIFT



FTB 13-15 i3R Li



**DESIGN SEMPLICE
CON FORTE POTENZA**

DESIGN AGGIORNATO E PRESTAZIONI MIGLIORATE

Ricarica rapida, durata super lunga



12-12.5 km/h
Velocità di guida



CPD13: 19% MAX pendenza superabile con carico
CPD15: 11% MAX pendenza superabile con carico



0.28m/s MAX velocità di sollevamento con carico



0.48m/s MAX velocità di sollevamento senza carico



Buona capacità portante in posizione alta

Nuovo vano porta batteria

- Parti del vano porta batteria sono altamente universali;
- La copertura del cruscotto è migliorata per essere più bella e durevole;
- Aspetto delicato e compatto, funzionamento flessibile;
- Il carrello ha un'eccellente manovrabilità e il raggio di sterzata minimo è di soli 1,46 M.



Batteria al litio



Min. raggio di sterzata a partire da 1,46 m

Ricarica rapida, durata super lunga


- La batteria 48V offre una maggiore efficienza di ricarica.
- Le caratteristiche di energia ad alta densità e la ricarica rapida della batteria rendono il funzionamento ininterrotto di un carrello elevatore per tutto il giorno.



Buoni accessori e dettagli di design ottimizzati

- Controllo elettronico dual core integrato due in uno, di piccole dimensioni, in linea con la nuova normativa CE.
- Motore IP54 AC esente da manutenzione.
- Lo strumento con schermo a colori con funzione palmare integrata e il design dell'interfaccia grafica offrono un funzionamento semplice e intuitivo.

- L'impianto idraulico sensibile al carico riduce il riscaldamento del sistema, per un funzionamento più preciso e maggiore risparmio energetico.
- La scatola dello sterzo a coppia ultra bassa riduce la coppia operativa e facilita il funzionamento.




Controllo elettronico dual core integrato due in uno



Motore IP54 AC



Strumento con schermo a colori

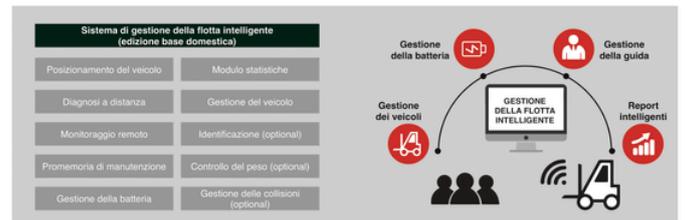

CONFORTEVOLE E ACCOGLIENTE

Il montante ha un'ampia visuale per migliorare il comfort e la sicurezza di funzionamento

Anteriore e posteriore regolabile del volante



Sulla destra le maniglie della valvola



- I componenti elettrici come il controllo elettronico sono disposti centralmente e orizzontalmente sopra il contrappeso, con una migliore capacità di dissipazione del calore;
- Apri il coperchio del vano per la manutenzione senza problemi.



- La scatola elettrica integrata è di facile manutenzione.

- I pedali anteriori sono divisi e l'acceleratore è installato sul telaio. Il pedale inferiore è facile da smontare e revisionare.




- Limite di velocità intelligente in diverse applicazioni: identificazione multi-scenario ed efficienza e sicurezza del bilanciamento del limite di velocità intelligente;

- Respingente intelligente: l'induzione intelligente del sollevamento e dell'abbassamento del montante evita impatti estremi ed è sicura e confortevole;

- Protezione operativa intelligente: un set completo di sistema OPS può evitare malfunzionamenti e garantire la sicurezza.

- Strategia di controllo intelligente: il controller dual core è in linea con i più recenti requisiti di sicurezza dell'UE;

- La batteria al litio che si riscalda automaticamente alle basse temperature ha un'eccellente adattabilità alle basse temperature.

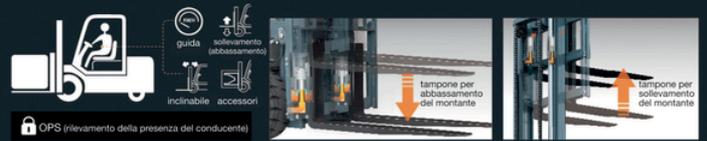


DATI DEL PRODUTTORE E SPECIFICHE TECNICHE

SPECIFICHE			
1.01	Produttore		ITALIFT
1.02	Modello		FTB 13 IGR LI FTB 15 IGR LI
1.03	Portata	Kg	1300 1500
1.04	Baricentro	mm	500
1.05	Alimentazione		Batteria al litio
1.06	Operatore		Operatore seduto
1.07	Distanza di carica, centro dell'asse motore alla forcella	x	330 (352*)
1.08	Passo	y	1190
DIMENSIONI			
2.01	Altezza da terra delle forche	m1 mm	80
2.02	Altezza da terra (centro del passo)	m2 mm	95
2.03	Altezza (montante abbassato)	h1 mm	1955
2.04	Altezza massima estesa	h4 mm	4008
2.05	Alzata libera	h2 mm	110
2.06	Alzata di sollevamento standard	h3 mm	3000
2.07	Altezza del sedile relativa al SIP	h7 mm	1030
2.08	Altezza del gancio di traino	h10 mm	640
2.09	Altezza del tettuccio di protezione	h6 mm	2090
2.10	lunghezza complessiva con forche	l1 mm	2720 (2742*)
2.11	lunghezza complessiva senza forche	l2 mm	1800 (1822*)
2.12	lunghezza complessiva	b1 mm	990 (1060*)
2.13	lunghezza forche (min/max)	b5 mm	960/200
2.14	Raggio di sterzata esterno minimo	Wa mm	1470
2.15	lunghezza corsia di impilamento ad angolo retto per pallet 1000x1200 trasversalmente	Aut mm	3130 (3150*)
2.16	lunghezza corsia di impilamento ad angolo retto per pallet 800x1200 in lunghezza	Aut mm	3252 (3273*)
2.17	Angolo di inclinazione (ant/post)	•/• (°)	3/6
2.18	Dimensione forche	s/e/l mm	35x100x920
2.19	Portaforche secondo normativa ISO2328		2A
PESO			
3.01	Peso totale (con/senza, batteria)	Kg	2795/2270 2930/2340
3.02	Caricamento dell'asse (carico ant/post.)	Kg	3430/680 3750/680
3.03	Caricamento dell'asse (scarico ant/post.)	Kg	1205/1605 1170/1760
RUOTA E PNEUMATICO			
4.01	Tipo di gomme (ant/post)		Superelastici solidi
4.02	Battistrada (ant)	(b10) mm	838 (908*)
4.03	Numero ruote ant/post (x=ruote motrici)		2/1x
4.04	Dimensioni pneumatici (ant/post)		18x7.8/18x7.8



Note: i parametri contrassegnati con * sono quelli standard in caso di equipaggiamento con montante di sollevamento a tre stadi completamente libero

PRESTAZIONI

Modello		FTB 13 IGR LI	FTB 15 IGR LI
Forza trazione massima (carica/scarico)	N	7400	
Pendenza massima superabile (carica/scarico)	%	13/20	11/18
Velocità di transito (carica/scarico)	Km/h	12/12.5	
Tempo di accelerazione (10m) (carica/scarico)	s	6.1/5.5	
Velocità di sollevamento (carica/scarico)	mm/s	290/480	280/480
Velocità di abbassamento (carica/scarico)	mm/s		405/330
MOTORE			
Alimentazione motore di azionamento (S2-60min)	kW	6	
Alimentazione motore di sollevamento (S3-15%)	kW	8	
Guida in modalità controllata		MOSFET/AC	
Sollevamento in modalità controllata		MOSFET/AC	
Freno di servizio / freno di stazionamento		Idrraulico/Meccanico	
Pressione di scarico	Mpa	14.5	17.5
BATTERIA			
Voltaggio batteria/Capacità nominale	V/Ah	48/228	48/228
Peso batteria	Kg	525/635	590/635
Batteria secondo DIN			



Ast: larghezza del corridoio di impilaggio ad angolo retto
a: Tolleranza
l6: Lunghezza del carico
b12: Larghezza carico



NOTA:
L'asse verticale indica la capacità di carico e l'asse orizzontale indica il baricentro del carico che viene calcolato dalla superficie anteriore delle forche alla gravità del carico standard. Il carico standard indica un cubo con una lunghezza del bordo di 1000 mm.
Quando l'albero è inclinato in avanti, utilizzando forche non standard o caricando merci di grandi dimensioni, la capacità di carico sarà ridotta. La capacità di carico del montante standard a baricentro di carico diverso può essere nota da questo diagramma di carico.

FTB 13 FTB 15

MONTANTE MASSIMA VISIBILITÀ 2 STADI - DUPLEX

Modello montante	Altezza MAX di sollevamento (mm)	Capacità di carico (baricentro 500mm)		Altezza complessiva del montante (forche abbassate)	Peso operativo (Kg)		Angolo di inclinazione del montante (°) α/β
		13	15		13/15	13	
M200	2000	1300	1500	1525	2730	2865	3/6
M250	2500	1300	1500	1775	2760	2895	3/6
M300	3000	1300	1500	2025	2790	2925	3/6
M330	3300	1300	1500	2175	2815	2950	3/6
M350	3500	1250	1500	2275	2825	2960	3/6
M370	3700	1250	1500	2375	2835	2970	3/6
M400	4000	1250	1450	2575	2875	3010	3/6
M425	4250	1250	1350	2700	2885	3020	3/6
M450	4500	1250	1250	2825	2905	3040	3/6
M500	5000	1150	1150	3075	2930	3065	3/3

MONTANTE MASSIMA VISIBILITÀ 2 STADI - DUPLEX GAL

Modello montante	Altezza MAX di sollevamento (mm)	Capacità di carico (baricentro 500mm)		Altezza complessiva del montante (forche abbassate)	Altezza alzata libera (con schienale)	Peso operativo (Kg)		Angolo di inclinazione del montante (°) α/β
		13	15			13/15	13	
ZM200	2000	1300	1500	1525	510	2800	2935	3/6
ZM250	2500	1300	1500	1775	760	2830	2965	3/6
ZM300	3000	1300	1500	2025	1010	2860	2995	3/6
ZM330	3300	1300	1500	2175	1160	2880	3015	3/6
ZM350	3500	1250	1500	2275	1260	2890	3025	3/6
ZM370	3700	1250	1500	2375	1360	2900	3035	3/6
ZM400	4000	1250	1450	2575	1560	2940	3075	3/6

MONTANTE 3 STADI - TRIPLEX GAL

Modello montante	Altezza MAX di sollevamento (mm)	Capacità di carico (baricentro 500mm)		Altezza complessiva del montante (forche abbassate)	Altezza alzata libera (con schienale)	Peso operativo (Kg)		Angolo di inclinazione del montante (°) α/β
		13	15			13/15	13	
ZSM360	3600	1250	1500	1790	781	2900	3045	3/6
ZSM400	4000	1250	1500	1925	916	2940	3075	3/6
ZSM435	4350	1250	1500	2040	1031	2960	3095	3/6
ZSM450	4500	1250	1450	2090	1081	2970	3105	3/6
ZSM470	4700	1200	1450	2160	1151	2995	3120	3/6
ZSM480	4800	1200	1450	2190	1181	2990	3125	3/6
ZSM500	5000	1150	1400	2290	1281	3000	3145	3/3
ZSM540	5400	1100	1350	2425	1416	3030	3175	3/3
ZSM600	6000	900	1000	2640	1631	3090	3235	3/3

RIVENDITORE DI ZONA

**HC CARRELLI
ELEVATORI**

by EDOCAR



 Frazione S. Vito, 82/B, 14042 CALAMANDRANA (ASTI) ITALY

 Tel. +39 0141 382020  noleggio@hc-noleggio.it

 www.hc-noleggio.it



ITALIFT

www.italift.it

