

ITALIFT

CQD16-D

Carrello elevatore a montante retrattile



SPECIFICHE

Produttore		ITALIFT
Modello		CQD16-D
Portata	Kg	1600
Baricentro	mm	600
Alimentazione		Elettrico
Operatore		Operatore seduto
Distanza di carico, centro dell'asse motore alla forcella	x	235
Passo	y	1450

DIMENSIONI

Inclinazione del montante/portaforche in avanti/indietro	a/b (°)	2/4
Altezza (montante abbassato)	h1 mm	3190/3390/3590/3890
Altezza (montante esteso)	h4 mm	8340/8940/9540/10440
Alzata libera	h2 mm	2250/2450/2650/2950
Max. altezza di sollevamento	h3 mm	7400/8000/8600/9500
Altezza del tettuccio di protezione (cabina)	h6 mm	2210
Lunghezza complessiva	l1 mm	2546
Lunghezza senza forche	l2 mm	1476
Larghezza complessiva	b1/b2 mm	1120/1120
Dimensione forche ISO 2331	s/e/l mm	40/120/1070
Piatta portaforche ISO 2328, classe/tipo A, B		2B
Larghezza della piastra portaforche	b3 mm	928
Scartamento forche	b5 mm	708
Distanza tra le ruote/superfici di carico	b4 mm	880
Distanza dalla portata	l4 mm	512
Lunghezza sui bracci delle ruote	l7 mm	1853
Altezza da terra (centro del passo)	m1 mm	88
Raggio di sterzata	Wva mm	1715
Larghezza corsia di impilamento ad angolo retto per pallet 1000x1200 trasversalmente	Ast mm	2874
Larghezza corsia di impilamento ad angolo retto per pallet 800x1200 in lunghezza	Ast mm	2958

RUOTA E PNEUMATICO

Tipo di gomme (ant/post)			Poliuretano
Battistrada posteriore	b11 mm		1020
Numero ruote ant/post (x=ruote motrici)			1x/2
Dimensioni pneumatici (ant/post)	Ø		343x140 / 285x100

PRESTAZIONI


Pendenza massima superabile (carico/scarico)	%	10/10
Velocità di transito (carico/scarico)	Km/h	10.5/11
Velocità di sollevamento (carico/scarico)	m/s	0.40/0.50
Velocità di abbassamento (carico/scarico)	m/s	0.5/0.56
Raggiungimento della velocità (carico/scarico)	m/s	0.12/0.12
Freno di servizio		Freno EM

MOTORE e BATTERIA


Alimentazione motore di azionamento (S2-60min)	kW	6.5 (AC)
Alimentazione motore di sollevamento (S3-15%)	kW	8.2 (AC)
Voltaggio batteria/Capacità nominale	V/Ah	48/500
Peso batteria	Kg	800
Livello di rumorosità	dB(A)	65



CQD16-D batteria al LITIO 48V 400Ah e caricatore da 48V 150A

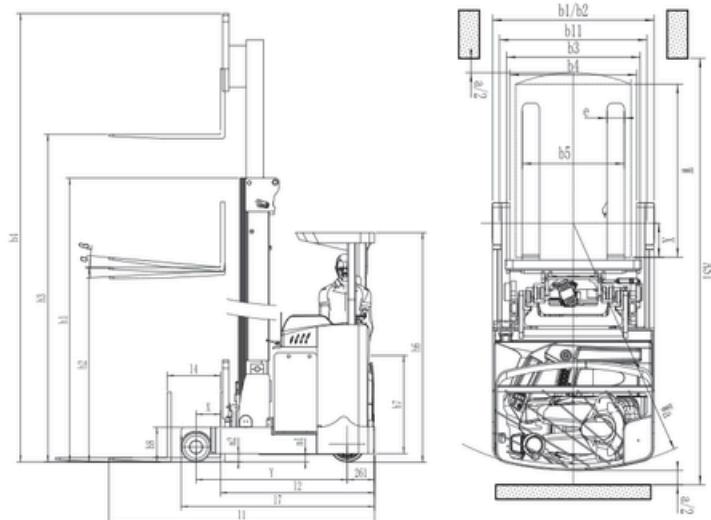

CAPACITÀ DI CARICO

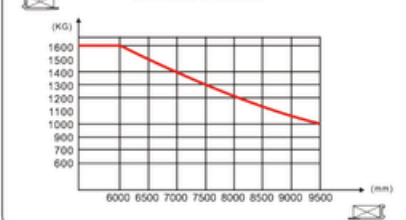

CENTRO DEL CARICO

