

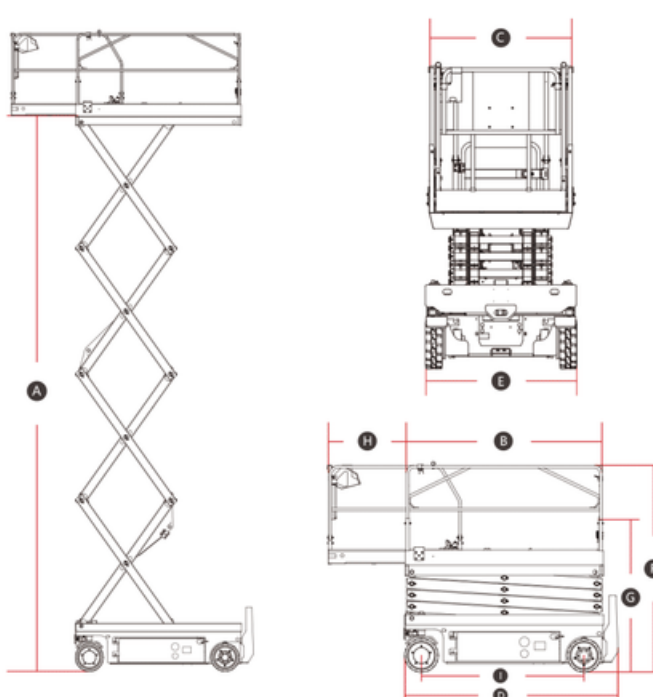
2032iE

ITALIFT



VERTICALI ELETTRICHE

- Sistema idraulico ottimizzato per prestazioni più durature.
- Sistema di controllo elettronico migliorato per un maggior controllo della frenata anche su una lunga discesa.
- L'avanzato meccanismo di sterzo riduce l'usura dei pneumatici durante la svolta.
- Batteria a zero emissioni eco-friendly.
- Sistema di sollevamento a forbice più resistente ed affidabile.
- Piattaforma di lavoro rinforzata.
- Caricabatterie avanzato con protezione della tensione.
- Maggiore comfort e sicurezza per il conducente.
- Pneumatici solidi antitraccia

Specifiche prodotto	2032iE	Dimensioni
Altezza lavoro massima	7.90 m	
(A) Altezza della piattaforma - sollevata	5.90 m	
(B) Lunghezza della piattaforma	2.26 m	
(C) Larghezza della piattaforma	0.79 m	
(D) Lunghezza totale (con scale)	2.44 m	
(E) Larghezza totale	0.83 m	
(F) Altezza complessiva: parapetti alzati	2.15 m	
(G) Altezza complessiva: parapetti abbassati	1.79 m	
(H) Cesta estesa	0.90 m	
(I) Interasse	1.85 m	
Altezza libera dal suolo (riposta/solevata)	100/20 mm	
N. max di persone in piattaforma (dentro / fuori)	2/1	
Portata	380 kg	
Portata piattaforma estesa	120 kg	
Altezza di guida	Tutta altezza	
Pendenza superabile	25%	
Raggio di sterzata minimo	2.20 m	
Tempo di sollevamento / abbassamento	30s/34s	
Freni	Freni ruote anteriore	
Modalità di guida	4x2	
Tipo di pneumatico	Solido antitraccia	
Dimensione pneumatici	380x130 mm	
Alimentazione batteria	24V DC 225Ah	
Volume olio idraulico	13 L	
Peso della macchina	2.040 kg	