

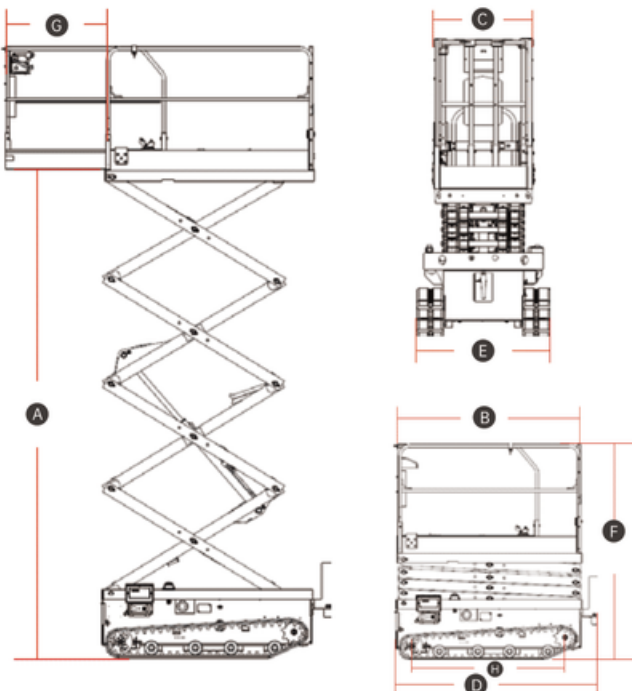
ITALIFT

2232iEC

VERTICALE ELETTRICA
CINGOLATA



- Il sollevatore a forbice cingolato è facile da guidare su pendii o terreni irregolari
- Ha eccellenti prestazioni di superamento degli ostacoli, che lo rende molto adatto per l'ambiente con bassa pressione al suolo.
- Di dimensioni compatte con rotazione a 360° sul posto, adatto per l'uso in spazi ristretti.
- Design umanizzato, funzionamento semplice e manutenzione più conveniente.

Specifiche prodotto		2232iEC	Dimensioni	
Altezza lavoro		8.80 m		
(A) Altezza della piattaforma - sollevata		6.80 m		
(B) Lunghezza della piattaforma		1.90 m		
(C) Larghezza della piattaforma		0.73 m		
(D) Lunghezza totale (con scaletta)		2.05 m		
(E) Larghezza complessiva		0.99 m		
(F) Altezza complessiva: parapetti abbassati		2.19 m		
(G) Cesta estesa		0.90 m		
(H) Interasse		1.55 m		
Altezza libera dal suolo		115 mm		
N. max di persone in piattaforma (dentro / fuori)		2/1		
Portata		250 kg		
Portata piattaforma estesa		120 kg		
Pendenza superabile		25%		
Tempo di sollevamento e di abbassamento		36s/36s		
Alimentazione batteria		24V - 115Ah		
Volume olio idraulico		5.5 L		
Peso della macchina		1.600 kg		