

ITALIFT

1230iEV

VERTICALE ELETTRICA
A COLONNA



1230iEV

- Il telaio stretto e l'altezza a riposo ridotta facilitano il passaggio attraverso le porte e gli ascensori.
- Il piccolo raggio di sterzata interno e l'azionamento a tutta altezza possono essere utilizzati in modo flessibile in spazi ristretti e migliorare l'efficienza del lavoro.
- Braccio di alta qualità realizzato in

materiale ad alta resistenza con struttura antiflessione ed elevata resistenza.


- Sistema di autodiagnosi intelligente, risoluzione rapida dei problemi, abbinamento del sistema di controllo con i prodotti esistenti.
- Cilindro dell'olio telescopico girevole integrato a tre stadi, affidabile e durevole.

Specifiche prodotto

1230iEV

Dimensioni

Altezza lavoro	5.7m
Altezza della piattaforma rialzata	3.7 m
Dimensioni	1.33x0.75 mm
Lunghezza complessiva (A)	1.39 m
Larghezza complessiva (B)	0.76 m
Altezza complessiva (a riposo) (C)	1.69 m
Interasse (D)	1.04 m
Altezza da terra (E)	72 mm
N. max di persone in piattaforma (dentro / fuori)	1/0
Portata	230 kg
Modalità di guida	Trazione a ruote anteriori
Velocità di guida (a riposo)	4 km/h
Velocità di guida (al lavoro)	0.6 km/h
Pendenza superabile	25%
Dimensione gomme	323x100 mm
Alimentazione	24V 145Ah
Peso della macchina	790 kg

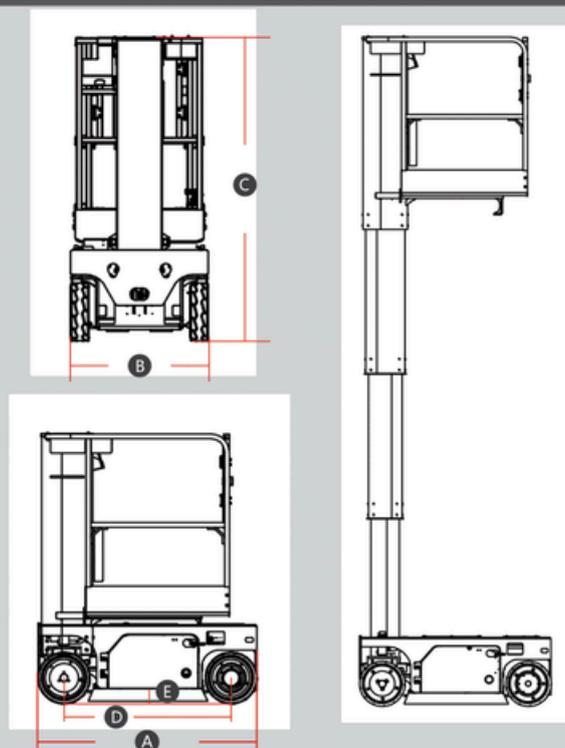

ITALIFT

www.italift.it

**HC CARRELLI
ELEVATORI**
by EDOCAR



Frazione S. Vito, 82/B, 14042 CALAMANDRANA (ASTI) ITALY

Tel. +39 0141 382020 noleggio@hc-noleggio.it

www.hc-noleggio.it