

450iEJ

ITALIFT

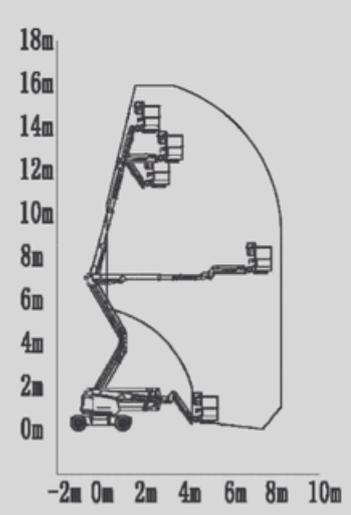
PIATTAFORME AEREE



ARTICOLATE ELETTRICHE

Versione Elettrica 450iEJ

- Notevole sbraccio orizzontale con JIB.
- Utilizzo per utilizzo all'interno di edifici senza emissioni inquinanti.
- Ottima per operazioni di manutenzione dove è richiesta elevazione e scavalco all'interno di ambienti operativi.
- Pneumatici con riempimento a schiuma.

Specifiche prodotto	450iEJ	Dimensioni
Portata piattaforma	230 Kg	 <p>The diagram shows the lift's reach and height. The vertical axis ranges from 0m to 18m. The horizontal axis ranges from -2m to 10m. A curved line indicates the maximum reach of the platform.</p>
Sbraccio di lavoro	7,81 Mt	
Altezza al piede	13,8 Mt	
Altezza di lavoro	15,8 Mt	
Altezza scavalco	7,26 Mt	
Lunghezza totale a riposo (A)	6,66 Mt	
Larghezza complessiva (B)	1,8 Mt	
Altezza totale abbassata (C)	1,98 Mt	
Dimensione cestello	1,83x0,73 Mt	
Passo ruote	2,03 Mt	
Luce da terra	0,24 Mt	
Rotazione non continua	355°	
Rotazione cestello	160°	
Raggio di sterzata interno	1,83 Mt	
Raggio di sterzata esterno	4,1 Mt	
Pendenza superabile	30%	
Peso totale	7.500 Kg	
Capacità serbatoio olio	30 L	
Batteria	8x6V 320 Ah	