

ITALIFT



ARTICOLATA
TELESCOPICA
DIESEL 4X4

800IDJ

ITALIFT

800iDJ

- Sistema di trazione integrale a ponte, potenza elevata e trasmissione fluida.
- Tre modalità di sterzata: sulle ruote anteriori, a granchio e quattro ruote sterzanti, per soddisfare le esigenze delle operazioni in spazi ristretti.
- Attraverso il movimento composito del

braccio, si ottengono operazioni a tutto tondo ad alta quota.


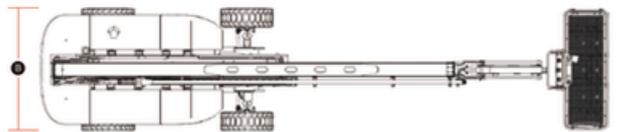
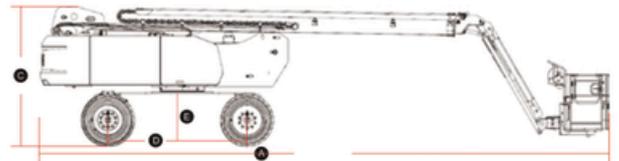
- Galleggiante a tempo pieno per garantire la sicurezza di guida.
- Il telaio con maggiore resistenza alla torsione soddisfa le condizioni di trasporto dei container.

Specifiche prodotto

800iDJ

Dimensioni

| | |
|------------------------------------|------------------|
| Altezza lavoro massima | 26.6 m |
| Altezza della piattaforma | 24.6 m |
| Sbraccio orizzontale | 18 m |
| Altezza libera massima | 8.83 m |
| Dimensioni del cestello | 2.44x0.9 m |
| Lunghezza stivata (A) | 11.6 m |
| Lunghezza trasporto (JIB nascosto) | 9.07 m |
| Larghezza totale (B) | 2.5 m |
| Altezza totale (C) | 2.83 m |
| Altezza per il trasporto | 3.36 m |
| Interasse (D) | 2.85 m |
| Altezza da terra al centro (E) | 0.4 m |
| N. max di persone in piattaforma | 2/3 |
| Portata | 250 kg |
| Rotazione torretta | 360° |
| Velocità massima (a riposo) | 5 km/h |
| Velocità massima (sollevata) | 0.8 km/h |
| Pendenza superabile | 45% |
| Potenza motore | Kubota V2403 |
| Capacità del serbatoio | 100 L |
| Volume olio idraulico | 162 L |
| Peso della macchina | 17300 kg |
| Max velocità del vento | 12.5 m/s |
| Raggio di sterzata interno | 2.04 m |
| Raggio di sterzata esterno | 4.13 m |
| Massima pendenza | 5°/5° |
| Tipo di pneumatico | Pieno di schiuma |
| Dimensione ruote | 15-625 |

**ITALIFT**www.italift.it**HC CARRELLI
ELEVATORI**
by EDOCAR

Frazione S. Vito, 82/B, 14042 CALAMANDRANA (ASTI) ITALY
Tel. +39 0141 382020 noleggio@hc-noleggio.it
www.hc-noleggio.it