

ITALIFT

H625

SOLLEVATORE
TELESCOPICO
FISSO DIESEL



H625

SOLLEVATORE TELESCOPICO FISSO DIESEL

SPECIFICHE

(A) Altezza massima di sollevamento	5,94 m
Sbraccio orizzontale	3,41 m
(B) Lunghezza totale	3,99 m
(C) Larghezza totale	1,86 m
(D) Altezza totale	1,97 m
(E) Interasse	2,30 m
Altezza da terra	0,32 m

PRODUTTIVITÀ

Portata massima	2.500 kg
Pendenza superabile a vuoto	45%
Raggio di sterzata minimo	3,36 m
Angolo di inclinazione	±5°
Modalità di guida/sterzata	4x4 motrici e sterzanti
Tempo di sollevamento/abbassamento braccio	9/6,5 sec
Tempo di estensione/retrazione del braccio	6/4 sec
Velocità di marcia con la prima avanti/indietro	10 km/h
Velocità di marcia con la seconda marcia avanti/indietro	24,9 km/h
Freno di servizio	Multidisco a bagno d'olio assale anteriore
Pneumatici standard	12-16,5-12-TL

MOTORE

Modello	Kubota STAGE V
Potenza nominale	54,6 Kw
Coppia massima	289,3 N.m
Cilindrata	3.331 L
Volume serbatoio del carburante	63 L
Forza di trazione massima	39 kN

IMPIANTO IDRAULICO

Cilindrata della pompa di lavoro	84 l/min
Capacità dell'olio idraulico	75 L

PESO

Peso della macchina	5.050 kg
---------------------	----------


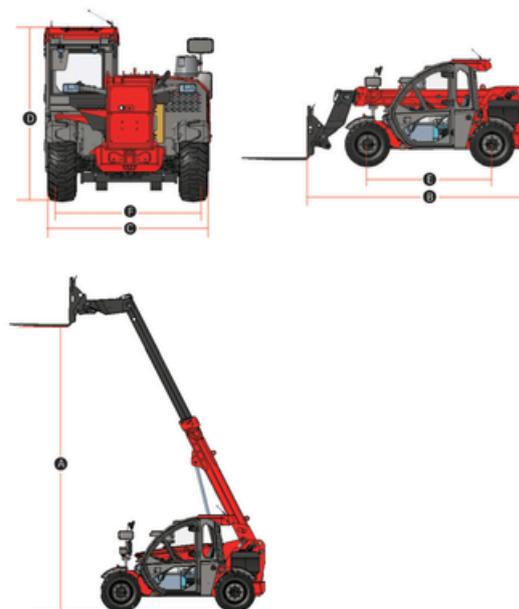


TABELLA DI CARICO SU TERRENO DIFFERENZIATO

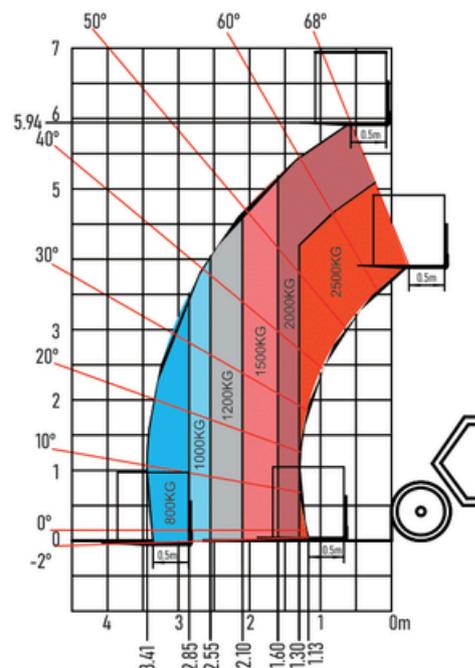

ITALIFT

www.italift.it

HC CARRELLI ELEVATORI
by EDOCAR



Frazione S. Vito, 82/B, 14042 CALAMANDRANA (ASTI) ITALY

Tel. +39 0141 382020 noleggio@hc-noleggio.it

www.hc-noleggio.it