

ITALIFT

H735

**SOLLEVATORE
TELESCOPICO
FISSO DIESEL**



H735

SOLLEVATORE TELESCOPICO FISSO DIESEL

SPECIFICHE

(A) Altezza massima di sollevamento	7 m
Sbraccio orizzontale	3,90 m
(B) Lunghezza totale	5 m
(C) Larghezza totale	2,33 m
(D) Altezza totale	2,34 m
(E) Interasse	2,85 m
Altezza da terra	0,45 m

PRODUTTIVITÀ

Portata massima	3.500 kg
Pendenza superabile a vuoto	45%
Raggio di sterzata minimo	3,90 m
Angolo di inclinazione	±5°
Modalità di guida/sterzata	4x4 motrici e sterzanti
Tempo di sollevamento/abbassamento braccio	5-15 sec
Tempo di estensione/retrazione del braccio	5-15 sec
Velocità di marcia con la prima avanti/indietro	9 km/h
Velocità di marcia con la seconda marcia avanti/indietro	27 km/h
Freno di servizio	Multidisco a bagno d'olio assale ant e post
Distanza massima di frenata a vuoto	≤3m (27km/h)
Pneumatici standard	400/80 R24

MOTORE


Modello	Kubota STAGE V
Potenza nominale	54,6 Kw
Coppia massima	261,1 N.m
Cilindrata	3.331 L

CAPACITÀ


Volume serbatoio del carburante	100 L
Volume olio idraulico	100 L

PESO

Peso della macchina	7.000 kg
---------------------	----------

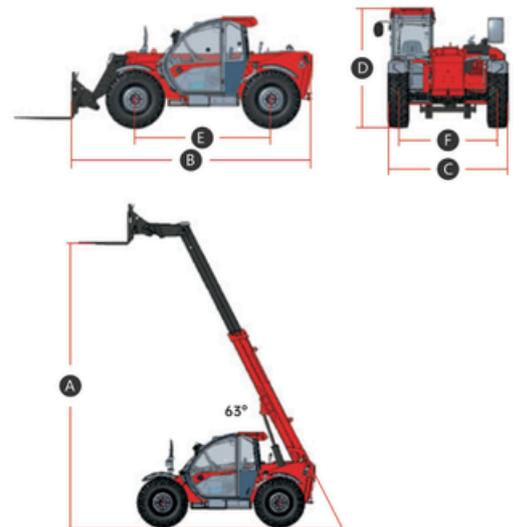

CURVA DI CARICO DI H735 IN CONDIZIONE RT

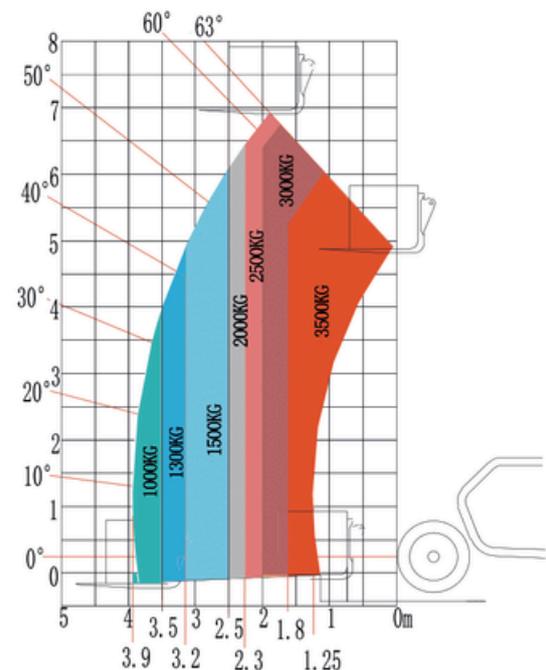

ITALIFT

www.italift.it

**HC CARRELLI
ELEVATORI**

Frazione S. Vito, 82/B, 14042 CALAMANDRANA (ASTI) ITALY
Tel. +39 0141 382020 noleggio@hc-noleggio.it
www.hc-noleggio.it