

FD 20-25-30-35 i3 RT

Serie i3 - Carrello Elevatore
fuoristrada 4x4 Diesel

HC NOLEGGIO
by EDOCAR





*Rough Terrain
Forklift Truck*



Pneumatici fuoristrada a base larga con battistrada largo.



Radiatore



DESIGN SUPERIORE

- ▶ Design elegante e raffinato.
- ▶ Prestazioni stabili e affidabili.
- ▶ 4WD pneumatici fuoristrada 4x4.
- ▶ Ampiamente utilizzato in condizioni stradali difficili come campi, fattorie, frutteti.

POTENTE ED EFFICIENTE

- ▶ Riduttore multiposizione per connessione flessibile;
- ▶ Quadrimotore, ad alta efficienza energetica;
- ▶ Assale motore a connessione flessibile ad altissima configurazione;
- ▶ Sistema idraulico per prestazioni fuoristrada notevolmente migliorate, con valvola di rilevamento del carico per un sollevamento più rapido;
- ▶ Montante leggero, telaio più largo e trave superiore ottimizzata
- ▶ Elevata capacità di carico.

STABILE E AFFIDABILE

- ▶ Pneumatici fuoristrada a base larga con battistrada largo.
- ▶ Migliorata la struttura del radiatore che ottimizza il sistema di dissipazione del calore per ottenere migliori prestazioni.



Meccanismo a pedale



Sistema di trasmissione



Strumento digitale

- ▶ Il sistema di rilevamento "in posizione", evita malfunzionamenti.
- ▶ Sistema di trasmissione ottimizzato, maggiore altezza da terra, baricentro più basso, migliore stabilità e percorribilità;
- ▶ Ottimizzazione del meccanismo del pedale: il pedale con movimento graduato è direttamente collegato alla valvola;
- ▶ Strumento LCD digitale Ip65;
- ▶ Tubo di tenuta in gomma a 24 coni, più anello di tenuta tipo "O", l'effetto di tenuta è migliore.

PIACEVOLE ESPERIENZA DI GUIDA

Design del supporto
a sospensione tripla



Montante con visuale super ampia


Più spazio per le gambe



Protezione del tetto



Scarico alto

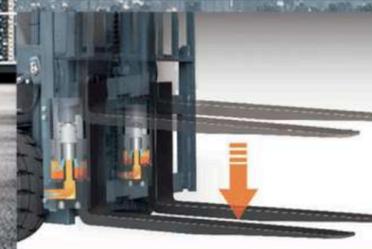

Albero con funzione di
ammortizzatore di caduta



Cruscotto ergonomico: interruttore a maniglia integrato, freno a mano a cricchetto e maniglia di inversione elettroidraulica integrata



Lampade a LED, alta
efficienza e risparmio
energetico, lunga durata,
esenti da manutenzione



Scatola elettrica modulare
ad alta protezione



Copertura del motore con ampio angolo di lavoro,
ampio spazio per la manutenzione



DATI DEL PRODUTTORE E SPECIFICHE TECNICHE



SPECIFICHE			
1.01	Produttore		ITALIFT
1.02	Modello		FD 20i3 RT FD 25i3 RT
1.03	Portata	Kg	2000 2500
1.04	Baricentro	mm	500
1.05	Alimentazione		Diesel
1.06	Operatore	Tipo	Operatore seduto
1.07	Centro dell'asse	L2	580
1.08	Interasse	L1	2000
DIMENSIONI			
2.01	Angolo di inclinazione (ant/post)	α/β (°)	10°/12°
2.02	Altezza montante (forche a terra, montante verticale)	H1 mm	2265
2.03	Altezza di alzata libera	H3 mm	160
2.04	Altezza di sollevamento	H mm	3000
2.05	Altezza massima estesa (con schienale)	H2 mm	4040
2.06	Altezza con tettuccio di protezione	H4 mm	2450
2.07	Altezza da terra (centro del passo)	H5 mm	280
2.08	Altezza schienale	H13 mm	1010
2.09	Sbalzo posteriore	L3 mm	560
2.10	Lunghezza complessiva (con forche/senza forche)	L/L' mm	4210/3140
2.11	Larghezza complessiva	W1 mm	1640
2.12	Larghezza della carreggiata (fronte/retro)	W3 mm	1250/1280
2.13	Campo di regolazione delle forche (esterne max min)	W5 mm	1395/250
2.14	Raggio di sterzata esterno minimo	r mm	3400
2.15	Min. larghezza di corsia ad angolo retto	Ra mm	3450
2.16	Dimensione forche	TxWxL4 mm	40x122x1070
PESO			
3.01	Peso totale	Kg	4800 4950
RUOTA E PNEUMATICO			
4.01	Numero ruota x=ruota motrice (anteriore/posteriore)		2X/2
4.02	Tipo di gomme (anteriore/posteriore)		pneumatico senza camera d'aria
4.03	Dimensioni pneumatici (anteriore/posteriore)		14-17.5-16TL / 10-16,5-10TL
PRESTAZIONI			
	Trazione massima (carico/scarico)	kN	38
	Pendenza massima superabile (scarico/carico)	%	50 46
	Velocità di transito (carico/scarico)	Km/h	20/20
	Velocità di sollevamento (carico/scarico)	mm/s	480/520
	Velocità di abbassamento (carico/scarico)	mm/s	370/350
MOTORE E TRASMISSIONE			
	Modello del motore		KUBOTA V2403-CR-TE5B
	Potenza nominale	kW/rpm	42.6/2400
	Coppia nominale	Nm/rpm	195.6/1500
	Numero cilindri	/L	4-87x102.4/2.434
	Cilindrata	L	3.8
	Emissione		EU Stage V/ EPA Tier IV
	Ingranaggi di trasmissione (anteriore/posteriore)		2-1Power Shift M/T

DATI DEL PRODUTTORE E SPECIFICHE TECNICHE

SPECIFICHE			
1.01	Produttore		ITALIFT
1.02	Modello		FD 30i3 RT FD 35i3 RT
1.03	Portata	Kg	3000 3500
1.04	Baricentro	mm	500
1.05	Alimentazione		Diesel
1.06	Operatore	Tipo	Operatore seduto
1.07	Centro dell'asse	L2	584
1.08	Interasse	L1	2000
DIMENSIONI			
2.01	Angolo di inclinazione (ant/post)	α/β (°)	10°/12°
2.02	Altezza montante (forche a terra, montante verticale)	H1 mm	2265
2.03	Altezza di alzata libera	H3 mm	160
2.04	Altezza di sollevamento	H mm	3000
2.05	Altezza massima estesa (con schienale)	H2 mm	4225
2.06	Altezza con tettuccio di protezione	H4 mm	2450
2.07	Altezza da terra (centro del passo)	H5 mm	280
2.08	Altezza schienale	H13 mm	1175
2.09	Sbalzo posteriore	L3 mm	560 600
2.10	Lunghezza complessiva (con forche/senza forche)	L/L' mm	4144/3094 4184/3134
2.11	Larghezza complessiva	W1 mm	1640
2.12	Larghezza della carreggiata (fronte/retro)	W3 mm	1250/1280
2.13	Campo di regolazione delle forche (esterne max min)	W5 mm	1395/250
2.14	Raggio di sterzata esterno minimo	r mm	3550 3600
2.15	Min. larghezza di corsia ad angolo retto	Ra mm	3450 3500
2.16	Dimensione forche	TxWxL4 mm	45x125x1070 50x125x1070
PESO			
3.01	Peso totale	Kg	5300 5500
RUOTA E PNEUMATICO			
4.01	Numero ruota x=ruota motrice (anteriore/posteriore)		2X/2
4.02	Tipo di gomme (anteriore/posteriore)		pneumatico senza camera d'aria
4.03	Dimensioni pneumatici (anteriore/posteriore)		14-17.5-16TL / 10-16,5-10TL
PRESTAZIONI			
	Trazione massima (carico/scarico)	kN	38
	Pendenza massima superabile (scarico/carico)	%	40 36
	Velocità di transito (carico/scarico)	Km/h	20/20
	Velocità di sollevamento (carico/scarico)	mm/s	450/520
	Velocità di abbassamento (carico/scarico)	mm/s	370/350
MOTORE E TRASMISSIONE			
	Modello del motore		KUBOTA V2403-CR-TE5B
	Potenza nominale	kW/rpm	42.6/2400
	Coppia nominale	Nm/rpm	195.6/1500
	Numero cilindri	/L	4-87x102.4/2.434
	Cilindrata	L	3.8
	Emissione		EU Stage V/ EPA Tier IV
	Ingranaggi di trasmissione (anteriore/posteriore)		2-1Power Shift M/T



RASA: Corridoio di stoccaggio ad angolo retto (larghezza)
a: Tolleranza
L4: Lunghezza forche

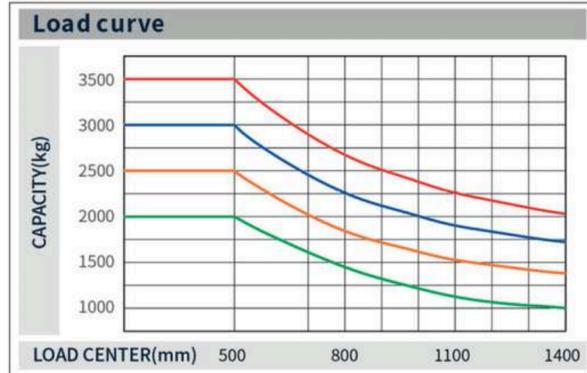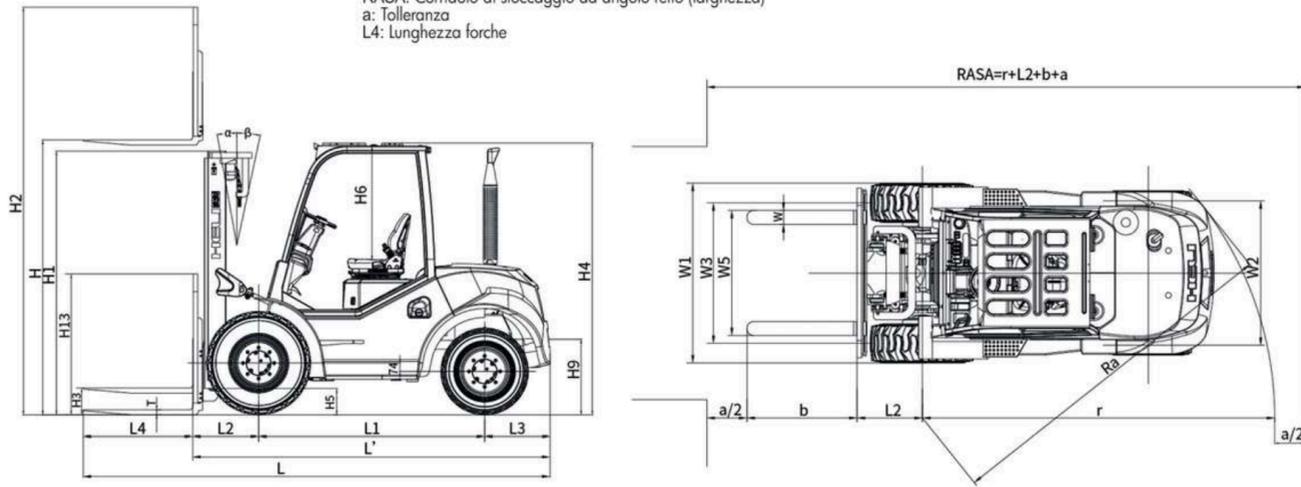

FD 2013 RT FD 2513 RT FD 3013 RT FD 3513 RT

L'asse verticale indica la capacità di carico e l'asse orizzontale indica il baricentro che viene calcolato dalla superficie delle forche alla gravità del carico standard. Il carico standard indica un cubo con lunghezza del bordo di 1000 mm. Quando il montante è inclinato in avanti, utilizzando forche non standard o caricando merci di grandi dimensioni, la capacità di carico sarà ridotta. La capacità di carico del montante standard può essere un baricentro di carico diverso da questo diagramma di carico.

MONTANTE MASSIMA VISIBILITÀ 2 STADI - DUPLEX GAL


Modello montante	Altezza MAX di sollevamento	Capacità di carico (baricentro 500mm) (Kg)				Altezza montante abbassato (mm)	Altezza montante esteso (con schienale) (mm)		Alzata libera (mm)	Peso operativo (Kg)				Angolo di inclinazione del montante (°) α/β
		FD2013	FD2513	FD3013	FD3513		2-2.5t	3-3.5t		FD2013	FD2513	FD3013	FD3513	
ZM200	2000	2000	2500	3000	3500	1765	3055	3200	565	4520	4770	5020	5220	10°-12°
ZM250	2500	2000	2500	3000	3500	2015	3555	3700	815	4580	4830	5080	5280	10°-12°
ZM300	3000	2000	2500	3000	3500	2265	4055	4200	1065	4620	4870	5120	5320	10°-12°
ZM330	3300	2000	2500	3000	3500	2415	4355	4500	1215	4680	4930	5180	5380	10°-12°
ZM350	3500	2000	2500	3000	3500	2515	4555	4700	1315	4700	4950	5200	5400	10°-12°
ZM370	3700	2000	2500	3000	3500	2615	4755	4900	1415	4710	4960	5210	5410	10°-12°
ZM400	4000	2000	2500	3000	3500	2815	5055	5200	1615	4780	5030	5280	5480	10°-6°
ZM425	4250	1950	2200	2900	3500	2940	5305	5450	1740	4800	5050	5300	5500	10°-6°
ZM450	4500	1850	2000	2900	3400	3065	5555	5700	1865	4810	5060	5310	5510	10°-6°
ZM475	4750	1600	1800	2850	3350	3190	5805	5950	1990	4860	5110	5360	5560	10°-6°
ZM500	5000	1500	1700	2600	3100	3315	6055	6200	2115	4900	5150	5400	5600	5°-6°
ZM550	5500	1300	1400	2400	2900	3615	6555	6700	2415	4990	5240	5490	5690	5°-6°
ZM600	6000	1100	1200	2000	2500	3865	7055	7200	2665	5040	5290	5540	5740	5°-6°

MONTANTE MASSIMA VISIBILITÀ 3 STADI - TRIPLEX GAL

Modello montante	Altezza MAX di sollevamento	Capacità di carico (baricentro 500mm) (Kg)				Altezza montante abbassato (mm)	Altezza montante esteso (con schienale) (mm)		Alzata libera (mm)	Peso operativo (Kg)				Angolo di inclinazione del montante (°) α/β
		FD2013	FD2513	FD3013	FD3513		2-2.5t	3-3.5t		FD2013	FD2513	FD3013	FD3513	
ZSM360	3600	1900	2400	2800	3300	2015	4655	4800	815	4680	4930	5180	5390	10°-6°
ZSM400	4000	1900	2400	2800	3300	2165	5055	5200	965	4730	4980	5230	5430	10°-6°
ZSM435	4350	1900	2300	2800	3300	2265	5405	5550	1065	4800	5050	5300	5510	10°-6°
ZSM450	4500	1850	2150	2700	3200	2315	5555	5700	1115	4830	5080	5330	5540	10°-6°
ZSM470	4700	1750	1900	2500	3000	2375	5755	5900	1175	4850	5100	5350	5560	10°-6°
ZSM480	4800	1750	1900	2500	3000	2415	5855	6000	1215	4900	5150	5400	5610	10°-6°
ZSM500	5000	1600	1800	2400	2900	2515	6055	6200	1315	4970	5220	5470	5670	5°-6°
ZSM550	5500	1300	1500	2100	2900	2615	6455	6600	1415	5070	5320	5570	5770	5°-6°
ZSM600	6000	1000	1150	1750	2250	2815	7055	7200	1615	5130	5380	5630	5830	5°-6°

MONTANTE MASSIMA VISIBILITÀ 2 STADI - DUPLEX

Modello montante	Altezza MAX di sollevamento	Capacità di carico (baricentro 500mm) (Kg)				Altezza montante abbassato (mm)	Altezza montante esteso (con schienale) (mm)		Alzata libera (mm)	Peso operativo (Kg)				Angolo di inclinazione del montante (°) α/β
		FD2013	FD2513	FD3013	FD3513		2-2.5t	3-3.5t		FD2013	FD2513	FD3013	FD3513	
M200	2000	2000	2500	3000	3500	1765	3055	3200	150	4500	4750	5000	5200	10°-12°
M250	2500	2000	2500	3000	3500	2015	3555	3700	150	4560	4810	5060	5260	10°-12°
M300	3000	2000	2500	3000	3500	2265	4055	4200	150	4600	4850	5100	5300	10°-12°
M330	3300	2000	2500	3000	3500	2415	4355	4500	150	4660	4910	5160	5360	10°-12°
M350	3500	2000	2500	3000	3500	2515	4555	4700	150	4680	4930	5180	5380	10°-12°
M370	3700	2000	2500	3000	3500	2615	4755	4900	150	4690	4940	5190	5390	10°-12°
M400	4000	2000	2500	3000	3500	2815	5055	5200	150	4760	5010	5260	5460	10°-6°
M425	4250	1950	2200	2900	3500	2940	5305	5450	150	4780	5030	5280	5480	10°-6°
M450	4500	1850	2000	2900	3400	3065	5555	5700	150	4790	5040	5290	5490	10°-6°
M475	4750	1600	1800	2850	3350	3190	5805	5950	150	4840	5090	5340	5540	10°-6°
M500	5000	1500	1700	2600	3100	3315	6055	6200	150	4880	5130	5380	5580	5°-6°
M550	5500	1350	1450	2400	2900	3615	6555	6700	150	4970	5220	5470	5670	5°-6°
M600	6000	1200	1300	2000	2500	3865	7055	7200	150	5020	5270	5520	5720	5°-6°

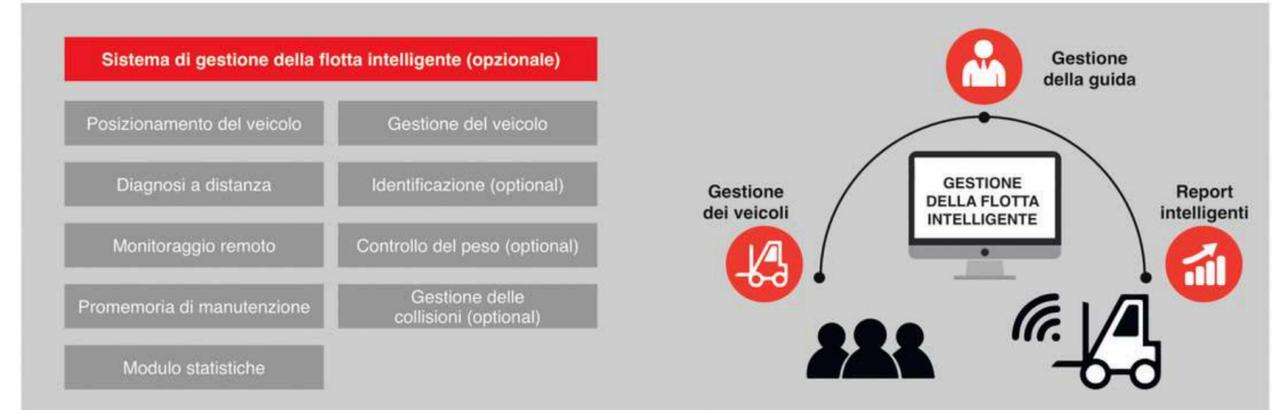

RIVENDITORE DI ZONA



www.hc-noleggio.it