



# FR26F-U

ESCAVATORE


## SPECIFICHE TECNICHE

### DIMENSIONI

|                                  |   |         |
|----------------------------------|---|---------|
| Lunghezza macchina               | A | 4230 mm |
| Lunghezza da terra               | B | 2615 mm |
| Altezza macchina                 | C | 2425 mm |
| Larghezza macchina               | D | 1550 mm |
| Altezza del braccio              | E | 1630 mm |
| Altezza da terra del contrappeso | F | 500 mm  |
| Minima distanza dal suolo        | G | 300 mm  |
| Raggio di sterzata posteriore    | H | 775 mm  |
| Interasse                        | I | 1560 mm |
| Lunghezza del telaio             | J | 1990 mm |
| Scartamento dei cingoli          | K | 1250 mm |
| Larghezza telaio                 | L | 1550 mm |
| Larghezza del cingolo            | M | 300 mm  |

### RANGE DI LAVORO

|                                     |   |         |
|-------------------------------------|---|---------|
| Altezza di scavo Max                | 1 | 4480 mm |
| Altezza di scarico Max              | 2 | 3098 mm |
| Profondità di scavo Max             | 3 | 2845 mm |
| Profondità di scavo verticale Max   | 4 | 2550 mm |
| Raggio di scavo Max                 | 5 | 4887 mm |
| Raggio di scavo del terreno Max     | 6 | 4768 mm |
| Min. raggio di rotazione            | 7 | 2080 mm |
| Altezza della lama                  |   | 300 mm  |
| Altezza sollevamento lama apripista |   | 360 mm  |
| Altezza caduta lama apripista       |   | 340 mm  |

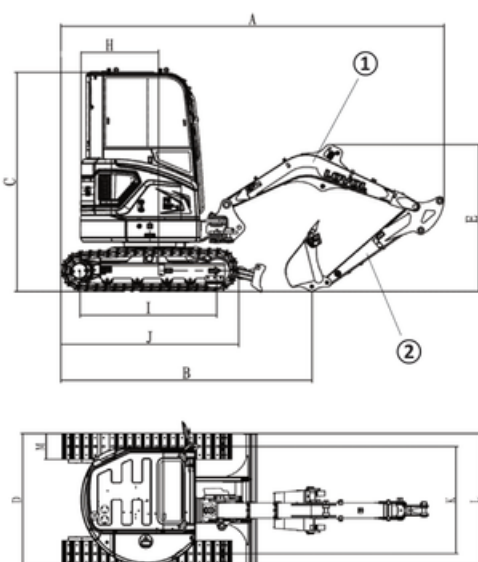

### MOTORE

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| Modello                     | YANMAR 3TNV80F-SN |
| Numero cilindri             | 3                 |
| Potenza del motore (kw/rpm) | 15.2/2500         |
| Cilindrata                  | 1.267 L           |

### CAPACITÀ OLIO

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| Serbatoio di carburante | 33L |
| Serbatoio idraulico     | 31L |
| Olio motore             | 33L |

### PRESTAZIONI

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| Peso operativo             | 2800 kg  |
| Capacità della benna       | 0.08 m³  |
| Forza di scavo della benna | 27.5 kN  |
| Forza di scavo del braccio | 14.2 kN  |
| Forza di trazione massima  | 25 kN    |
| Pendenza superabile        | 30°      |
| Velocità di viaggio Max    | 4.5 km/h |
| Velocità di viaggio Min    | 2.5 km/h |
| Velocità di oscillazione   | 10 s     |
| Pressione al suolo         | 26.7 kPa |

### SISTEMA IDRAULICO

|                                           |          |
|-------------------------------------------|----------|
| Flusso della pompa principale Max         | 90 L/min |
| Pressione valvola di sicurezza principale | 24 MPa   |

### ALTRO

|                                            |         |
|--------------------------------------------|---------|
| Lunghezza del braccio ①                    | 2100 mm |
| Lunghezza del braccio ②                    | 1300 mm |
| Numero sezione del rullo (su ciascun lato) | 41      |
| Numero del rullo di scorrimento            | 4       |

