

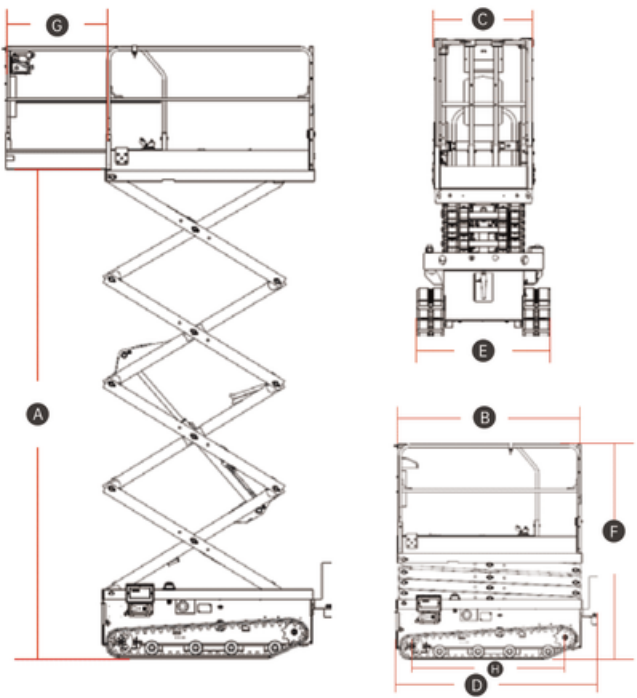
HC NOLEGGIO
by EDOCAR

2232iEC

VERTICALE ELETTRICA
CINGOLATA



- Il sollevatore a forbice cingolato è facile da guidare su pendii o terreni irregolari
- Ha eccellenti prestazioni di superamento degli ostacoli, che lo rende molto adatto per l'ambiente con bassa pressione al suolo.
- Di dimensioni compatte con rotazione a 360° sul posto, adatto per l'uso in spazi ristretti.
- Design umanizzato, funzionamento semplice e manutenzione più conveniente.

Specifiche prodotto		2232iEC	Dimensioni	
Altezza lavoro	8.80 m			
(A) Altezza della piattaforma - sollevata	6.80 m			
(B) Lunghezza della piattaforma	1.90 m			
(C) Larghezza della piattaforma	0.73 m			
(D) Lunghezza totale (con scaletta)	2.05 m			
(E) Larghezza complessiva	0.99 m			
(F) Altezza complessiva: parapetti abbassati	2.19 m			
(G) Cesta estesa	0.90 m			
(H) Interasse	1.55 m			
Altezza libera dal suolo	115 mm			
N. max di persone in piattaforma (dentro / fuori)	2/1			
Portata	250 kg			
Portata piattaforma estesa	120 kg			
Pendenza superabile	25%			
Tempo di sollevamento e di abbassamento	36s/36s			
Alimentazione batteria	24V - 115Ah			
Volume olio idraulico	5.5 L			
Peso della macchina	1.600 kg			