
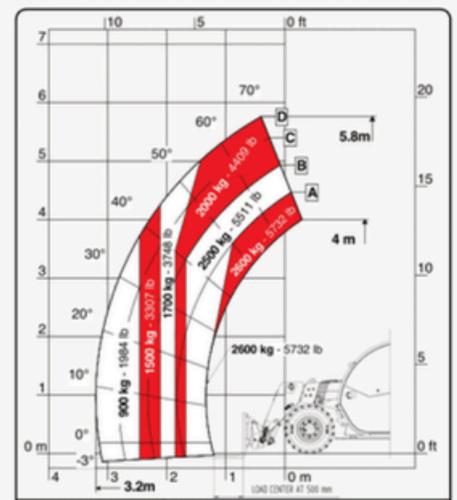
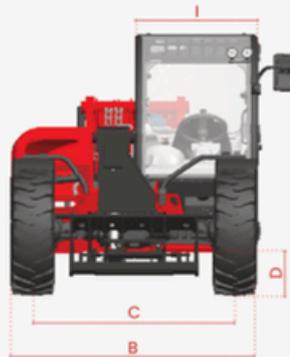


SCHEDA TECNICA

6.26 SMALL RANGE

HC NOLEGGIO
by EDOCAR

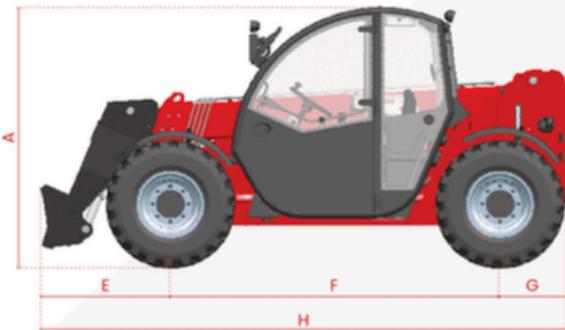

HC NOLEGGIO
by EDOCAR



Frazione S. Vito, 82/B, 14042 CALAMANDRANA (ASTI) ITALY

Tel. +39 0141 382020 noleggio@hc-noleggio.it

www.hc-noleggio.it

6.26 SMALL RANGE

CARATTERISTICHE TECNICHE

MODELLI	6.26	
DIMENSIONI		
[A] Altezza	mm	1935
[B] Larghezza	mm	1890
[C] Carreggiata	mm	1550
[D] Luce libera da terra	mm	220
[E] Sbalzo anteriore	mm	990
[F] Passo	mm	2525
[G] Sbalzo posteriore	mm	520
[H] Lunghezza senza gancio di traino	mm	4035
[I] Larghezza cabina	mm	960
PESO		
Classic 52	kg	4700
DETTAGLI		
Numero sezioni sfilanti	nr	1
Portata max	kg	2600
Altezza max di sollevamento	m	5,9
Sbraccio max orizzontale	m	3,2
Sbraccio alla max altezza	m	0,3
Angolo di brandeggio	°	155
CAPACITÀ SERBATOIO		
Serbatoio dell'olio idraulico	l	80
Serbatoio del gasolio	l	70
ATTACCO PER LE ATTREZZATURE		
FH		●
EURO		○

NOTE: Dimensioni definite su modello con ruote 12-16,5

● Standard ○ Optional - Non disponibile



CONFIGURAZIONI	CLASSIC 52	
TRASMISSIONE		
Idrostatica		monomarcia
Velocità	km/h	30
MOTORE STAGE V		
Costruttore		Yanmar
Potenza	kW/hp	51,7/69,3
Sistema di post trattamento		DOC + DPF
Forza di tiro	daN	3530
IDRAULICA		
Tipo di pompa		pompa ingranaggi
Portata idraulica	l/bar	80/230
RUOTE		
12-16,5		●
12,5-18		○
435/50 19.5		○
Raggio sterzata	m	3,25
VARIE		
Joystick		meccanico-elettro proporzionale
Attacco rapido		○
Connessione posteriore idraulica a doppio effetto elettro-proporzionale		○
Fari lavoro anteriori e posteriori a LED		○
Presa posteriore luci rimorchio		○
Gancio di traino fisso 6 t		○
Preriscaldamento acqua motore		○
Aria condizionata		○
Braccio flottante		○
Sospensione braccio		○
Deviatore 6 vie manuale		○
PEB (Presa Elettrica Braccio)		○
Creep		○
Flusso costante anteriore		○
Modalità pala		●




17.45 BIG

SCHEDA TECNICA



17.45 BIG

CARATTERISTICHE TECNICHE

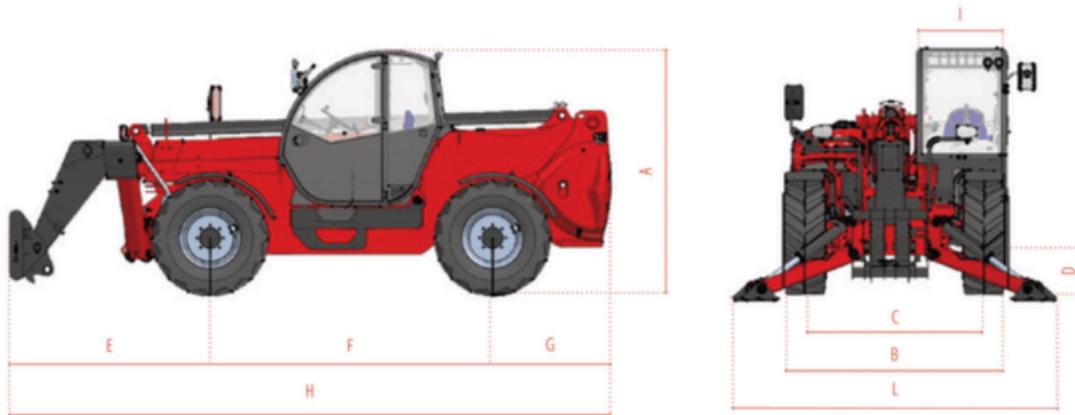


Modelli	17.45	
Dimensioni		
[A] Altezza	mm	2.560
[B] Larghezza	mm	2.360
[C] Carreggiata	mm	1.832
[D] Luce libera da terra	mm	340
[E] Sbalzo anteriore	mm	2.330
[F] Passo	mm	2.950
[G] Sbalzo posteriore	mm	1.240
[H] Lunghezza senza gancio di traino	mm	6.520
[I] Larghezza cabina	mm	960
[L] Larghezza con stabilizzatori	mm	3.418
Peso a vuoto massimo		
Classic 55	kg	12.080
Classic 74	kg	12.150
Classic 75	kg	-
Forza di tiro		
Classic 55	daN	5.000
Classic 74	daN	5.000
Classic 75	daN	-
Sistema di caricamento		
Capacità di sollevamento	kg	4.500
Altezza di sollevamento	m	16,4
Sbraccio massimo orizzontale	m	12,6
Sbraccio alla massima altezza	m	2,5
Numero sezioni sfilanti	n.	3
Angolo di brandeggio	°	144
Capacità serbatoio		
Serbatoio carburante	l	120
Serbatoio adblue	l	10
Serbatoio olio idraulico	l	150
Attacco attrezzature		
FH		●
FH Heavy		-
Euro		-
Varie		
Telematica Farmatics		○
Livellamento laterale telaio 10°		●
Stabilizzatori frontali		●
Blocco oscillazione assale posteriore		○
Modalità Pala		●
Ruote		
Raggio di sterzata	m	4,2
400/70-20 MPT01 PR14 OFF+35		●
400/70-24 OFFSET +29		○
400/70 - 24" OFFSET +29 NO MARK.		○
445/65 R22.5 OFFSET +50		○

Configurazioni	Classic 55	Classic 74
Motore		
Deutz 55,4/75	STAGE V kW/hp ●	-
Deutz 74/101	STAGE V kW/hp -	●
Preriscaldamento acqua motore	○	○
Sistema di post trattamento	DOC/DPF	DOC/DPF + SCR
Ventola radiatore	Meccanica	Meccanica
Idraulica		
Tipo di pompa	Ingranaggi	Ingranaggi
Portata idraulica	l/bar 120/230	120/230
Distributore Flow Sharing	-	-
Joystick elettro-proporzionale	Meccanico	Meccanico
Sgancio rapido	○	○
Sospensione braccio	○	○
Braccio flottante	○	○
Deviatore 6 vie manuale	○	○
Flusso costante anteriore	○	○
Creeper	○	○
Presse elettrica braccio (PEB)	○	○
Trasmissione		
Idrostatica monomarcia 25 km/h	●	-
Idrostatica monomarcia 30 km/h	-	●
Assali		
Assali anteriore differenziale limited slip 45%	●	●
Assali posteriore differenziale open type	●	●
Freni		
Freno di servizio	Multidisco in bagno d'olio	
Freno di stazionamento	Multidisco in bagno d'olio ad azionamento negativo tipo SAHR	
Freno rimorchio pneumatico / idraulico	○	○
Luci		
Fari stradali anteriore	●	●
Fari stradali posteriore	●	●
Fari lavoro anteriore e posteriore	○	○
Fari lavoro braccio	○	○
Presse posteriore luci rimorchio	○	○
Cabina		
Cabina	Standard	Standard
Griglia protettiva per parabrezza	○	○
Display a colori	* 3,5	3,5
Sistema start and stop (IAS)	○	○
Aria condizionata	○	○
Varie		
Gancio di traino	○	○


● Standard ○ Optional - Non disponibile

17.45 BIG


DIAGRAMMI DI CARICO

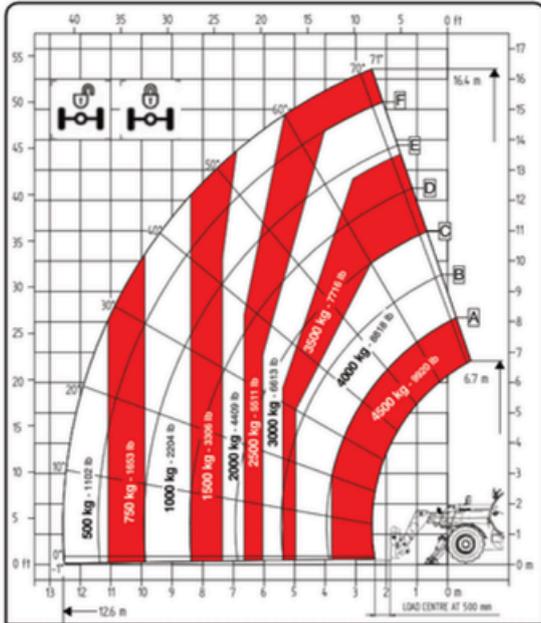

17.45

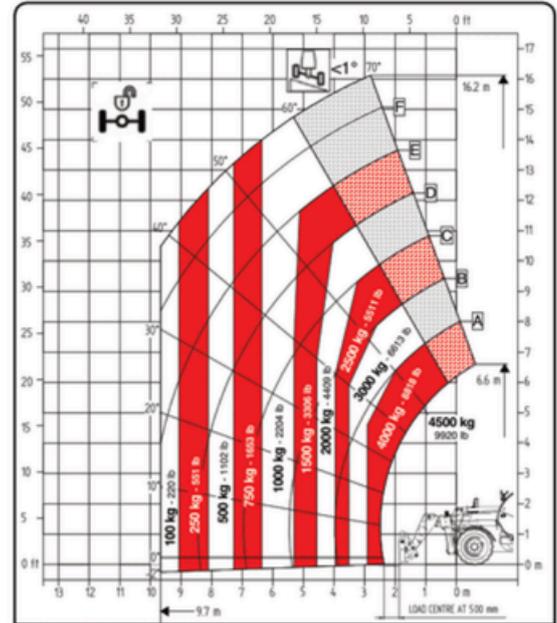

17.45

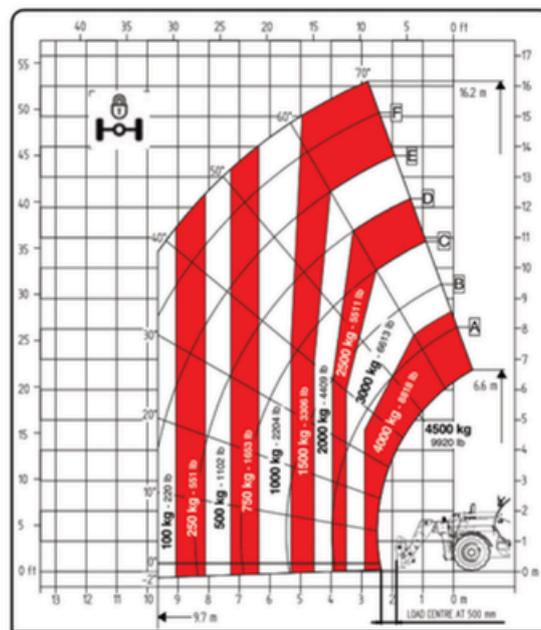

17.45