


# ***Led Interieur***

**LED Indoor P1.8GOB**



# Spécification LED Indoor P1.8GOB

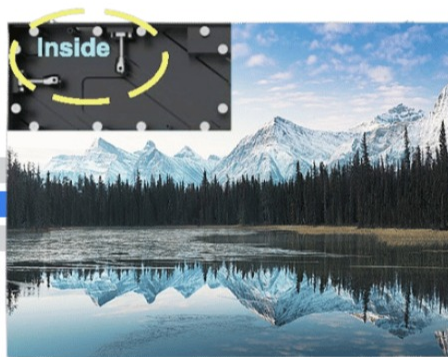

## Affichage

|                               |                                                                               |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Model de LED                  | SMD1515                                                                       |
| Pas de pixel                  | 1.86mm                                                                        |
| Matrice de pixels             | 1R1G1B                                                                        |
| Corrections des Pixels        | Équipé d'une correction de la luminosité et de la chrominance point par point |
| Échelle de Gris               | 16 bits                                                                       |
| Mode de Conduite              | 1/43scan                                                                      |
| Fréquence de rafraîchissement | >5800Hz                                                                       |
| Rapport de contraste          | 8000:1                                                                        |
| Densité                       | 288906 Pixel/m²                                                               |
| luminosité                    | 1500cd/m²                                                                     |
| Ajustement de la Luminosité   | Auto / Manuel                                                                 |
| Angle de vue                  | 165° / 165°                                                                   |
| Mode de Contrôle              | Synchrone / Asynchrone                                                        |
| Distance de Contrôle          | CAT5, Fiber Cables > 100m, Wifi, 4G                                           |
| Uniformité des Couleurs       | 1.86mm                                                                        |
| Indice de Protection (IP)     | IP43                                                                          |
| Entrée de Signal              | HDMI / DVI                                                                    |
| Interface logiciel            | Windows 7/8/10/11                                                             |

## Alimentation

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Consommation MAX | max 52w/Cabinet |
|------------------|-----------------|

## Module

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| Dimension module        | 320 x 160 mm   |
| Fréquence d'image (Hz)  | 60 : 120Hz     |
| Résolution du Module    | 172 x 86       |
| Planéité du Module      | <0.1mm         |
| Durée de vie des LED    | 100 000 heures |
| Disposition des Modules | 3 x 2          |

## Cabinet

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Dimension du cabinet (mm) | 480x640   |
| Résolution du Cabinet     | 344 x 258 |
| Poids Max/cabinet         | 24Kg/m²   |

## Conditions environnementales

|                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| Tension de Fonctionnement        | AC 100-240V |
| Temps de fonctionnement constant | 7/24 hrs    |
| Point de défaillance des LED     | ≤0.0001     |
| LED Aveugle                      | ≤0.0001     |
| Température de travail           | -10°C~65°C  |
| Humidité de travail              | 10%~90%RH   |

## Autres

|                     |                        |
|---------------------|------------------------|
| Système de contrôle | Nova Star              |
| Maintenance         | Frontale               |
| Garantie            | 1 An                   |
| Certifications      | CE, FCC, ETL, CB, RoHS |