


Led Interieur

Poster LED 1.8 GOB V2

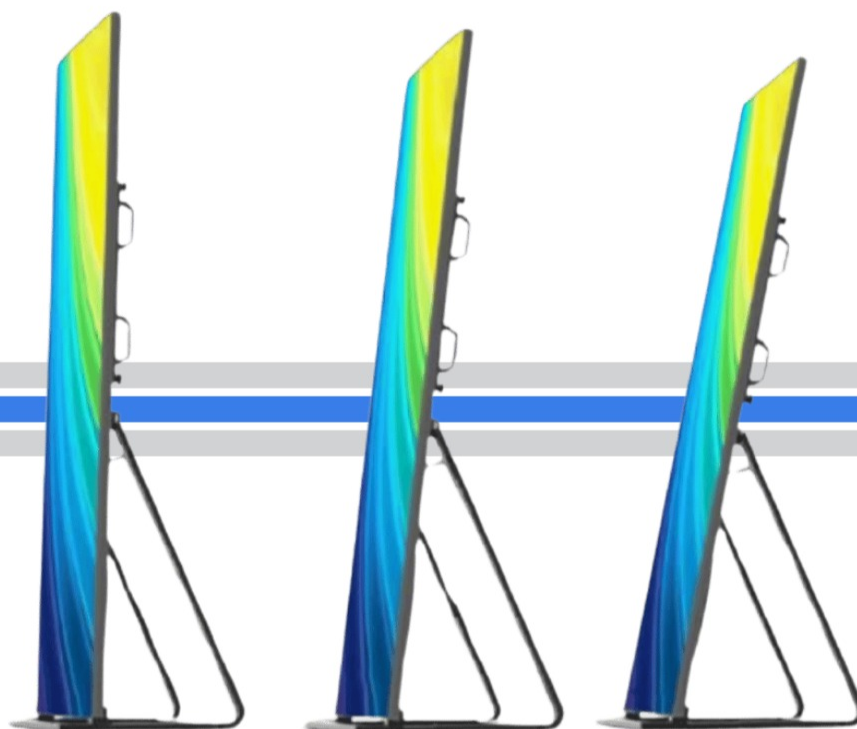

Flexibilité et Efficacité de la Communication

Rentabilité à Long Terme

Adaptation et Installation Simplifiée

Un investissement stratégique qui transforme un espace statique en un point de communication dynamique et interactif, améliorant la visibilité de la marque et stimulant les ventes grâce à une diffusion de contenu percutante et flexible.

Spécification Poster LED 1.8 GOB V2



Affichage

Model de LED	SMD1515
Pas de pixel	1.86mm GOB
Dimensions	64 cm x 192 cm
Fréquence de rafraîchissement	3840 Hz
Distance de vision recommandée	1.8m
Rapport de contraste	5000:1
luminosité	700nits
Ajustement de la Luminosité	Manuel / Auto
Angle de vue	160°/140°
Mode de Contrôle	Synchrone / Asynchrone
Uniformité des Couleurs	±0.003
Indice de Protection (IP)	IP65/30
Résolution d’affichage	192 x 640 pixels
Carte réceptrice	Intégrée
Boîtier de contrôle	Intégrée
Interface logiciel	Windows 7/8/10/11

Alimentation

Consommation moyenne	≈ 170 W
Consommation MAX	≤ 480 W
Tension d’alimentation	180-240 V, 50/60 Hz

spécifications physiques

Poids	102 Kg
-------	--------

Module

Dimension module	320x160x40 mm
Fréquence d'image (Hz)	50~60 Hz
Durée de vie des LED	100 000 hrs
Planéité du Module	<0.1mm

Conditions environnementales

Tension de Fonctionnement	AC: 180~240V
Temps de fonctionnement constant	>7×24hrs
Point de défaillance des LED	≤0.0001
LED Aveugle	≤0.0001
Température de travail	-0°C +40°C
Température de stockage	-20°C +60°C
Humidité de travail	0-70%RH
Humidité de stockage	0-80%RH
Protection	IP65 avant / IP30 arrière

Autres

Matériau du boîtier	Aluminium
Système de contrôle	Novastar
Inclinaison	0°,5°,10°
Maintenance	Frontale
Garantie	1 An