

Led Interieur

LED P2.6 INFINITI



Qualité d'image de Classe événementielle



Conception Optimisée

Performance Visuelle Fluide

Flexibilité de Configuration et d'Installation

LED P2.6 est le choix standard des professionnels de l'événementiel à la recherche d'une solution prête à l'emploi, combinant une installation ultra-rapide, une robustesse durable et une qualité d'image haute définition pour les courtes distances.

Spécification LED P2.6 INFINITI

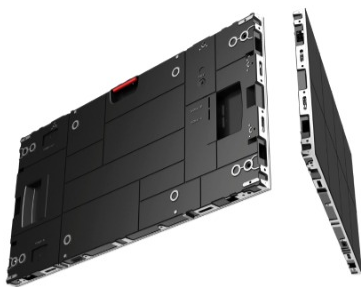

Affichage

Model de LED	SMD
Pas de pixel	2.6mm
Matrice de pixels	384x192
Corrections des Pixels	Équipé d'une correction de la luminosité et de la chrominance point par point
Échelle de Gris	14~16
Mode de Conduite	1/32Scan
Fréquence de rafraîchissement	>3840
Rapport de contraste	8000:1
Densité	147456
luminosite	800 / 3000
Ajustement de la Luminosité	Programmable / Auto / Manual
Angle de vue	160°/120°
Mode de Contrôle	Synchrone / Asynchrone
Distance de Contrôle	CAT5, Fiber Cables > 100m, Wifi, 4G
Uniformité des Couleurs	±0.003
Indice de Protection (IP)	IP30
Entrée de Signal	HDMI / DVI
Interface logiciel	Windows 7/8/10/11

Alimentation

Consommation MAX	475W/m²
------------------	---------

Module

Dimension module	250x250 mm
Fréquence d'image (Hz)	50/60 Hz
Résolution du Module	384x192
Disposition des Modules	2x4
Durée de vie des LED	100 000 hrs
Planéité du Module	<0.1 mm

Cabinet

Dimension du cabinet (mm)	1000x500x42mm / 1000x250x42mm
Résolution du Cabinet	384x192 / 384x96
Poids Max/cabinet	22 Kg/m²

Conditions environnementales

Tension de Fonctionnement	AC: 100V~220V
Temps de fonctionnement constant	≥7×24hrs
Point de défaillance des LED	≤0.0001
LED Aveugle	≤0.0001
Température de travail	-10°C ~ 45°C
Humidité de travail	20% ~ 95%RH

Autres

Système de contrôle	Novastar
Maintenance	Frontale
Garantie	1 An
Certifications	CE, FCC, ETL, CB, RoHS