

Ecran Interactif

ACCENT L65 + Caméra




L'atout majeur de la version "CAMERA" est l'intégration native d'un système de visioconférence :

Caméra Haute Résolution (souvent 13M) : Elle est intégrée au milieu du cadre pour des appels de haute qualité.

Système Microphones Intégrés : Un tableau de microphones capte clairement les voix dans toute la salle, assurant une excellente qualité audio pour les participants à distance. idéal pour organiser des visioconférences, adaptées aux réunions virtuelles, Faire des cours et sessions de formation en ligne

Spécification ACCENT L65 + Caméra

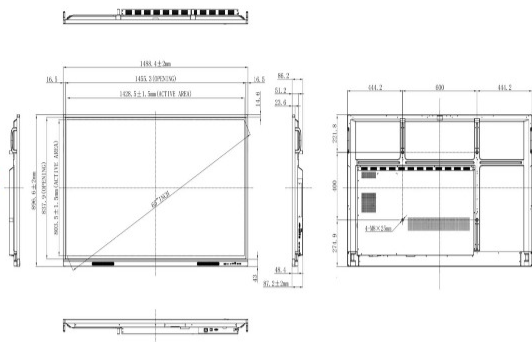

Affichage

Taille de l'Ecran	65
Type de panneau	ADS
Temps de réponse	8ms
Ratio d'aspect	16:9
Zone d'affichage (H+V)	1428.48(H)×803.52(V)mm
Pas de pixel	0.372×0.372mm
Résolution	3840(H)×2160(V) UHD
Fréquence de rafraîchissement	60Hz
Couleur d'affichage	1.07B(10bit)
NTSC	72%
Rapport de contraste	1200:1
Angle de vue	178°(H/V)
Type de rétroéclairage	DLED
Luminosité avec verre (min.)	300cd/m ²
Luminosité avec verre (typique)	350cd/m ²
Durée de Vie	≥30000 Heures

Audio

Canal audio	2.0
Puissance des haut-parleurs	2×12W

Caméra

Quantité	1
Pixel	13MP intégré
Position	Milieu de la bordure supérieure

Système d'exploitation

Système	Android 11.0
RAM	4 Go
ROM	32 Go
CPU	A55×4
GPU	Mali G52MP2

Système Tactil

Type de détection	IR
Outil tactile	Stylet infrarouge passif
Précision	±1.5mm
Point tactile	40 points en simultané
Taille minimale de l'objet	3mm
Hauteur d'écriture	≤3mm
Résolution d'interpolation	32767(W)×32767(D)
Temps de reponse	≤10ms
System	Compatible Windows10/Android/ Linux/Mac OS X/Chrome/bascule très rapide entre Windows et Android

Microphone

Quantité	4
Distance d'un ramassage	0~8m

Alimentation

Alimentation requise	100-240V~50/60Hz 4.0A
Puissance maximale*[2]	400W

Spécification ACCENT L65 + Caméra

spécifications physiques	
Dimensions L×H×P	1488.4×896.6×87.2mm
Dimensions (emballage)	1628×208×1005mm
Épaisseur de la machine et du support mural	116.5mm(WIB9060G)
Vis de fixation murale	M8×25mm
VESA Dimension	600×400mm
Poids net	34.95Kg
Poids brut	44.70Kg
Conditions environnementales	
Température de travail	0°C~40°C
Humidité de travail	10%~90%RH
Température de stockage	-20°C~60°C
Humidité de stockage	10%~90%RH
Altitude	<5000 mètres
Autres Articles en Option	
PC MODULE	-
Dongle WIFI	-

Ports I/O	
HDMI IN	3
HDMI OUT	1
USB 2.0	1
USB 3.0	4
USB TYPE C IN	1
TOUCH 2.0	2
VGA IN	1
AUDIO IN	1
AUDIO OUT	1
SPDIF	1
RS232	1
RJ45 IN	1
RJ45 OUT	1
Livré avec	
accessoire	1x câble d'alimentation / 1x câble HDMI /1x câble USB tactile (type A-B) /1x télécommande / 2x stylets
WI-FI	
connectivité	Sans Fil : Wi-Fi, Bluetooth intégré