


Ecran Interactif

ACCENT CH65WA

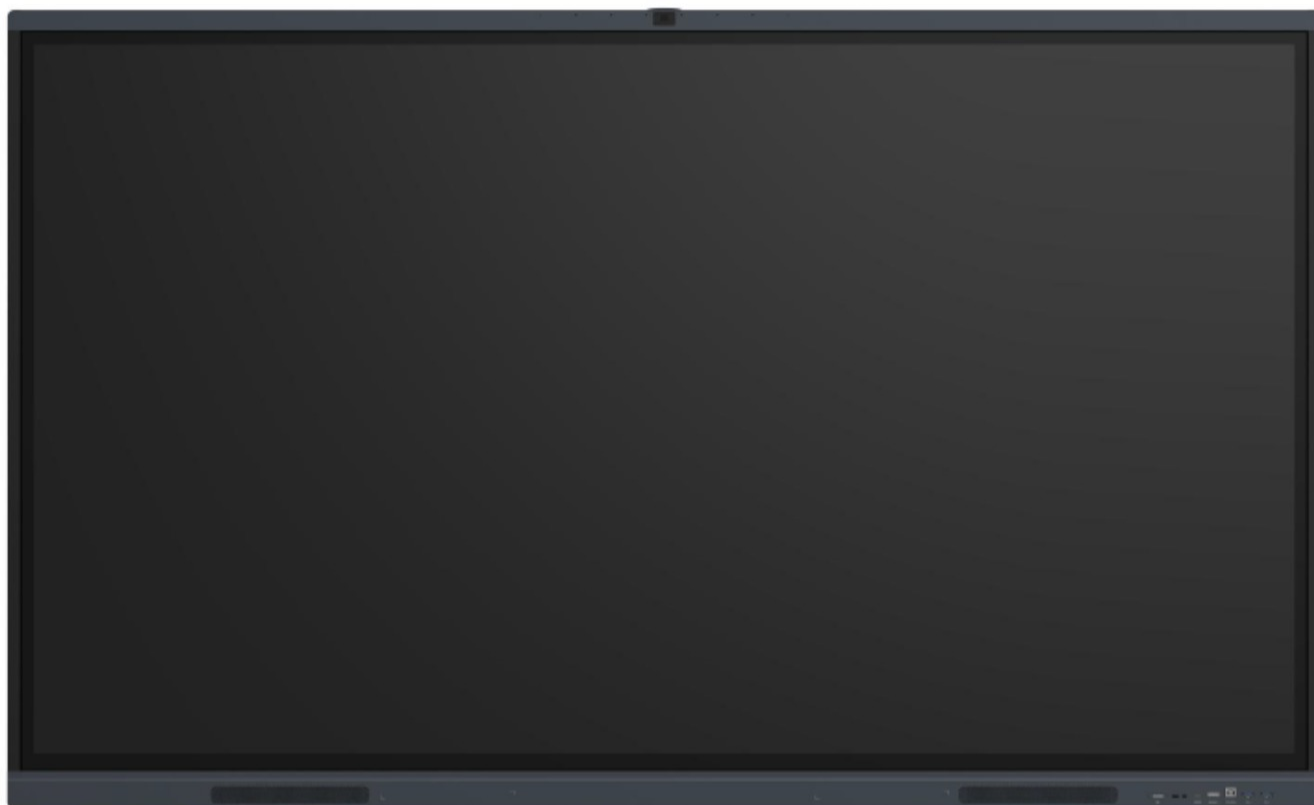

2 ports USB3.0 avant

2 Haut-parleurs

Écran ultra HD 4K

Technologie tactile IR Verre 3.2mm Compatible avec le module OPS détachable et le module sans fil Interface utilisateur 4K, Annotation 4K

Spécification ACCENT CH65WA



Affichage

Taille de l'Ecran	65"
Type de panneau	VA
Temps de réponse	6.5ms
Ratio d'aspect	16:9
Zone d'affichage (H+V)	1428.48(H)×803.52(V)mm
Pas de pixel	0.372×0.372mm
Résolution	3840(H)×2160(V)
Fréquence de rafraîchissement	60Hz
Couleur d'affichage	1.07B(10bit)
NTSC	72%
Rapport de contraste	5000:1
Angle de vue	178°(H/V)
Type de rétroéclairage	DLED
Luminosité avec verre (min.)	300cd/m²
Luminosité avec verre (typique)	350cd/m²
Durée de fonctionnement	7 jours×16 heures
Durée de Vie	≥30000 Heures

Audio

Canal audio	2.0
Puissance des haut-parleurs	2×16W
Niveau de pression acoustique	84dB

Alimentation

Alimentation requise	100-240V~60/50Hz 3.0A
Puissance typique*[1]	125W
Puissance maximale*[2]	260W

Système d'exploitation

Système	Android 14.0
RAM	4G
ROM	64G
CPU	Core Cortex-A73
GPU	Mali G52 MC1

Système Tactil

Type de détection	IR
Outil tactile	Stylet infrarouge passif
Précision	± 1,5 mm
Point tactile	40 points
Taille minimale de l'objet	3 mm
Hauteur d'écriture	1,5 mm
Résolution d'interpolation	32 768 (L) × 32 768 (P)
Temps de reponse	≤ 10 ms
System	Windows 10/Windows 8/Windows 7/Windows XP /Android/Linux/Mac OS X/Chrome

Microphone

Quantité	6
Distance d'un ramassage	0~8m

Caméra

Quantité	1
Pixel	13MP
Position	Milieu de la bordure supérieure

Spécification ACCENT CH65WA

Interfaces	
Frontales	1x HDMI IN / 1x USB TYPE C IN / 2x USB 3.0 / 1x TOUCH B 2.0
Arrières	2x HDMI IN / 1x USB 2.0 / 1x USB 3.0 / 1x TOUCH B 2.0 / 1x AUDIO IN / 1x AUDIO OUT / 1x SPDIF / 1x RS232 / 1x RJ45 IN
Livré avec	
accessoire	1 Cable d'alimentation / 2 Stylo
Autres Articles en Option	
OPS	I3 / I5 / I7
SUPPORT MOBILE	Manuel / Electrique
Dongle WIFI	Partager l'écran (ordinateurs, tablettes, smartphones) et interagir avec le contenu du tableau interactif

spécifications physiques	
Dimensions L×H×P	1488.4×905.5×99.3mm
Dimensions (emballage)	1628×185×1020mm
Épaisseur de la machine et du support mural	124.5(WIB6540B)
Vis de fixation murale	M8×25mm
VESA Dimension	600×400mm
Poids net	31.40kg
Poids brut	37.05kg
Conditions environnementales	
Température de travail	0°C - 40°C
Humidité de travail	10% - 90%RH
Température de stockage	-20°C- 60°C
Humidité de stockage	10% - 90%RH
Altitude	<5000 mètres