



Ecran Interactif

ACCENT CE75GA

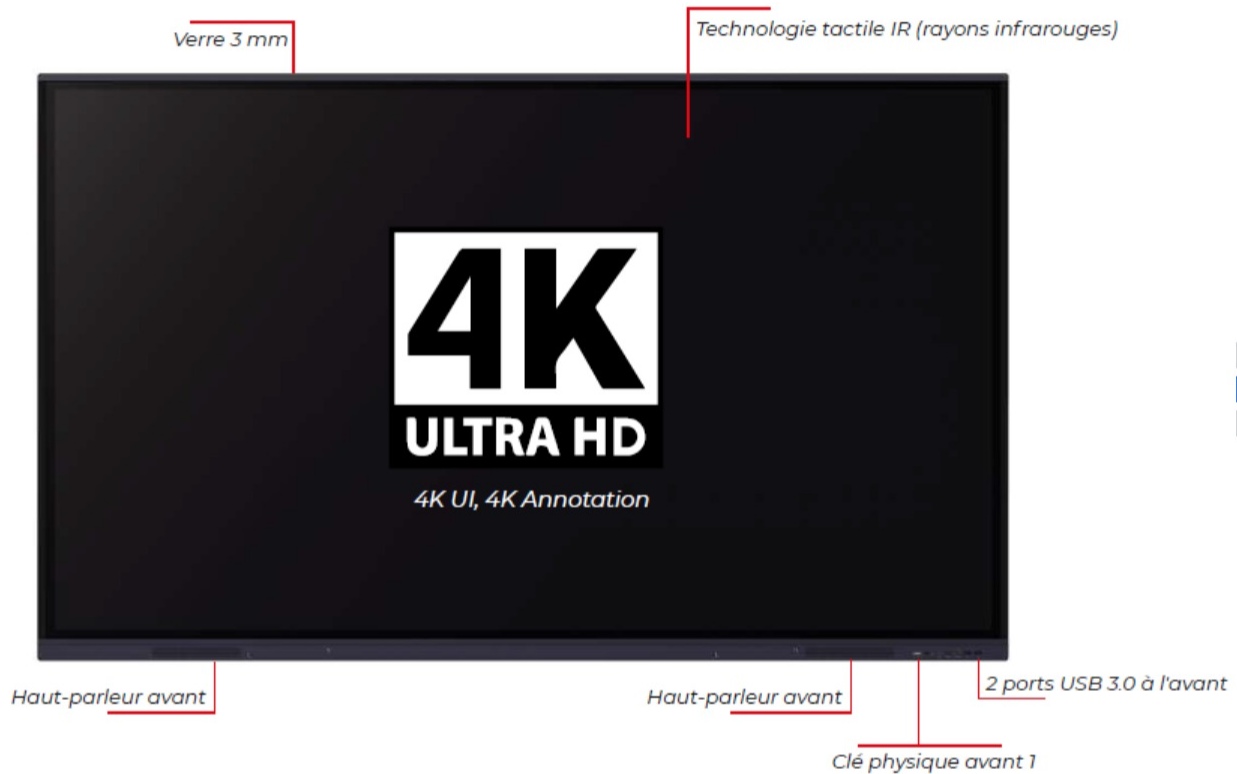

Résolution 4K UHD (3840 x 2160) sur une dalle de **75 pouces** : Ceci offre une qualité d'image exceptionnelle, très nette et détaillée, ce qui est crucial pour l'enseignement, les présentations et la collaboration.

Spécification ACCENT CE75GA

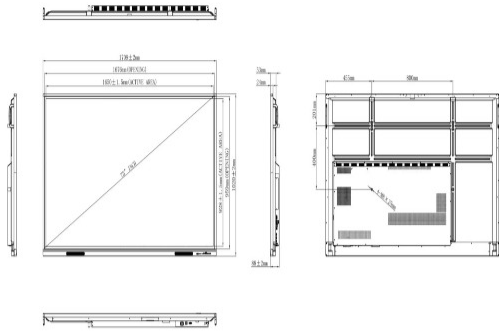

Affichage

Taille de l'Ecran	75"
Type de panneau	ADS
Temps de réponse	6ms
Ratio d'aspect	16:9
Zone d'affichage (H+V)	1649.664(H)×927.936(V)mm
Pas de pixel	0.4296×0.4296mm
Résolution	3840(H)×2160(V)
Fréquence de rafraîchissement	60Hz
Couleur d'affichage	1.07B(10bit)
NTSC	72%
Rapport de contraste	4000:1
Angle de vue	178°(H/V)
Type de rétroéclairage	DLED
Luminosité avec verre (min.)	300cd/m²
Luminosité avec verre (typique)	350cd/m²
Durée de Vie	60000 Hours
Protection en Verre	Verre Trompé Antireflet 3mm

Audio

Canal audio	2.0
Haut-Parleur	2×16W
Niveau de pression acoustique	80dB
Puissance des haut-parleurs	54W

Alimentation

Alimentation requise	100-240V~50/60Hz 4.0A
Puissance typique*[1]	200W
Puissance maximale*[2]	360W
Consommation en veille	<0.5W

Systeme d'exploitation

Système	Android 13
RAM	8G
ROM	64G
CPU	A55×4
GPU	Mali G52MP2
Langues	Anglais, Français, Arabe, Portugais, Espagnol, Allemand...

Spécification ACCENT CE75GA

Système Tactil	
Type de détection	IR
Outil tactile	Stylet infrarouge passif, Doigt ou tout objet Opaque
Précision	±1.5mm
Point tactile	40 points touch
Taille minimale de l'objet	3mm
Hauteur d'écriture	<3mm
Résolution d'interpolation	32768(W)×32768(D)
Temps de reponse	<10ms
System	Windows11/Windows10 Windows8/Windows7 WindowsXP/Android Linux/Mac/OS X/Chrome

Interfaces	
Frontales	1x HDMI 4K 60Hz / 2x USB 3.0/ 1x TOUCH B 2.0 / 1x TYPE C IN Video, Audio, Tactile, PD 65W, LAN Partage de réseau
Arrières	2x HDMI IN / 1x HDMI OUT / 1x USB 2.0 / 2x USB 3.0 / 1x TOUCH B 2.0 / 1x VGA IN / 1x AUDIO IN / 1x AUDIO OUT / 1x SPDIF / 1x RS232 / 1x RJ45 IN / 1x RJ45 OUT

Connectivité	
Wifi	WIFI6
Bluetooth	Version 5.0
HotSpot intégré	Oui

Livré avec	
accessoire	fixation murale, Câble HDMI, Câble tactile USB (Type A-B), Télécommande, 02 Stylets

spécifications physiques	
Dimensions L×H×P	1709×1020×88mm (LxHxP)
Dimensions (emballage)	1863×225×1140mm
Épaisseur de la machine et du support mural	180mm(WIB9060G)
Vis de fixation murale	M8×25mm
VESA Dimension	800×400mm
Poids net	47.30kg
Poids brut	60.55kg

Conditions environnementales	
Température de travail	0oc~40oc
Humidité de travail	10%~90%RH
Température de stockage	-20oc~60oc
Humidité de stockage	10%~90%RH
Altitude	<5000 mètres

Autres Articles en Option	
OPS	I3 / I5 / I7
SUPPORT MOBILE	Manuel / Electrique
Dongle WIFI	Partager l'écran (ordinateurs, tablettes, smartphones) et interagir avec le contenu du tableau interactif