


Ecran Interactif

ACCENT EK86WA

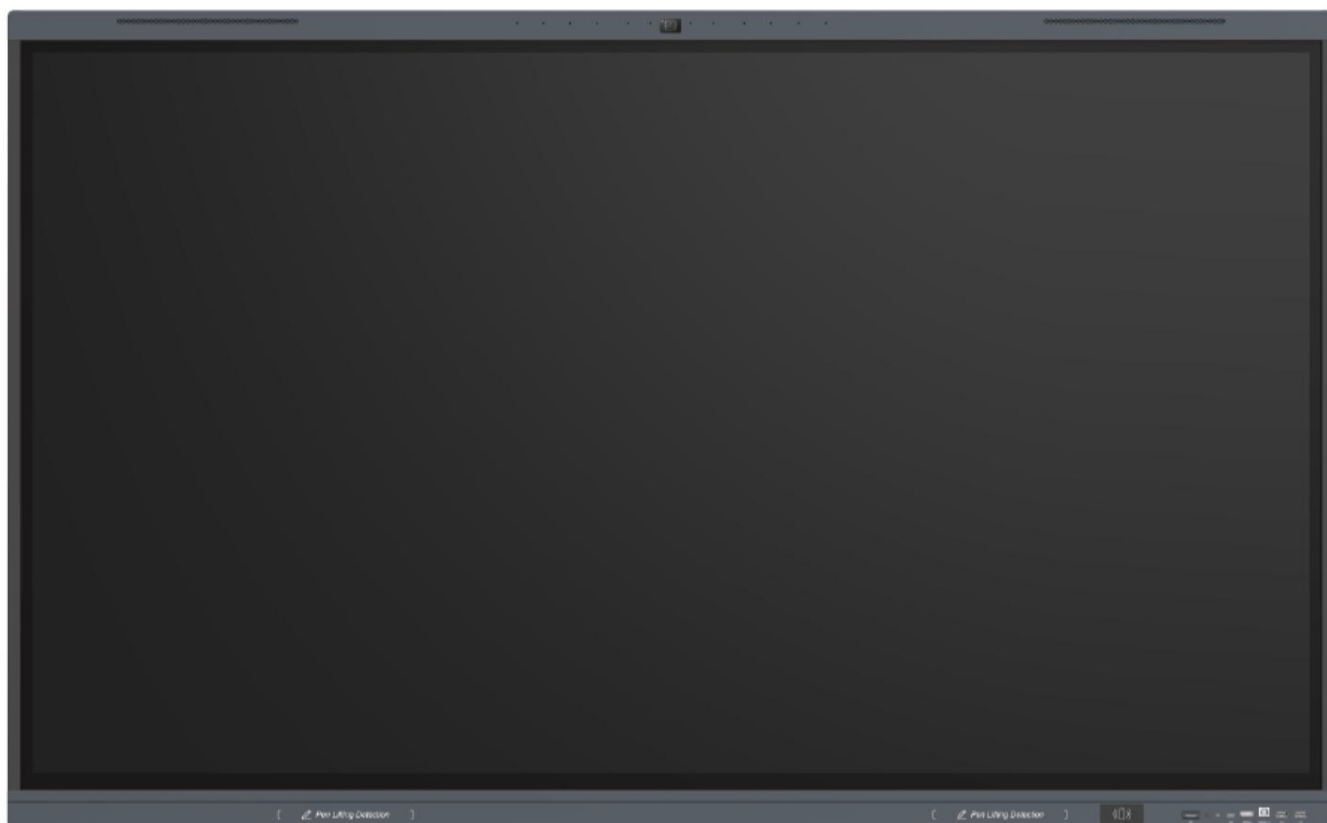

Supporte une zone magnétique pour 2 stylos, avec fonction de détection de levée du stylo.

Verre trempé antireflet de 3,2 mm.

Liaison zéro, faible parallaxe.

Deux ports USB3.0 à l'avant et deux ports USB3.0 à l'arrière, prend en charge la commutation automatique.

avec contenu personnalisés et styles d'interface utilisateur par les utilisateurs

- Ouverture de la session rapide par QR code
- Connection automatique à votre espace stockage Cloud
- Création votre espace de travail pédagogique
- Espace de stockage utilisateur séparé
- Mode écran partagé
- mode classe ouverture de la guide de session avec l'appui long de 3 secondes

Fonctionnalités IA intégrées : assistance vocale, traduction multilingue, reconnaissance d'écriture

Spécification ACCENT EK86WA

Affichage	
Taille de l'Ecran	86"
Type de panneau	VA
Temps de réponse	6ms
Ratio d’aspect	16:9
Zone d’affichage (H+V)	1895.04Hx1065.96V mm
Pas de pixel	0.4935x0.4935mm
Résolution	3840 (H) x 2160 (V) 4K UHD
Fréquence de rafraîchissement	60Hz
Couleur d'affichage	1.07B (10Bit)
NTSC	90%
Rapport de contraste	5000:1
Angle de vue	180° (H/V)
Type de rétroéclairage	DLED
Luminosité avec verre (min.)	350/cdm²
Luminosité avec verre (typique)	500/cdm²
Durée de fonctionnement	7 jours x 16 heures
Durée de Vie	>50000 heures
Protection en Verre	Verre trempé antireflet de 3,2 mm

Audio	
Canal audio	2.2
Puissance des haut-parleurs	2×8W+2×18W
Puissance de pointe Audio	2x 108W
Niveau de pression acoustique	85 dB/s

Système d'exploitation	
Système	Compatible avec Windows 10/Windows 8/Windows 7/Android/Linux/ Mac OS X/Chrome
RAM	8G
ROM	128G
CPU	A76x4+A55x4
GPU	Mali-G610 MP4
Logiciel	QR code espace stockage Cloud écran partagé IA intégrées : assistance vocale, traduction multilingue, reconnaissance d'écriture

Système Tactil	
Type de détection	IR
Outil tactile	Stylet infrarouge passif, Stylet infrarouge actif
Précision	± 1 mm
Point tactile	50 points
Taille minimale de l’objet	2 mm
Hauteur d’écriture	1 mm
Résolution d’interpolation	32 768 (L) × 32 768 (P)
Temps de reponse	<2.5ms
System	Android 13.0

Microphone	
Quantité	8
Distance d'un ramassage	12m
Angle de Prise en charge	180°

Spécification ACCENT EK86WA	
Caméra	
Quantité	1
Pixel	48Mp
Position	Intégré au milieu du cadre supérieur
Interfaces	
Frontales	2x USB 3.0 / 1x TYPE C IN / 1x HDMI 4K 60Hz / 1x TOUCH B 2.0
Arrières	3x HDMI IN / 1x HDMI OUT / 1x USB 2.0 / 2x USB 3.0 / 1x TYPE C IN / 1x TYPE C OUT / 2x TOUCH B 2.0 / 1x DP IN / 1x AUDIO 3.5mm IN / 1x AUDIO 3.5mm OUT / 1x SPDIF / 1x RS232 Débit 9600 / 1x RJ45 Gigabit IN / 1x RJ 45 Gigabit OUT
Livré avec	
accessoire	1 câble d'alimentation / 1 câble HDMI / 1 câble USB tactile (type A-B) / 1 télécommande / 2 stylets
Conditions environnementales	
Température de travail	0 °C - 40 °C
Humidité de travail	10 % - 90 % HR
Température de stockage	-20 °C - 60 °C
Humidité de stockage	10 % - 90 % HR
Altitude	< 5 000 mètres
Alimentation	
Alimentation requise	100-240V~50/60Hz 6,5A
Puissance typique*[1]	330 W
Puissance maximale*[2]	560 W
Consommation en veille	≤ 0,5 W
Connectivité	
Bluetooth	Oui
NFC	Oui
Wifi	Wifi 5 / Wifi 6
spécifications physiques	
Dimensions L×H×P	1957.1×1178.6×98.5mm
Dimensions (emballage)	2110×225×1304mm
Épaisseur de la machine et du support mural	128,5 mm (WIB9060H)
Vis de fixation murale	M8 × 25 mm
VESA Dimension	800 × 600 mm
Couleur du Cadre	Grise
Matériau du Cadre	Aluminium
Poids net	64,38 kg
Poids brut	77,60 kg
Autres Articles en Option	
OPS	I3 / I5 / I7
SUPPORT MOBILE	Manuel / Electrique
Dongle WIFI	Partager l'écran (ordinateurs, tablettes, smartphones) et interagir avec le contenu du tableau interactif