

Proiectat pentru o camera incalzita modernă rezervoare tampon


INDEX

FISH S4 200 X	693 000 200
FISH S4 300 X	693 000 300
FISH S4 500 X	693 000 500
FISH S4 800 X	693 000 800
FISH S4 1000 X	693 001 000

Rezervoare tampon în versiune verticală pentru toate tipurile de sisteme de încălzire cu combustibil solid, motorină, gaz, pompă de căldură sau centrale electrice. Utilizarea unui schimbător de căldură suplimentar permite sistemului de încălzire să fie susținut de un sistem solar. Numărul mare de racorduri permite utilizarea rezervorului în instalații de încălzire non-standard, precum și combinarea rezervoarelor în baterii, ceea ce face posibilă ajustarea capacității totale la nevoile individuale. Rezervoarele tampon cu capacități de la 200 la 500 de litri pot fi folosite pentru a stoca apă răcită la temperaturi între 7 și 12° C*.

Descriere tehnică

- Material: S235JR
- Sudură: sudură automată
- Presiunea maximă de lucru a rezervorului: 3 bar
- Presiunea maximă de încercare: 4,5 bar
- Temperatura maximă de lucru: 95°C
- Izolație: în rezervoarele cu o capacitate de (200-500l) este din spumă poliuretanică de 50 mm grosime și strat de folie PVC schimbabil.
- În rezervoarele cu o capacitate de (800-1000l) fleece de poliester cu grafit + spumă PU
- moale de 100 mm grosime și strat de folie PVC. Strat exterior: gri

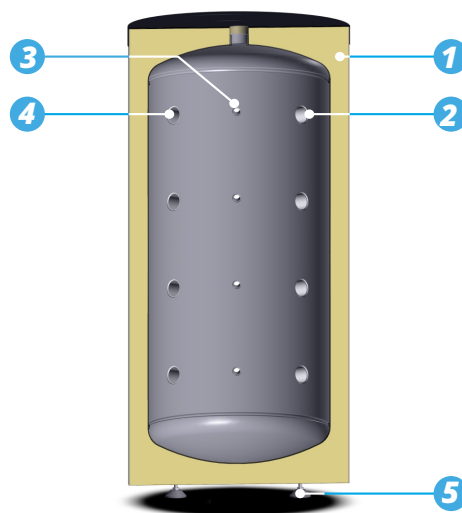


- 1** Izolație din spumă PUR pentru izolație termică excelentă
- 2** Rând de conexiuni pentru receptoare/surse de căldură
- 3** Rând de conexiuni pentru senzori
- 4** Rând de conexiuni pentru surse/receptoare de căldură
- 5** Picioare pentru alinierea tamponului

*Necesită izolație suplimentară a mufelor de conectare.

Capacitate de stocare		I	209	289	505	800	980
Clasa de eficiență energetică		B	B	B	B	C	C
Pierdere din stagnare		W	45	50	71	135	146
Temperatura maximă permisă		°C	95	95	95	95	95
Presiune maximă admisă		bar	3	3	3	3	3
Izolație		mm	50	50	50	100	100
Diametru cu izolație	D	mm	607	657	757	990	1050
Diametru fără izolație	P	mm	500	550	650	790	850
Înălțime/diagonală	H	mm	1306/1395	1462/1557	1782/1891	2057/2232	2080/2284
Conexiune	h1	mm	323	272	404	457	375
Senzor/2 canal de scurgere	h2	mm	323	272	404	457	375
Conexiune	h3	mm	323	272	404	457	375
Conexiune	h4	mm	561	594	744	857	805
Senzor	h5	mm	561	594	744	857	805
Conexiune	h6	mm	561	594	744	857	805
Conexiune	h7	mm	799	916	1083	1257	1235
Senzor	h8	mm	799	916	1083	1257	1235
Conexiune	h9	mm	799	916	1083	1257	1235
Conexiune	h10	mm	1037	1238	1422	1657	1665
Senzor	h11	mm	1037	1238	1422	1657	1665
Conexiune	h12	mm	1037	1238	1422	1657	1665
Guri de aer	h13	mm	1291	1448	1768	2057	2080
Conexiuni							
Conexiune		G	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"
Senzor		G	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
Guri de aer		G	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"
Greutate		kg	49	60	100	141	154

G - tip de filet intern G

Capacități 200 - 500l

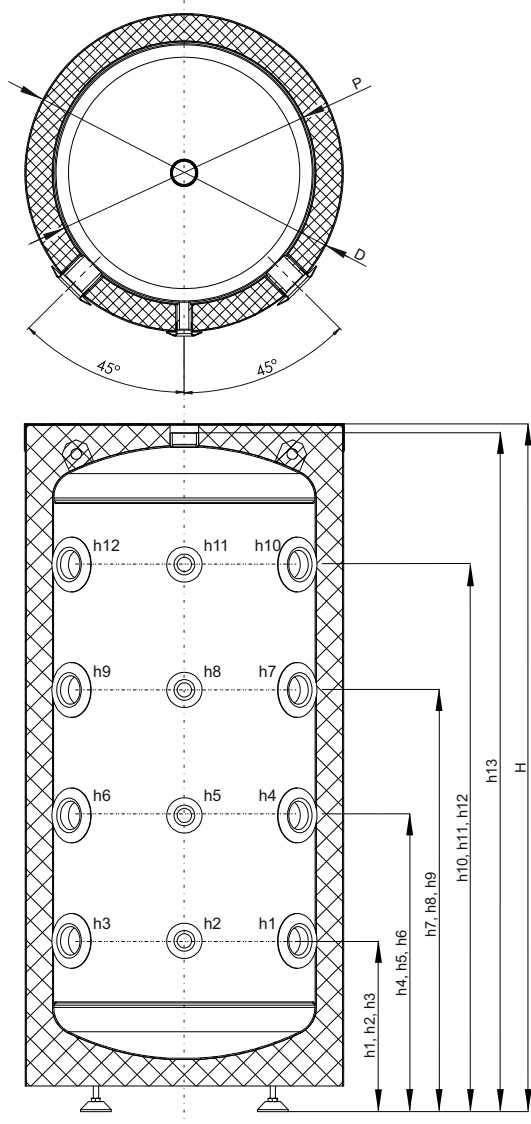

Capacități 800 - 1000l

