



Conceput pentru o cameră modernă cu încălzire

Rezervoare tampon

INDEX

FISH S4 1000 v2

504 512 103

FISH S4 1500 v2

504 512 105

FISH S4 2000 v2

504 512 203


Rezervoare tampon în versiune verticală pentru toate tipurile de sisteme de încălzire cu cazane pe combustibil solid, ulei, gaz, pompe de căldură sau cazane electrice. Utilizarea unui schimbător de căldură suplimentar permite ca sistemul de încălzire să fie susținut de un sistem solar. Un număr mare de porturi de conectare permite utilizarea rezervorului în instalații de încălzire non-standard, precum și combinarea rezervoarelor în baterii, ceea ce face posibilă ajustarea capacității totale la nevoile individuale.

Izolație termică

Izolația termică a tampoanelor este un strat de spumă poliuretanică moale într-o teacă de folie de PVC.

Descriere tehnică

- › Material: **S235JR**
- › Sudare: **sudare automată**
- › Presiune maximă de funcționare a rezervorului: **3 bar**
- › Presiune maximă de testare: **4,5 bar**
- › Temperatură maximă de funcționare: **95°C**
- › Izolație: **spumă poliuretanică moale de 100 mm**
- › Strat exterior: **culoare gri**

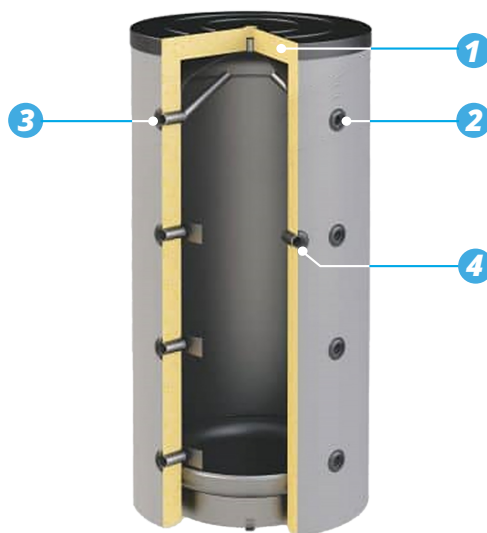

- 1** Izolație moale din spumă poliuretanică
- 2** Un rând de robinete pentru conectarea consumatorilor/surselor de căldură.
- 3** Rândul de robinete pentru conectarea surselor/consumatorilor de căldură.
- 4** Racordul de conectare a încălzitorului electric

Capacitate		I	1000	1500	2000
Temperatura maximă admisă		°C	95	95	95
Presiune maximă admisă		bar	3	3	3
Izolare		mm	100	100	100
Diametru cu izolație	D	mm	990	1200	1400
Diametrul rezervorului (fără izolație)	P	mm	790	1000	1200
Înălțime/diagonală	H	mm	2089/2073	2190/2192	2181/2220
Conexiune	h1	mm	290	339	388
Senzor	h2	mm	290	339	388
Conexiune	h3	mm	290	339	388
Conexiune	h4	mm	775	833	848
Senzor	h5	mm	775	833	848
Conexiune	h6	mm	775	833	848
Conexiune	h7	mm	1260	1327	1308
Încălzitor electric	h8	mm	1260	1260	1308
Senzor	h9	mm	1260	1327	1308
Conexiune	h10	mm	1260	1327	1308
Conexiune	h11	mm	1750	1821	1768
Senzor	h12	mm	1750	1821	1768
Conexiune	h13	mm	1750	1821	1768
Ventilație	h14	mm	2039	2140	2131

Conexiune				
Conexiune	Rp	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"
Încălzitor electric	Rp	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"
Senzor	Rp	1/2"	1/2"	1/2"
Vent	Rp	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"
Greutate	kg	144	228	281

R - filet exterior, Rp - filet interior

