

FICHA TECNICA

	POTENCIA	1,5 KW / 2,0 HP
	SALIDA	50 mm (2")
	Altura máxima	76 m
	Velocidad	3400 r/min
	Voltaje	160 - 230 V
	Corriente	12.5 A
	Frecuencia	60 Hz
	Caudal máximo	10 m³/h (10.000 L/h)
	Tipo de bomba	Sumergible para pozo profundo
	Tipo de motor	Eléctrico, enfriado por agua
	Material	Acero inoxidable
	Aislamiento	Clase B
	Protección	IP68
	Temperatura máxima del agua	35 °C
	Profundidad máxima de inmersión	80 m
	Diámetro de cuerpo	Aprox. 75 mm (3")
	Longitud de cable	15 m
	Dimensiones (L x)	Aprox. 980 x 75 mm
	Peso aproximado	14 - 16 kg

APLICACIONES

- ✓ ABASTECIMIENTO DE VIVIENDA
- ✓ RIEGO AGRICOLA
- ✓ LLENADO DE TANQUE
- ✓ USO INDUSTRIAL LIGERO

RECOMENDACIONES DE INSTALACIÓN


- ✓ Instalar la bomba totalmente sumergida.
- ✓ Usar válvula de retención en la salida.
- ✓ Asegurar el cable de alimentación cada 2 a 3 metros.
- ✓ Verificar que el voltaje de la red sea estable (160 - 230 V).
- ✓ Se recomienda usar tubería de al menos 2" de diámetro.
- ✓ Para mayor vida útil, evitar arranques y paradas frecuentes.

NOTA IMPORTANTE

- Los datos de caudal y altura pueden variar según la instalación y condiciones de uso.
- No utilizar la bomba sin agua.
- Asegurar una correcta instalación eléctrica con protección térmica y contra sobrecargas.
- Utilizar únicamente con agua limpia, sin arena ni sólidos en suspensión.



CURVA DE RENDIMIENTO

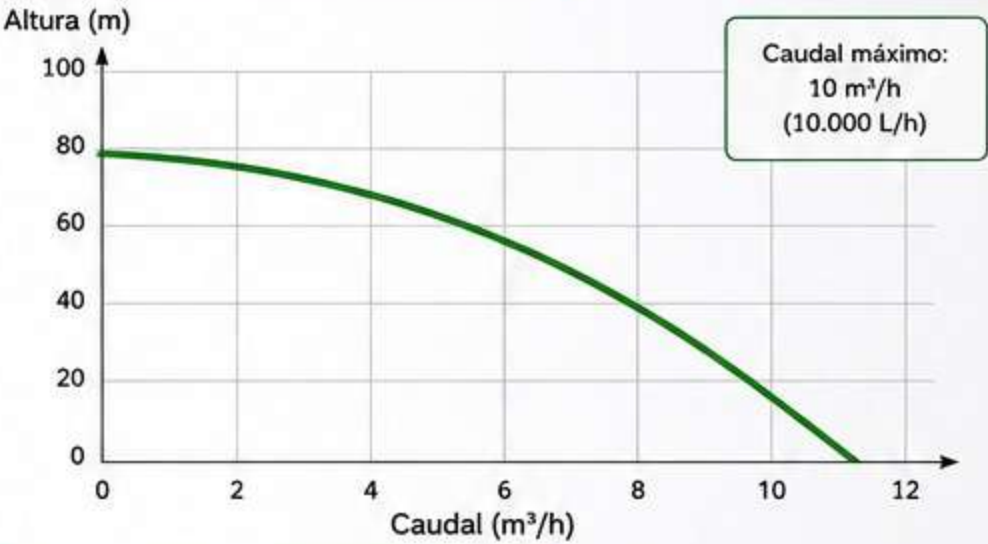

DIMENSIONES

