

# Alya Excellence

## MIXTE

### PERFORMANCES\*

**Uw** 1,2 W/m<sup>2</sup>.K avec bord chaud de série

**Affaiblissement acoustique Rw + Ctr**


28 à 40 dB

**AEV** A\*4 E\*8A V\*A3 ou A\*4 E\*7A V\*A2 selon dimensions

**Facteur solaire** 0,44

\* Sur châssis PVC blanc suivant dimensions d'une menuiserie Acotherm équipée d'un vitrage de série 4/20/4 Fe + Gaz à bord chaud. DTA 6/16-2319

### COLORIS INTÉRIEUR




**Blanc** proche RAL 9010  
**Gris basalte** 1 face  
**Gris ardoise** 1 face  
**Gris anthracite** 1 face  
**Gris quartz** 1 face  
**Gris fenêtre** 1 face  
**Noir foncé** 1 face

### COLORIS EXTÉRIEUR finitions dekolak

La finition extérieure DEKOLAK (Granité Mat ou Lisse Mat) est un procédé par lequel on applique sur l'aluminium de la peinture qui est ensuite polymérisée et cuite.



**RAL 9016** Blanc pur  
**RAL 7035** Gris clair  
**RAL 7016** Gris anthracite  
**RAL 8019** Brun gris  
**RAL 9005** Noir foncé



**RAL 1015** Ivoire clair  
**RAL 3004** Rouge pourpre  
**RAL 6005** Vert mousse  
**RAL 7012** Gris basalte  
**Chêne doré**



**Futura 2100** Noir sablé  
**Futura 2900** Gris sablé  
**Tous les RAL**

### PETITS BOIS

Incorporés



**Blanc** 10 mm 26 mm  
**Gris anthracite** 26 mm  
**Inox** 10 mm  
**Laiton** 10 mm  
**Tous RAL** 26 mm

### ACCESSOIRES



Poignée blanche Sécustik® de série (inox en option)

### ISOLATION THERMIQUE ÉLEVÉE

- Profilé dormant de 70 mm à 5 chambres et ouvrant moussé de 80 mm
- Vitrage de 28 mm gaz argon remplissage à 90 % et intercalaire bord chaud de série
- Triple joint sur ouvrant et dormant pour une étanchéité à l'air optimale systématique

### FIABILITÉ DURABILITÉ



- Dormant avec capotage aluminium
- Ouvrant caché PVC intégralement moussé associé au collage du vitrage garantissant une fenêtre sans déformation et sans affaissement dans le temps
- Mousse, 100 % recyclable, soudée dans les angles, et coextrudée, garantissant un profilé 3 fois plus résistant qu'une menuiserie standard
- Gâches métalliques et galets champignons. Ferrage symétrique semi-périmétral pour une sécurité complémentaire face à l'effraction
- Verrou Autosafe automatique pour faciliter la manoeuvre du semi-fixe



### ESTHÉTIQUE DESIGN

- Grand choix de finitions extérieures
- Battement aluminium extérieur ultra fin de 82 mm pour un clair de jour optimal

Téléchargez sur [www.amcc-fenêtres.fr](http://www.amcc-fenêtres.fr)

Catalogue fenêtres  
 Certificats et garanties  
 Suivi de commandes

Vidéos de réglages  
 Notices de pose  
 Tarifs et cahiers techniques





## EN OPTION



### PORTE-FENETRE

- Soubassement lisse Ht450  
28 mm remplissage mousse
- Barillet
- Seuil PMR

## ACCESSIBILITÉ



Seuil aluminium à rupture de pont thermique



Poignée abaissée



Verrou automatique « Auto Safe »

## VITRAGES

En option pour des performances élevées :


**Isolation thermique**  $U_w$  1,2 W/m<sup>2</sup>.K

**Isolation acoustique** Jusqu'à 40 dB en  $R_w + C_{tr}$

**Sécurité** Chute de personne, vandalisme, effraction, RC2.

## TYPE DE POSE

### Pose sur bois existant

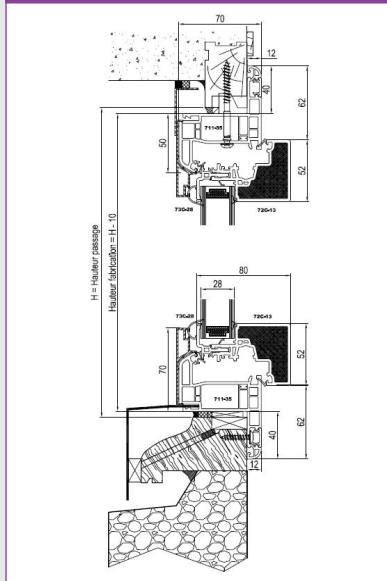


Ailette rénovation de 40 mm de série (possible en aile de 27 mm et 60 mm en blanc)

Téléchargez l'ensemble du cahier technique sur votre Espace Pro.


### Pose en feuillure

avec dépose totale de l'ancienne menuiserie

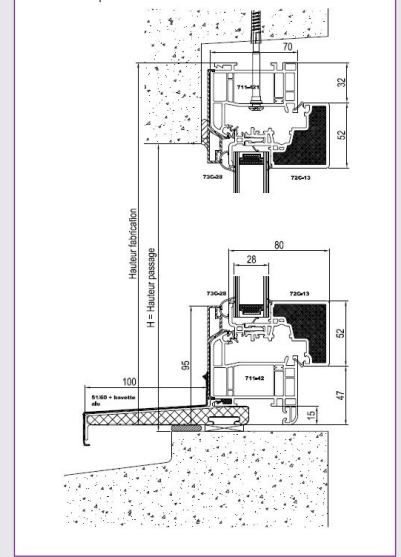

Dormant de 70 mm et pièce d'appui rapportée dépassant de 100 mm


### Pose en tunnel

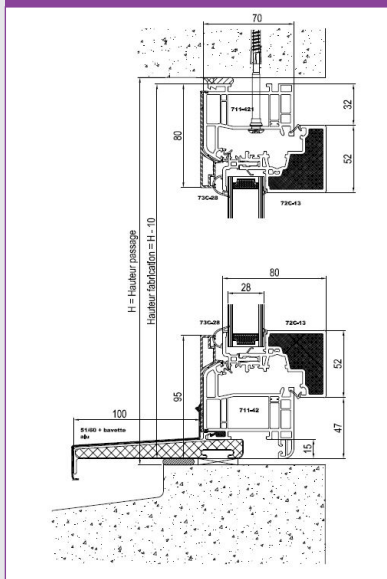

Pièce d'appui de 100 mm en base

### Pose en applique

avec isolation intérieure

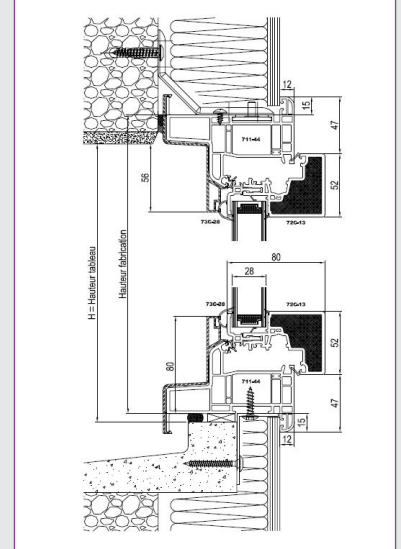

Isolation intérieure de 100 mm (possible de 70 à 160 mm)

### Accessoires de pose et de fixation fournis :

- Cornières et habillages rénovation
- Vis ou pattes de fixation (à clameaux et à gousset) adaptées au dormant et à la pose