



**NEOX 2200**



**NORTHWAY DUO**



**NORTHWAY DUO**

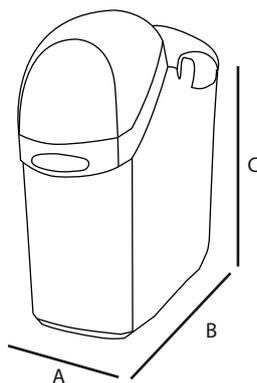

**NEOX 2200**

<b>VOLUMEN DE RESINA (L)</b>	<b>2 x 4,5 L</b>	<b>2 x 11 L</b>
<b>CAUDAL DE TRABAJO (m<sup>3</sup>/h)</b>	<b>1,5 m<sup>3</sup>/h</b>	<b>1,8 m<sup>3</sup>/h</b>
<b>CAUDAL PUNTA DE TRABAJO (m<sup>3</sup>/h)</b>	<b>2,2 m<sup>3</sup>/h</b>	<b>2,7 m<sup>3</sup>/h</b>
<b>CONEXIONES</b>	<b>3/4"</b>	<b>3/4"</b>
<b>CAPACIDAD DEL DEPÓSITO DE SAL (Kg)* (Sal bloque)</b>	<b>8 Kg</b>	<b>16 Kg</b>
<b>DUREZA MÁXIMA (°HF)</b>	<b>51,3 °HF</b>	<b>80,4 °HF</b>
BY-PASS de anulaci3n	Opcional	Opcional
Sistema de mezcla de dureza	Sí	Sí
Sistema de trabajo volumen alta eficiencia	Sí	Sí
<b>TAMAÑO (A x B x C)</b>	<b>203 x 457 x 482</b>	<b>290 x 687 x 690</b>

**NORTHWAY DUO**

**NEOX 2200**

\*Según el tipo de sal empleada



lonfilter (B-60326279), es miembro de la Water Quality Association



ADHESIÓN ISO ENAC  
Certif. nº CS/08/146

El sistema de calidad de lonfilter (B-60326279), para la comercialización y montaje de equipos para tratamiento de aguas, está certificado y es conforme a la norma UNE-ISO-9001



lonfilter (B-60326279) es socio de Aqua España, perteneciendo esta asociación a Aqua Europa (Federación de asociaciones nacionales europeas)