FICHE TECHNIQUE

BETON-PRIM SPRAY

PRIMAIRE D’ACCROCHAGE PULVÉRISABLE POUR PLAFONNAGE OU CIMENTAGE



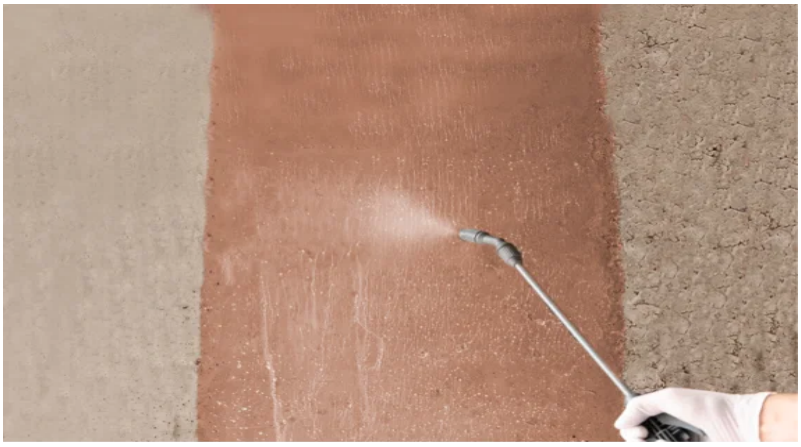

Définition technique

Primaire pour la préparation des supports lisses et/ou bloqués. Améliore l’adhérence et régule la porosité, limite le bullage et le nuançage. BETON-PRIM SPRAY constitue un pont d’accrochage entre un support peu adéquat et l’enduit à appliquer.

Liquide rose laiteux qui devient légèrement orange au séchage. Application non diluée à la brosse, au rouleau, au pinceau ou mécaniquement (pistolet ou airless).

Caractéristiques techniques

Extrait sec	25 % (solution aqueuse)
Densité	1,05 kg/l
pH	8
COV	< 1 g/l

Supports admis — intérieurs

Enduit ciment, béton cellulaire, plâtre, carreau de plâtre, dalle béton, béton, pierre silico-calcaire et brique.

MISE EN ŒUVRE ET RECOMMANDATIONS

Application

Précautions d’emploi

Ne pas appliquer à une température inférieure à +5 °C ou supérieure à +30 °C, sur des fonds surchauffés, en plein soleil, sur des fonds gelés ou sur des murs mouillés en permanence ou soumis à des remontées d’humidité. Agiter le primaire avant utilisation pour homogénéiser la solution.

Préparation des supports avant la pose

Les supports doivent être secs, propres, durs, non poussiéreux, exempts de traces d’agents séparateurs et de zones non adhérentes. Sur les supports très absorbants, appliquer jusqu’à saturation du support.

Application

Appliquer le produit non dilué à la brosse, au rouleau, au pinceau ou mécaniquement (pistolet ou airless).

Machines / Équipements

Type d’appareil	Airless
Buse	517
Pression	70 à 90 bar

Nettoyage des outils

Nettoyer à l’eau immédiatement après utilisation.

Temps de séchage

À 20 °C et 65 % d’humidité relative : sec après environ 2 heures, selon la quantité déposée, le support, la température, l’hygrométrie et l’aération de la pièce.

Consommation

Variable selon la porosité du support : 100 à 150 g/m². Le rendement indiqué est théorique ; le rendement réel dépend de la nature et de la structure du support ainsi que de la méthode d’application.

Revêtements

Colles à carrelage, enduits, peinture.

Teneur en COV

Valeur limite UE pour ce produit (catégorie A/g) : 30 g/l (2010). Ce produit contient au maximum 1 g/l.

Stockage

12 mois à l’abri du gel et des fortes chaleurs, dans son emballage d’origine non entamé.

Conditionnement

Seau de 10 kg.