TECHNISCHE FICHE

BETON-PRIM SPRAY

VERSPUITBARE HECHTINGSPRIMER VOOR PLEISTER- EN CEMENTWERKEN



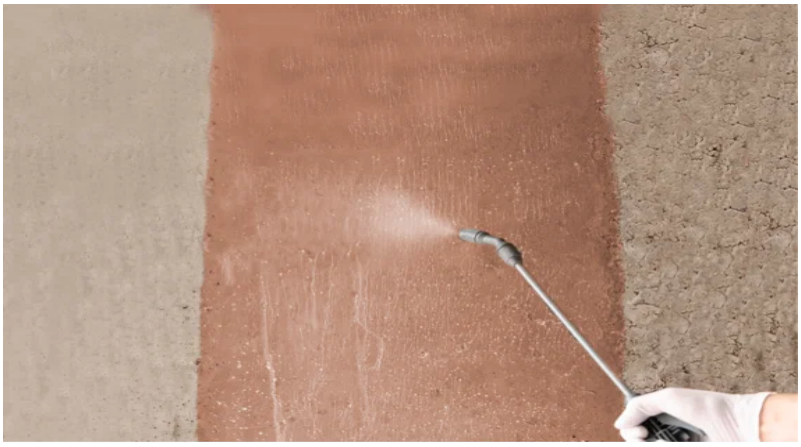

Technische omschrijving

Primer voor het voorbereiden van gladde en/of afgesloten ondergronden. Verbetert de hechting, reguleert de porositeit en beperkt blaasvorming en kleurverschillen. BETON-PRIM SPRAY vormt een hechtbrug tussen een minder geschikte ondergrond en de aan te brengen pleisterlaag.

Melkachtig roze vloeistof die tijdens het drogen licht oranje wordt. Onverdund aanbrengen met een borstel, roller, kwast of mechanisch (spuitpistool of airless).

Technische kenmerken

Drogestofgehalte	25 % (waterige oplossing)
Dichtheid	1,05 kg/l
pH	8
VOS	< 1 g/l

Geschikte ondergronden — binnen

Cementpleister, cellenbeton, gips, gipsblokken, betonvloerplaten, beton, kalkzandsteen en baksteen.

VERWERKING EN AANBEVELINGEN

Aanbrengen

Voorzorgsmaatregelen

Niet aanbrengen bij temperaturen lager dan +5 °C of hoger dan +30 °C, op oververhitte ondergronden, in volle zon, op bevroren ondergronden of op muren die voortdurend nat zijn of blootstaan aan opstijgend vocht. De primer vóór gebruik goed schudden om de oplossing homogeen te maken.

Voorbereiding van de ondergrond

De ondergronden moeten droog, schoon, hard en stofvrij zijn, zonder sporen van scheidingsmiddelen of slecht hechtende delen. Op sterk zuigende ondergronden aanbrengen tot de ondergrond verzadigd is.

Aanbrengen

Het product onverdund aanbrengen met een borstel, roller, kwast of mechanisch (spuitpistool of airless).

Machines / apparatuur

Toestel	Airless
Spuitmond	517
Druk	70 tot 90 bar

Reiniging van gereedschap

Gereedschap onmiddellijk na gebruik met water reinigen.

Droogtijd

Bij 20 °C en 65 % relatieve luchtvochtigheid: droog na ongeveer 2 uur, afhankelijk van de aangebrachte hoeveelheid, de ondergrond, de temperatuur, de luchtvochtigheid en de ventilatie van de ruimte.

Verbruik

Afhankelijk van de porositeit van de ondergrond: 100 tot 150 g/m². Het vermelde rendement is theoretisch; het werkelijke rendement hangt af van de aard en structuur van de ondergrond en de aanbrengmethode.

Afwerkingen

Tegellijmen, pleisters en verf.

VOS-gehalte

EU-grenswaarde voor dit product (categorie A/g): 30 g/l (2010). Dit product bevat maximaal 1 g/l.

Opslag

12 maanden, beschermd tegen vorst en hoge temperaturen, in de originele ongeopende verpakking.

Verpakking

Emmer van 10 kg.