FICHE TECHNIQUE

CARRO-PRIM

PRIMAIRE D’ACCROCHAGE UNIVERSEL PRÊT À L’EMPLOI



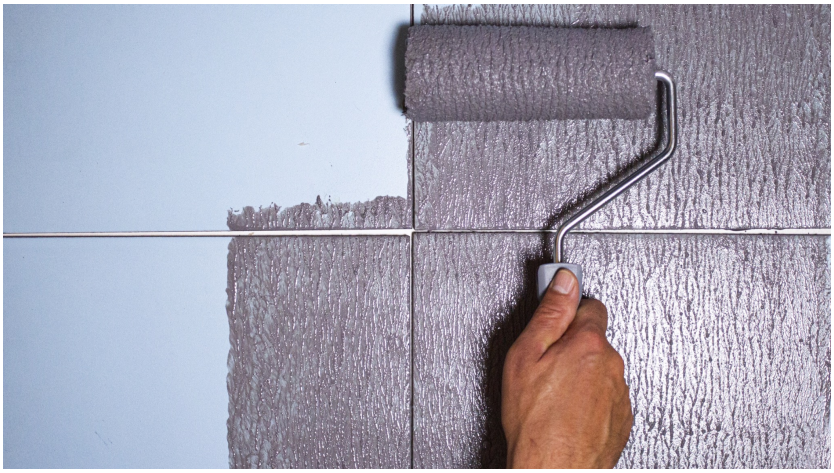

Constitution du matériau

BAUTEC CARRO-PRIM est un primaire à base de résines synthétiques et de charges siliceuses en dispersion aqueuse, sans solvant. Il forme une surface d’accroche rugueuse et présente une bonne résistance à l’eau et au vieillissement.

Domaine d’utilisation

Primaire universel pour sols et murs, en intérieur comme en extérieur. Il améliore l’adhérence des enduits à base de ciment, plâtre ou chaux sur béton, brique, parpaing, blocs allégés et plâtre. Il favorise également l’adhérence des ragréages et colles pour carrelage sur des supports peu ou non absorbants, notamment carrelage, terrazzo et pierre naturelle.

Données techniques

Consistance	Liquide crémeux
Couleur	Gris
Masse volumique	1,48 g/cm³
pH	8,5
Extrait sec	70 %
EMICODE	EC1 Plus – à faible émission

APPLICATION ET RECOMMANDATIONS

Exemples d’application

• Application d’enduits sur des supports en béton ou en brique.
• Ragréage et lissage sur des sols existants en carrelage, pierre naturelle ou terrazzo.
• Pose de carrelage ou de pierre naturelle sur des revêtements de sol existants.

Préparation du support

Les supports doivent être propres, secs, complètement durcis et exempts d’huile, de graisse, de laitance de ciment et de parties friables. Il n’est pas nécessaire de mouiller le support avant application.

Application

CARRO-PRIM est prêt à l’emploi : ne pas diluer. Appliquer à la brosse, au rouleau ou par pulvérisation. Laisser sécher avant de mettre en œuvre l’enduit ou le ragréage. Le délai d’attente dépend des conditions ambiantes et de l’absorption du support.

Données d’application (à +23 °C et 50 % H.R.)

Température d’application	De +5 °C à +35 °C
Avant application d’un enduit	15 à 20 minutes, selon température et porosité
Avant application d’un ragréage	Environ 30 minutes, selon température et porosité
Délai d’attente général	15 à 60 minutes selon les conditions

Indications importantes

• Ne pas utiliser en cas de remontées de vapeur d’eau ou d’humidité, ni sur des surfaces constamment immergées.
• Ne pas employer comme promoteur d’adhérence pour colles et produits de nivellement sur chapes ou béton lissé à l’hélicoptère.
• Respecter les températures d’application indiquées.

Nettoyage

Nettoyer les outils et les surfaces à l’eau tant que le primaire est frais. Après séchage, le produit peut être éliminé à l’alcool.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Caractéristiques finales

Résistance à l’humidité	Excellente
Résistance au vieillissement	Excellente
Résistance aux solvants et aux huiles	Moyenne
Résistance aux acides et alcalis	Moyenne
Résistance à la température	Excellente

Consommation

Environ 0,2 à 0,3 kg/m² selon l’absorption du support.

Conditionnement

Seaux de 5 kg et 10 kg.

Stockage

Stable pendant au moins 12 mois dans des conditions normales, dans son emballage d’origine fermé et non entamé.

Instructions de sécurité

Pour les précautions d’emploi, consulter la dernière version de la fiche de données de sécurité (FDS), disponible sur www.bautec.be.
Produit réservé à un usage professionnel.

Avertissement

Les informations et prescriptions de cette fiche résultent de l’expérience et de valeurs obtenues en laboratoire. Avant utilisation, vérifier l’adéquation du produit à l’emploi prévu, ainsi que les normes et réglementations en vigueur dans le pays concerné. Le produit est garanti conformément à ses spécifications ; toute modification ultérieure ne saurait être opposée au fabricant.

Information produit

Se référer à la dernière mise à jour de la fiche technique sur www.bautec.be.