TECHNISCHE FICHE

CARRO-PRIM

UNIVERSELE GEBRUIKSKLARE HECHTINGSPRIMER



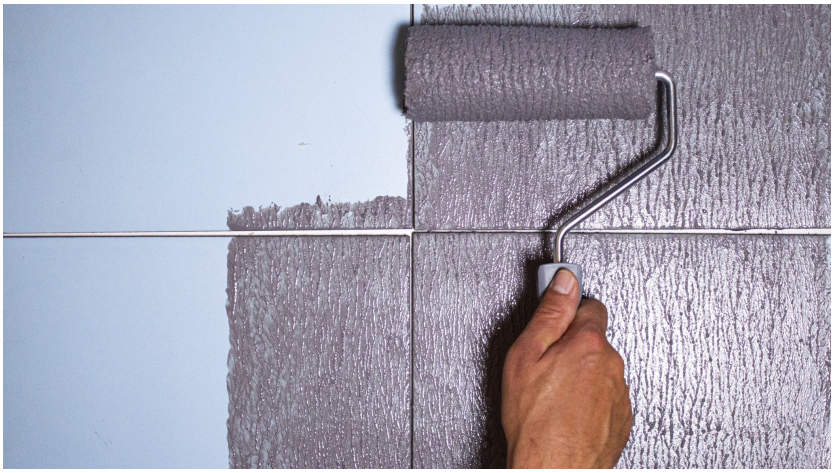

Samenstelling van het product

BAUTEC CARRO-PRIM is een oplosmiddelvrije primer op basis van synthetische harsen en siliciumhoudende vulstoffen in waterige dispersie. Het product vormt een ruw hechtoppervlak en is goed bestand tegen water en veroudering.

Toepassingsgebied

Universele primer voor vloeren en wanden, zowel binnen als buiten. Verbetert de hechting van cement-, gips- en kalkpleisters op beton, baksteen, betonblokken, lichtgewichtblokken en gips. Verbetert ook de hechting van egalisatiemiddelen en tegellijmen op weinig of niet-absorberende ondergronden, zoals bestaande tegels, terrazzo en natuursteen.

Technische gegevens

Consistentie	Romige vloeistof
Kleur	Grijs
Volumieke massa	1,48 g/cm³
pH	8,5
Drogestofgehalte	70 %
EMICODE	EC1 Plus – zeer lage emissie

TOEPASSING EN AANBEVELINGEN

Toepassingsvoorbeelden

• Aanbrengen van pleisterlagen op beton- of baksteenondergronden.
• Egaliseren en gladmaken van bestaande vloeren met tegels, natuursteen of terrazzo.
• Plaatsen van tegels of natuursteen op bestaande vloerbekledingen.

Voorbereiding van de ondergrond

De ondergronden moeten schoon, droog, volledig uitgehard en vrij van olie, vet, cementhuid en losse delen zijn. Het is niet nodig de ondergrond vóór het aanbrengen te bevochtigen.

Aanbrengen

CARRO-PRIM is gebruiksklaar: niet verdunnen. Aanbrengen met een borstel, roller of spuitapparatuur. Laat het product drogen voordat de pleister- of egalisatielaag wordt aangebracht. De wachttijd hangt af van de omgevingsomstandigheden en het absorptievermogen van de ondergrond.

Verwerkingsgegevens (bij +23 °C en 50 % RV)

Verwerkingstemperatuur	Van +5 °C tot +35 °C
Vóór het aanbrengen van pleister	15 tot 20 minuten, afhankelijk van temperatuur en porositeit
Vóór het egaliseren	Circa 30 minuten, afhankelijk van temperatuur en porositeit
Algemene wachttijd	15 tot 60 minuten, afhankelijk van de omstandigheden

Belangrijke aanwijzingen

• Niet gebruiken bij opstijgende waterdamp of vocht en niet op oppervlakken die voortdurend onder water staan.
• Niet gebruiken als hechtprimer voor lijmen en egalisatiemiddelen op dekvloeren of met een vlindermachine gladgestreken beton.
• De aangegeven verwerkingstemperaturen naleven.

Reiniging

Gereedschap en oppervlakken met water reinigen zolang de primer nog vers is. Na droging kan het product met alcohol worden verwijderd.

AANVULLENDE INFORMATIE

Eindkenmerken

Bestand tegen vocht	Uitstekend
Bestand tegen veroudering	Uitstekend
Bestand tegen oplosmiddelen en olie	Gemiddeld
Bestand tegen zuren en alkaliën	Gemiddeld
Temperatuurbestendigheid	Uitstekend

Verbruik

Ongeveer 0,2 tot 0,3 kg/m², afhankelijk van het absorptievermogen van de ondergrond.

Verpakking

Emmers van 5 kg en 10 kg.

Opslag

Minstens 12 maanden stabiel onder normale omstandigheden, in de oorspronkelijke, gesloten en ongeopende verpakking.

Veiligheidsinstructies

Raadpleeg voor de voorzorgsmaatregelen de meest recente versie van het veiligheidsinformatieblad (VIB), beschikbaar op www.bautec.be.
Uitsluitend voor professioneel gebruik.

Waarschuwing

De informatie en voorschriften in deze fiche zijn gebaseerd op ervaring en laboratoriumwaarden. Controleer vóór gebruik of het product geschikt is voor de beoogde toepassing en of de geldende normen en voorschriften in het betreffende land worden nageleefd. Het product wordt gegarandeerd overeenkomstig zijn specificaties; latere wijzigingen kunnen niet aan de fabrikant worden tegengeworpen.

Productinformatie

Raadpleeg de meest recente versie van de technische fiche op www.bautec.be.