TECHNISCHES DATENBLATT

CARRO-PRIM

UNIVERSELLE GEBRAUCHSFERTIGE HAFTGRUNDIERUNG



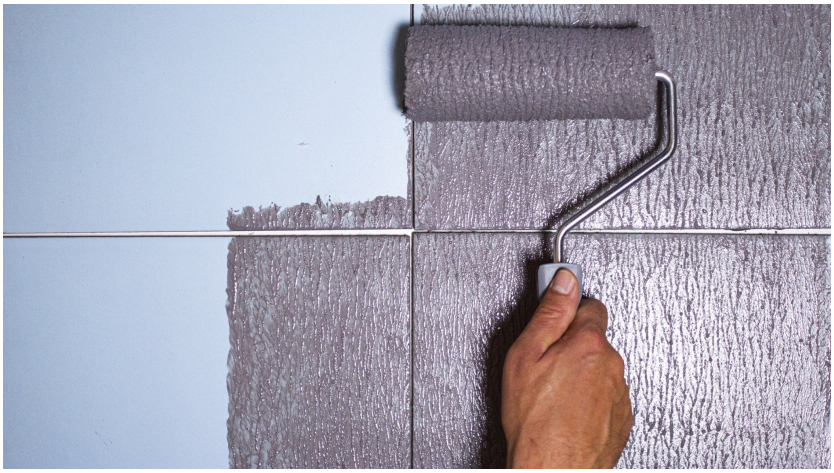

Materialzusammensetzung

BAUTEC CARRO-PRIM ist eine lösemittelfreie Grundierung auf Basis von Kunstharzen und silikatischen Füllstoffen in wässriger Dispersion. Sie erzeugt eine raue Haftoberfläche und weist eine gute Wasser- und Alterungsbeständigkeit auf.

Anwendungsbereich

Universelle Grundierung für Böden und Wände im Innen- und Außenbereich. Verbessert die Haftung von Zement-, Gips- und Kalkputzen auf Beton, Ziegeln, Betonsteinen, Leichtbetonsteinen und Gipsuntergründen sowie von Spachtelmassen und Fliesenklebern auf wenig oder nicht saugenden Untergründen wie Fliesen, Terrazzo und Naturstein.

Technische Daten

Konsistenz	Cremige Flüssigkeit
Farbe	Grau
Dichte	1,48 g/cm³
pH	8,5
Feststoffgehalt	70 %
EMICODE	EC1 Plus – sehr emissionsarm

ANWENDUNG UND EMPFEHLUNGEN

Anwendungsbeispiele

• Aufbringen von Putzen auf Beton- und Ziegeluntergründen.
• Ausgleichen und Glätten von Fliesen-, Naturstein- oder Terrazzoböden.
• Verlegen von Fliesen und Naturstein direkt auf bestehenden Bodenbelägen.

Untergrundvorbereitung

Der Untergrund muss sauber, trocken, vollständig ausgehärtet und frei von Öl, Fett, Zementschlämme sowie losen Bestandteilen sein. Ein Vornässen des Untergrunds ist nicht erforderlich.

Verarbeitung

CARRO-PRIM ist gebrauchsfertig und darf nicht verdünnt werden. Mit Bürste, Rolle oder Spritzgerät auftragen. Vor dem Aufbringen von Putz oder Ausgleichsmasse trocknen lassen. Die Wartezeit hängt von den Umgebungsbedingungen und der Saugfähigkeit des Untergrunds ab.

Anwendungsdaten (bei +23 °C und 50 % r. F.)

Verarbeitungstemperatur	Von +5 °C bis +35 °C
Vor dem Verputzen	15–20 Minuten je nach Temperatur und Porosität
Vor dem Ausgleichen	Ca. 30 Minuten je nach Temperatur und Porosität
Allgemeine Wartezeit	15–60 Minuten je nach Bedingungen

Wichtige Hinweise

• Nicht bei aufsteigendem Wasserdampf, aufsteigender Feuchtigkeit oder auf dauerhaft unter Wasser stehenden Flächen verwenden.
• Nicht als Haftvermittler für Kleber und Ausgleichsmassen auf Estrichen oder flügelgeglättetem Beton verwenden.
• Verarbeitung nur bei +5 °C bis +35 °C.

Reinigung

Werkzeuge und verschmutzte Oberflächen reinigen, solange das Produkt noch frisch ist, mit Wasser. Nach dem Trocknen kann es mit Alkohol entfernt werden.

WEITERE INFORMATIONEN

Eigenschaften nach Aushärtung

Feuchtigkeitsbeständigkeit	Ausgezeichnet
Alterungsbeständigkeit	Ausgezeichnet
Beständigkeit gegen Lösemittel/Öle	Mittel
Säure- und Alkalibeständigkeit	Mittel
Temperaturbeständigkeit	Ausgezeichnet

Verbrauch

Etwa 0,2–0,3 kg/m², abhängig von der Saugfähigkeit des Untergrunds.

Gebinde

Eimer mit 5 kg und 10 kg.

Lagerung

Bei normalen Lagerbedingungen in der ungeöffneten Originalverpackung mindestens 12 Monate haltbar.

Sicherheitshinweise

Sicherheitshinweise sind dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt auf www.bautec.be zu entnehmen.
Nur für die gewerbliche Verwendung.

Hinweis

Die Angaben dieses Datenblatts beruhen auf Erfahrungswerten und Laborprüfungen. Vor der Verwendung sind die Eignung für den vorgesehenen Zweck und die Einhaltung der im jeweiligen Land geltenden Normen und Vorschriften zu prüfen. Das Produkt wird entsprechend seinen Spezifikationen gewährleistet; nachträgliche Änderungen können dem Hersteller nicht entgegengehalten werden.

Produktinformationen

Die aktuelle Fassung des technischen Datenblatts ist unter www.bautec.be abrufbar.