FICHA TÉCNICA

# CARRO-PRIM

**PRIMÁRIO DE ADERÊNCIA UNIVERSAL PRONTO A USAR**




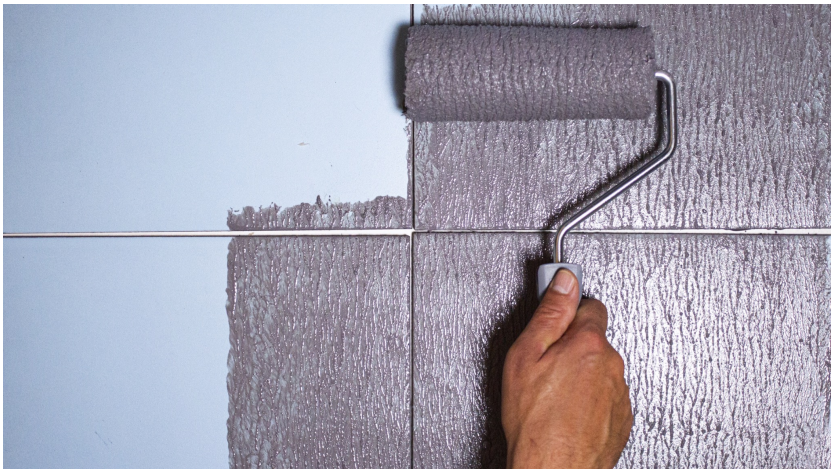

## Composição do produto

BAUTEC CARRO-PRIM é um primário sem solventes, à base de resinas sintéticas e cargas siliciosas em dispersão aquosa. Cria uma superfície rugosa de aderência e apresenta boa resistência à água e ao envelhecimento.

## Domínio de aplicação

Primário universal para pavimentos e paredes, no interior e no exterior. Melhora a aderência de rebocos à base de cimento, gesso e cal sobre betão, tijolo, blocos de betão, blocos leves e gesso. Melhora também a aderência de argamassas de regularização e colas para ladrilhos sobre suportes pouco ou não absorventes, como revestimentos cerâmicos existentes, terrazzo e pedra natural.

## Características técnicas

| | |
|---|---|
| **Consistência** | Líquido cremoso |
| **Cor** | Cinzento |
| **Massa volúmica** | 1,48 g/cm³ |
| **pH** | 8,5 |
| **Extrato seco** | 70 % |
| **EMICODE** | EC1 Plus – emissões muito baixas |

# APLICAÇÃO E RECOMENDAÇÕES

## Exemplos de aplicação

• Aplicação de rebocos sobre superfícies de betão ou tijolo.
• Regularização e alisamento de pavimentos existentes em cerâmica, pedra natural ou terrazzo.
• Colocação de ladrilhos cerâmicos ou pedra natural diretamente sobre revestimentos de pavimento existentes.

## Preparação do suporte

Os suportes devem estar limpos, secos, completamente endurecidos e isentos de óleo, gordura, leitada de cimento e partes friáveis. Não é necessário humedecer o suporte antes da aplicação.

## Aplicação

CARRO-PRIM está pronto a usar: não diluir. Aplicar com trincha, rolo ou por pulverização. Deixar secar o primário antes de aplicar reboco, gesso ou argamassa de regularização. Os tempos de espera dependem das condições ambientais e da absorção do suporte.

## Dados de aplicação (a +23 °C e 50 % HR)

| | |
|---|---|
| **Temperatura de aplicação** | De +5 °C a +35 °C |
| **Antes de aplicar reboco** | 15–20 minutos, conforme a temperatura e a porosidade |
| **Antes da regularização** | Cerca de 30 minutos, conforme a temperatura e a porosidade |
| **Espera geral** | 15–60 minutos, conforme as condições |

## Indicações importantes

• Não utilizar na presença de vapor de água ascendente ou humidade ascendente, nem sobre superfícies permanentemente imersas em água.
• Não utilizar como promotor de aderência para colas e massas de regularização sobre betonilhas ou betão afagado mecanicamente.
• Respeitar o intervalo de temperaturas de aplicação indicado.

## Limpeza

Limpar as ferramentas e as superfícies com água enquanto o produto estiver fresco. Depois de seco, pode ser removido com álcool.

# INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

## Características finais

| | |
|---|---|
| **Resistência à humidade** | Excelente |
| **Resistência ao envelhecimento** | Excelente |
| **Resistência a solventes e óleos** | Média |
| **Resistência a ácidos e álcalis** | Média |
| **Resistência à temperatura** | Excelente |

## Consumo

Aproximadamente 0,2–0,3 kg/m², em função da absorção do suporte.

## Embalagem

Baldes de 5 kg e 10 kg.

## Armazenamento

Estável durante pelo menos 12 meses em condições normais de armazenamento, na embalagem original fechada e intacta.

## Instruções de segurança

Para conhecer as precauções de utilização, consultar a versão mais recente da Ficha de Dados de Segurança (FDS) disponível em www.bautec.be.
Produto reservado a uso profissional.

## Advertência

As informações e instruções deste documento baseiam-se na nossa experiência e em valores obtidos em ensaios laboratoriais. Antes da utilização, verificar se o produto é adequado à aplicação prevista e respeita as normas e os regulamentos em vigor no país em causa. O produto é garantido em conformidade com as suas especificações; alterações posteriores não são da responsabilidade do fabricante.

## Informações sobre o produto

Consultar a versão mais recente da ficha técnica em www.bautec.be.