KARTA TECHNICZNA

CARRO-PRIM

UNIWERSALNY GRUNT SCZEPNY, GOTOWY DO UŻYCIA



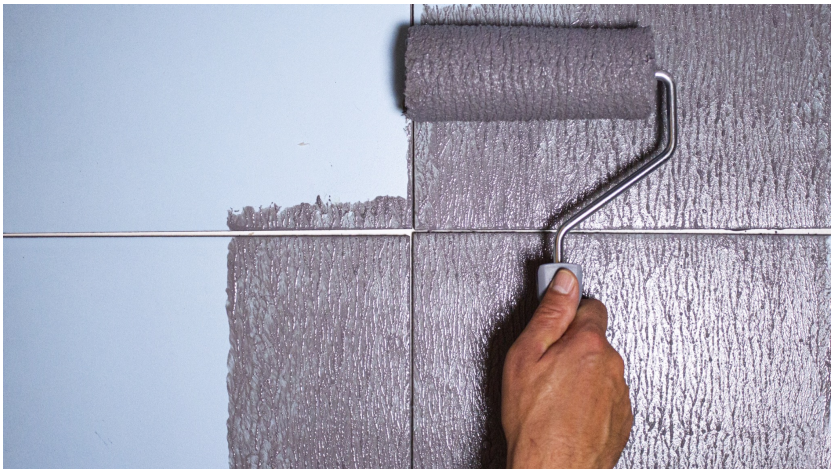

Skład produktu

BAUTEC CARRO-PRIM to bezrozpuszczalnikowy grunt na bazie żywic syntetycznych i wypełniaczy krzemionkowych w dyspersji wodnej. Tworzy szorstką warstwę sczepną o wysokiej przyczepności oraz dobrej odporności na wodę i starzenie.

Zakres zastosowania

Uniwersalny grunt do podłóg i ścian, do stosowania wewnątrz i na zewnątrz. Poprawia przyczepność tynków cementowych, gipsowych i wapiennych do betonu, cegły, bloczków murarskich i podłoży gipsowych. Zwiększa przyczepność mas wyrównujących i klejów do płytek na podłożach niechłonnych, takich jak płytki ceramiczne, lastryko i kamień naturalny.

Dane techniczne

Konsystencja	Ciecz o kremowej konsystencji
Kolor	Szary
Gęstość	1,48 g/cm³
pH	8,5
Zawartość suchej masy	70 %
EMICODE	EC1 Plus – bardzo niska emisja

APLIKACJA I ZALECENIA

Przykładowe zastosowania

• Nakładanie tynków na beton, cegłę i inne podłoża mineralne.
• Wyrównywanie i wygładzanie istniejących posadzek z płytek, kamienia naturalnego i lastryka.
• Układanie płytek ceramicznych i kamienia naturalnego na istniejących posadzkach.

Przygotowanie podłoża

Podłoże musi być czyste, suche, całkowicie utwardzone, bez oleju, tłuszczu, mleczka cementowego i luźnych fragmentów. Przed nałożeniem gruntu nie trzeba zwilżać podłoża.

Nakładanie

CARRO-PRIM jest gotowy do użycia i nie wolno go rozcieńczać. Nakładać pędzlem, wałkiem lub natryskowo. Przed nałożeniem tynku albo masy wyrównującej odczekać do wyschnięcia gruntu. Czas oczekiwania zależy od warunków otoczenia oraz chłonności podłoża.

Parametry aplikacji (przy +23 °C i 50% wilg. wzgl.)

Temperatura aplikacji	Od +5 °C do +35 °C
Przed nałożeniem tynku	15–20 minut, zależnie od temperatury i porowatości
Przed wyrównywaniem	Około 30 minut, zależnie od temperatury i porowatości
Ogólny czas oczekiwania	15–60 minut, zależnie od warunków

Ważne zalecenia

• Nie stosować przy podciąganiu wilgoci, przenikaniu pary wodnej z podłoża ani na powierzchniach stale zanurzonych w wodzie.
• Nie stosować jako środka zwiększającego przyczepność klejów i mas wyrównujących do jastrychów i betonu zacieranego mechanicznie.
• Przestrzegać zalecanego zakresu temperatur aplikacji.

Czyszczenie

Świeży produkt usuwać z narzędzi i powierzchni wodą. Po wyschnięciu można go usunąć alkoholem.

INFORMACJE DODATKOWE

Właściwości końcowe

Odporność na wilgoć	Doskonała
Odporność na starzenie	Doskonała
Odporność na rozpuszczalniki i oleje	Średnia
Odporność na kwasy i zasady	Średnia
Odporność na temperaturę	Doskonała

Zużycie

Około 0,2–0,3 kg/m², zależnie od chłonności podłoża.

Opakowanie

Wiadra 5 kg i 10 kg.

Przechowywanie

Produkt zachowuje stabilność przez co najmniej 12 miesięcy w normalnych warunkach przechowywania, w oryginalnym, zamkniętym i nienaruszonym opakowaniu.

Zasady bezpieczeństwa

Informacje o środkach ostrożności podano w aktualnej karcie charakterystyki (SDS) dostępnej na stronie www.bautec.be.
Produkt wyłącznie do użytku profesjonalnego.

Zastrzeżenie

Informacje i zalecenia zawarte w tym dokumencie opierają się na naszym doświadczeniu oraz wynikach badań laboratoryjnych. Przed użyciem należy sprawdzić przydatność produktu do zamierzonego zastosowania oraz zgodność z normami i przepisami obowiązującymi w danym kraju. Gwarancja obejmuje zgodność produktu ze specyfikacją; producent nie odpowiada za późniejsze modyfikacje.

Informacje o produkcie

Aktualna wersja karty technicznej dostępna jest na stronie www.bautec.be.