FIȘĂ TEHNICĂ

CARRO-PRIM

AMORSĂ UNIVERSALĂ DE ADERENȚĂ, GATA DE UTILIZARE



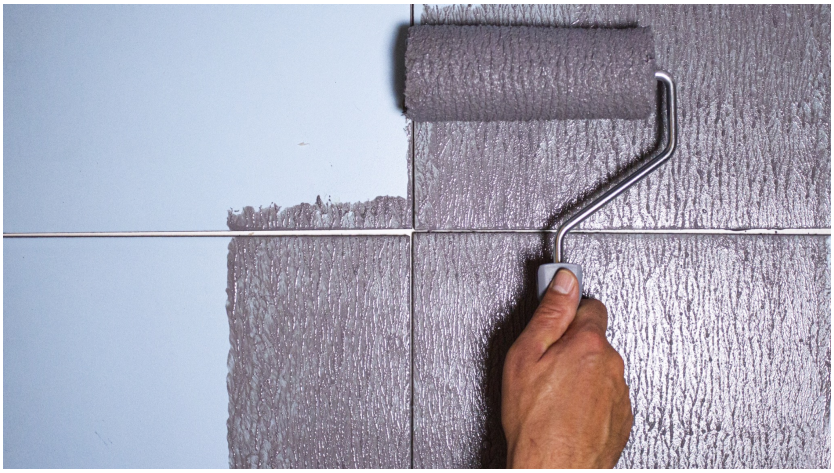

Compoziția materialului

BAUTEC CARRO-PRIM este o amorsă fără solvenți, pe bază de rășini sintetice și agregate silicioase în dispersie apoasă. Formează o suprafață rugoasă, cu aderență ridicată, și prezintă rezistență bună la apă și îmbătrânire.

Domeniul de utilizare

Amorsă universală pentru pardoseli și pereți, la interior și exterior. Îmbunătățește aderența tencuielilor pe bază de ciment, ipsos și var pe beton, cărămidă, blocuri de zidărie și suporturi din ipsos. Favorizează aderența șapelor autonivelante și a adezivilor pentru plăci pe suporturi neabsorbante, precum plăci ceramice, terrazzo și piatră naturală.

Caracteristici tehnice

Consistență	Lichid cremos
Culoare	Gri
Densitate	1,48 g/cm³
pH	8,5
Conținut de substanță uscată	70 %
EMICODE	EC1 Plus – emisii foarte reduse

APLICARE ȘI RECOMANDĂRI

Exemple de utilizare

• Aplicarea tencuielilor pe beton, cărămidă și alte suporturi minerale.
• Nivelarea și finisarea pardoselilor existente din ceramică, piatră naturală sau terrazzo.
• Montarea plăcilor ceramice și a pietrei naturale pe pardoseli existente.

Pregătirea suportului

Suportul trebuie să fie curat, uscat, complet întărit și lipsit de ulei, grăsimi, lapte de ciment sau părți friabile. Nu este necesară umezirea suportului înainte de aplicare.

Aplicare

CARRO-PRIM este gata de utilizare și nu trebuie diluat. Se aplică cu pensula, trafaletul sau prin pulverizare. Înainte de aplicarea tencuielii ori a mortarului de nivelare, amorsa trebuie lăsată să se usuce. Timpul de așteptare depinde de condițiile ambientale și de absorbția suportului.

Date de aplicare (la +23 °C și 50 % umiditate relativă)

Temperatura de aplicare	Între +5 °C și +35 °C
Înaintea aplicării tencuielii	15–20 minute, în funcție de temperatură și porozitate
Înaintea nivelării	Circa 30 de minute, în funcție de temperatură și porozitate
Interval general de așteptare	15–60 de minute, în funcție de condiții

Recomandări importante

• Nu se utilizează în prezența umidității ascensionale, a vaporilor de apă proveniți din suport sau pe suprafețe permanent imersate.
• Nu se utilizează pentru îmbunătățirea aderenței adezivilor ori a materialelor de nivelare pe șape sau pe beton elicopterizat.
• Respectați intervalul de temperatură indicat pentru aplicare.

Curățare

Uneltele și suprafețele se curăță cu apă cât timp produsul este proaspăt. După uscare, produsul poate fi îndepărtat cu alcool.

INFORMAȚII SUPLIMENTARE

Caracteristici finale

Rezistență la umiditate	Excelentă
Rezistență la îmbătrânire	Excelentă
Rezistență la solvenți și uleiuri	Medie
Rezistență la acizi și alcalii	Medie
Rezistență la temperatură	Excelentă

Consum

Aproximativ 0,2–0,3 kg/m², în funcție de capacitatea de absorbție a suportului.

Ambalare

Găleți de 5 kg și 10 kg.

Depozitare

Produsul rămâne stabil cel puțin 12 luni în condiții normale de depozitare, în ambalajul original, închis și neînceput.

Instrucțiuni de siguranță

Pentru măsurile de precauție, consultați cea mai recentă versiune a fișei cu date de securitate (FDS), disponibilă pe www.bautec.be.
Produs destinat exclusiv utilizării profesionale.

Avertisment

Informațiile și recomandările din acest document se bazează pe experiența noastră și pe rezultate ale testelor de laborator. Înainte de utilizare, verificați dacă produsul este potrivit aplicației prevăzute și respectă normele și reglementările în vigoare în țara respectivă. Produsul este garantat conform specificațiilor sale; modificările ulterioare nu pot fi imputate producătorului.

Informații despre produs

Consultați cea mai recentă versiune a fișei tehnice pe www.bautec.be.