ТЕХНІЧНА КАРТА

CARRO-PRIM

УНІВЕРСАЛЬНА АДГЕЗІЙНА ҐРУНТОВКА, ГОТОВА ДО ВИКОРИСТАННЯ



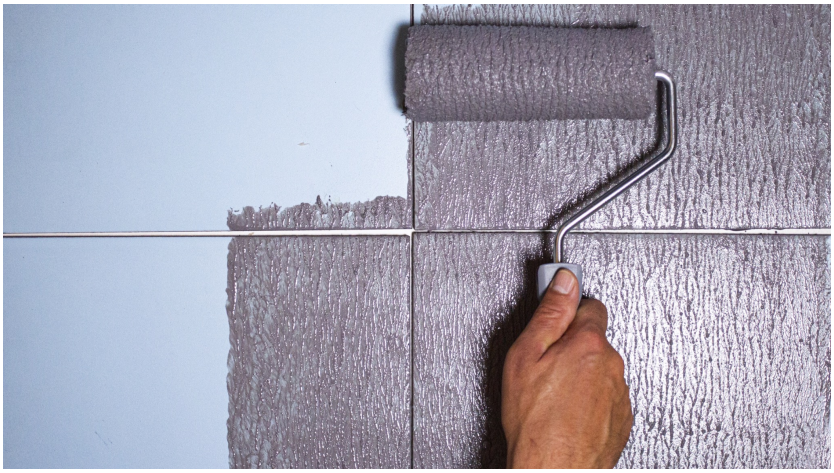

Склад матеріалу

BAUTEC CARRO-PRIM — готова до застосування ґрунтовка на основі синтетичних смол і кремнеземних наповнювачів у водній дисперсії, без розчинників. Утворює шорстку адгезійну поверхню з високою міцністю зчеплення та стійкістю до води й старіння.

Сфера застосування

Універсальна ґрунтовка для підлоги та стін, для внутрішніх і зовнішніх робіт. Покращує зчеплення цементних, гіпсових і вапняних штукатурок із бетоном, цеглою, блоками та гіпсовими основами. Підвищує адгезію вирівнювальних сумішей і плиткових клеїв до невбиральних поверхонь, зокрема плитки, терацо та природного каменю.

Технічні характеристики

Консистенція	Кремоподібна рідина
Колір	Сірий
Густина	1,48 g/cm³
pH	8,5
Сухий залишок	70 %
EMICODE	EC1 Plus — дуже низька емісія

НАНЕСЕННЯ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ

Приклади застосування

• Нанесення штукатурок на бетон, цеглу та інші мінеральні основи.
• Вирівнювання поверхонь із плитки, природного каменю та терацо.
• Укладання керамічної плитки й природного каменю поверх наявних покриттів.

Підготовка основи

Основа має бути чистою, сухою, повністю затверділою, без олій, жирів, цементного молочка та неміцних частинок. Зволожувати основу перед нанесенням CARRO-PRIM не потрібно.

Нанесення

CARRO-PRIM готовий до використання, розбавляти його не можна. Наносити пензлем, валиком або розпиленням. Перед нанесенням штукатурки чи вирівнювальної суміші дочекатися висихання ґрунтовки. Час очікування залежить від умов довкілля та поглинальної здатності основи.

Параметри нанесення (за +23 °C та 50 % відн. вол.)

Температура нанесення	Від +5 °C до +35 °C
Перед штукатуренням	15–20 хв, залежно від температури й пористості
Перед вирівнюванням	Близько 30 хв, залежно від температури й пористості
Загальний час очікування	15–60 хв, залежно від умов

Важливі вказівки

• Не застосовувати за капілярного підняття вологи, проникнення водяної пари з основи або на поверхнях, постійно занурених у воду.
• Не використовувати як адгезійний засіб для клеїв і вирівнювальних сумішей на стяжках та бетоні, загладженому затирочною машиною.
• Дотримуватися рекомендованої температури нанесення.

Очищення

Свіжий продукт змивати з інструментів і поверхонь водою. Після висихання видаляти спиртом.

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ

Кінцеві властивості

Стійкість до вологи	Відмінна
Стійкість до старіння	Відмінна
Стійкість до розчинників та олив	Середня
Стійкість до кислот і лугів	Середня
Температурна стійкість	Відмінна

Витрата

Приблизно 0,2–0,3 кг/м² залежно від поглинальної здатності основи.

Фасування

Відра по 5 кг та 10 кг.

Зберігання

Продукт зберігає стабільність щонайменше 12 місяців за нормальних умов у заводській, закритій та непошкодженій упаковці.

Заходи безпеки

Інформацію про запобіжні заходи наведено в актуальному паспорті безпеки (SDS), доступному на сайті www.bautec.be.
Продукт призначений лише для професійного використання.

Застереження

Відомості й рекомендації в цьому документі ґрунтуються на нашому досвіді та результатах лабораторних випробувань. Перед застосуванням необхідно перевірити придатність продукту для запланованих робіт і відповідність чинним нормам та правилам країни використання. Гарантується відповідність продукту його специфікації; виробник не відповідає за подальші зміни продукту.

Інформація про продукт

Актуальна версія технічної карти доступна на сайті www.bautec.be.