TEKNİK BİLGİ FORMU

CARRO-PRIM

KULLANIMA HAZIR, ÜNİVERSAL ADERANS ASTARI



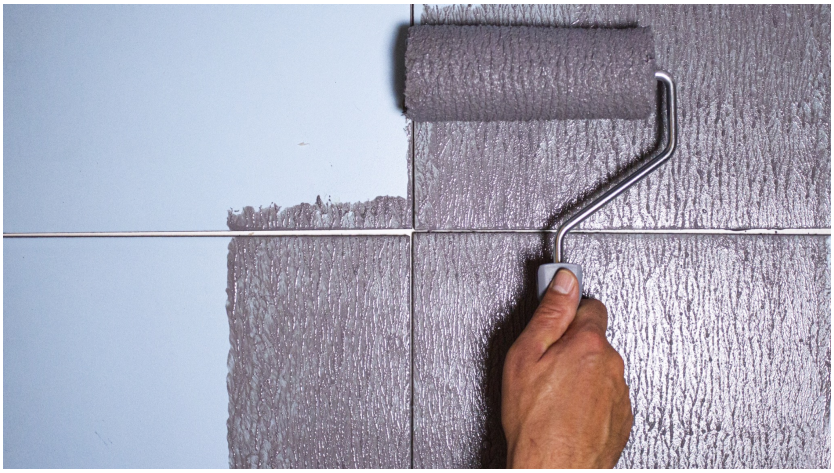

Malzemenin bileşimi

BAUTEC CARRO-PRIM, sulu dispersiyon hâlindeki sentetik reçineler ve silisli dolgulardan oluşan, solvent içermeyen bir astardır. Yüksek aderans sağlayan pürüzlü bir yüzey oluşturur; suya ve yaşlanmaya karşı iyi dayanım gösterir.

Kullanım alanları

İç ve dış mekânlarda zemin ve duvarlar için üniversal aderans astarıdır. Beton, tuğla, briket, hafif blok ve alçı esaslı yüzeylerde çimento, alçı veya kireç esaslı sıvaların tutunmasını iyileştirir. Seramik karo, terrazzo ve doğal taş gibi emici olmayan yüzeylerde tesviye şaplarının ve karo yapıştırıcılarının aderansını artırır.

Teknik özellikler

Kıvam	Kremamsı sıvı
Renk	Gri
Yoğunluk	1,48 g/cm³
pH	8,5
Kuru madde oranı	%70
EMICODE	EC1 Plus – çok düşük emisyon

UYGULAMA VE ÖNERİLER

Uygulama örnekleri

• Beton, tuğla ve diğer mineral yüzeyler üzerine sıva uygulanması.
• Mevcut seramik, doğal taş veya terrazzo zeminlerin tesviye edilmesi ve düzeltilmesi.
• Mevcut zemin kaplamaları üzerine doğrudan seramik karo ve doğal taş döşenmesi.

Yüzey hazırlığı

Yüzeyler temiz, kuru, tamamen kürlenmiş; yağ, gres, çimento şerbeti kalıntısı ve gevşek parçalardan arındırılmış olmalıdır. CARRO-PRIM uygulanmadan önce yüzeyin ıslatılması gerekmez.

Uygulama

CARRO-PRIM kullanıma hazırdır; seyreltilmemelidir. Fırça, rulo veya püskürtme yoluyla uygulanabilir. Sıva ya da tesviye harcı uygulanmadan önce astarın kuruması beklenmelidir. Bekleme süresi ortam koşullarına ve yüzeyin emiciliğine bağlıdır.

Uygulama verileri (+23 °C, %50 bağıl nem)

Uygulama sıcaklığı	+5 °C ile +35 °C arası
Sıva uygulamasından önce	Sıcaklığa ve yüzey gözenekliliğine göre 15–20 dakika
Tesviye öncesi	Sıcaklığa ve yüzey gözenekliliğine göre yaklaşık 30 dakika
Genel bekleme süresi	Koşullara göre 15–60 dakika

Önemli uyarılar

• Yükselen nem, yüzeyden gelen su buharı veya sürekli su altında kalan yüzeylerde kullanılmamalıdır.
• Perdahlı (helikopterle düzeltilmiş) beton ve şaplarda yapıştırıcılar veya tesviye malzemeleri için aderans artırıcı olarak kullanılmamalıdır.
• Belirtilen uygulama sıcaklığı aralığına uyulmalıdır.

Temizlik

Ürün henüz tazeyken aletler ve kirlenen yüzeyler suyla temizlenebilir. Kuruduktan sonra ürün alkolle çıkarılabilir.

EK TEKNİK BİLGİLER

Nihai özellikler

Neme dayanım	Mükemmel
Yaşlanmaya dayanım	Mükemmel
Solvent ve yağlara dayanım	Orta
Asit ve alkalilere dayanım	Orta
Sıcaklığa dayanım	Mükemmel

Sarfiyat

Yüzeyin emiciliğine bağlı olarak yaklaşık 0,2–0,3 kg/m².

Ambalaj

5 kg ve 10 kg kovalarda sunulur.

Depolama

Ürün, normal depolama koşullarında açılmamış ve kapalı orijinal ambalajında en az 12 ay kararlılığını korur.

Güvenlik talimatları

Kullanım önlemleri için www.bautec.be adresindeki güncel Güvenlik Bilgi Formu'na (GBF) başvurunuz.
Yalnızca profesyonel kullanıma yönelik üründür.

Uyarı

Bu belgedeki bilgi ve öneriler deneyimlerimize ve laboratuvar test verilerine dayanmaktadır. Ürünü kullanmadan önce amaçlanan uygulamaya uygunluğunu ve ilgili ülkede yürürlükteki standartlara ve mevzuata uygunluğunu kontrol ediniz. Ürün teknik özelliklerine uygunluğu bakımından garanti edilir; sonradan yapılan değişikliklerden üretici sorumlu tutulamaz.

Ürün bilgileri

Teknik bilgi formunun en güncel sürümü için www.bautec.be adresini ziyaret ediniz.