

Beskrivning - dörrelement typ SE (inbyggt i element)

Elementbredd som övriga element, bredden på gångdörren valfri (max. 994 mm vid max elementbredd 1250 mm)

Beslag 600/100N + 600/115 F: Infällt handtag i RF stål, standard med PZ cylinder, 2 st. RF gångjärn av stål.
Beslag 600/100E: Infällt handtag i svart PVC, standard med PZ cylinder, 2 st gångjärn av alu.

Dörren har ställbar mekanisk tätning mot golv med justering. Elementet är förstärkt så det kan monteras utan skjutreglar mot golv. Själva dörren läses fast automatiskt i stängda läget för säker betjäning när elementet flyttas.

Kan levereras med inbyggd dörrstängare.


De inbyggda gångdörrarna är ej ljudtestade.

Inbyggd gångdörr rekommenderas inte vid krav på högt ljudkrav.

Det är möjligt med inbyggd gångdörr i typ 600/115 F (EI30/EI60). Konstruktionen är ej brandtestad.
Den Inbyggda gångdörren är brandteknisk bedömd som EI30 i Danmark.

600-402a

Liggande snitt - dörrelement typ SE

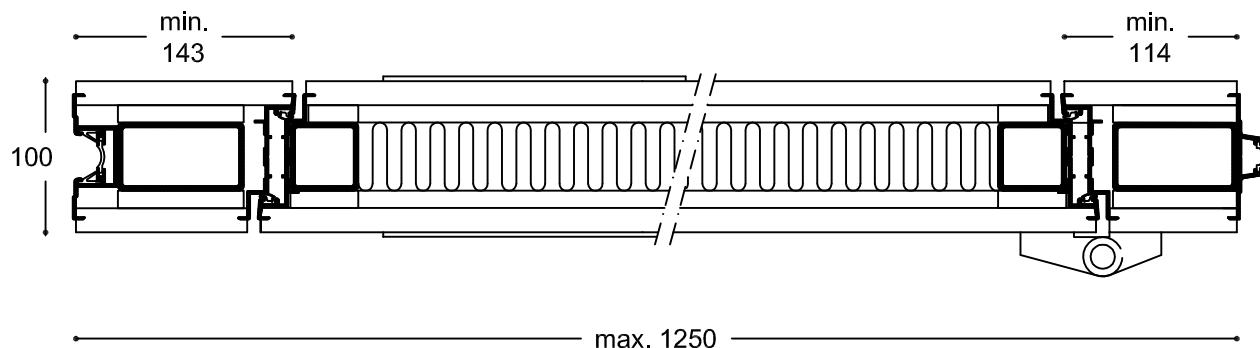

Dörren som visas är typ 600 / 100N.

600-402b

600-402

Typ

Beskrivning - dörrelement - typ SE
Liggande snitt - dörrelement - typ SE

Skala 1:5

Mått i mm

Datum 05.04.12

Rev.nr.:

SWG
Scandinavian Wall Group AB
Trastvägen 2
89051 Långviksmon
Telefon 0662-30265
Telefax 0662-30336

e-mail: info@swg.nu
homepage: www.swg.nu