





Flyttbara väggar för alla behov

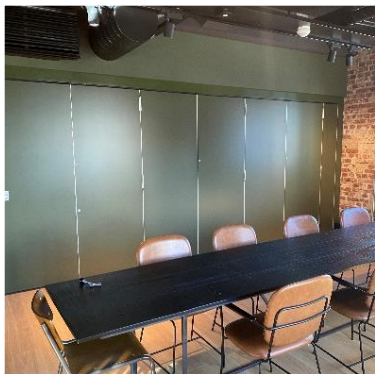

- Vikväggar
- Blockväggar
- Glasväggar
- Ridåväggar

SWG /600 Blockvägg
Scandinavian Wall Group

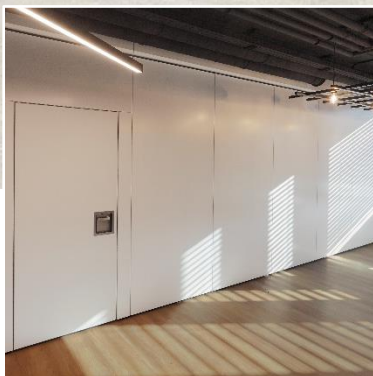

39–57 dB:
100 mm
59 dB:
120 mm
EI 30:
100 mm
EI 60:
115 mm



39–59 dB
Max.
1 280 mm
EI 30/60:
Max
1 230 mm



39–57 dB:
Ca. 9000mm
59 dB:
Ca. 5000mm
EI 30/60:
4100 mm



39 dB: 26 kg/m²
41 dB: 33 kg/m²
46 dB: 34 kg/m²
48 dB: 42 kg/m²
49 dB: 40 kg/m²
52 dB: 45 kg/m²
53 dB: 47 kg/m²
57 dB: 60 kg/m²
59 dB: 75 kg/m²



EN 1364-1
EI 30:
52 dB: 48 kg m²
55 dB: 70 kg m²
EI 60:
52 dB: 60 kg m²



Rw 39 dB
Rw 41 dB
Rw 46 dB
Rw 46 dB
Rw 48 dB
Rw 52 dB
Rw 53 dB
Rw 57 dB
Rw 59 dB



Magnettätning
EASYmatic®
(tillval)
Emissionsklass
M1 – (tillval)
Glasöppningar
(tillval)


SWG 600- Ett flyttbart blockvägg system som ger fria händer vid utformning av stora och små rum för alla ändamål

SWG600 är ett ytterst flexibelt väggssystem. Blockväggen passar lika bra för att dela av små som stora rum där det ställs större krav på ljudisolering eller möjligheter till att parkera elementen. På så sätt kan varje kvadratmeter i byggnaden utnyttjas.

SWG600 EASYmatic®

kan byggas in i SWG600 och här har varje element inbyggda teleskoptätningar upp till och ned till med ett tryck på hela 2 000 N, vilket gör väggen mycket stabil. Teleskopen manövreras elektriskt med EASYmatic®. Kantprofilerna är försedda med magnettätning i elementskarvarna. Vid höga krav på ljudisolering säkras magnettätningen optimal ljudisolering med enkel manövrering.

Blockväggens element är placerade på en helsvetsad stålräm som säkerställer att elementen är vridstyva och gör det möjligt att bygga in stabila och säkra gångdörrar. Ytan väljs utifrån önskemål om inomhusklimat, färg, tålighet, mångsidighet och design.

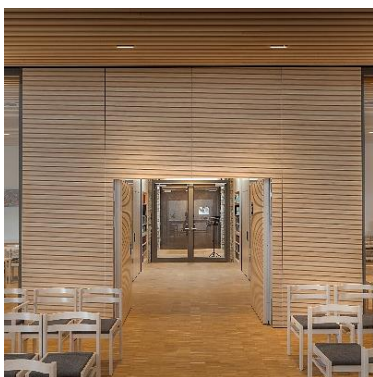


Melamin, målad, högtryckslaminat (eventuellt som whiteboard), faner, stålplåt och andra material säkras tillsammans med de inbyggda ljudabsorberande materialen önskad ljuddämpning.

Blockväggen SWG600 är det perfekta valet vid stora krav på ljudisolering. De måttanpassade elementen har en tjocklek på endast 100 mm (upp till R_w 57 dB), eller som alternativ 120 mm om du vill ha en av marknadens bästa laborieuppmätta ljudisoleringar på R_w 59 dB. Varje element har inbyggda teleskoptätningar både upp till och ned till med ett tryck på hela 2 000 N, vilket gör väggen mycket stabil. Teleskopen manövreras manuellt eller elektriskt med **EASYmatic®**.

Kantprofiler med magnettätning i elementskarvarna är standard och säkerställer enkel och smidig användning. Magnettätningen uppfyller höga ljudkrav och säkrar optimal ljudisolering.



/600 Helglasad blockvägg

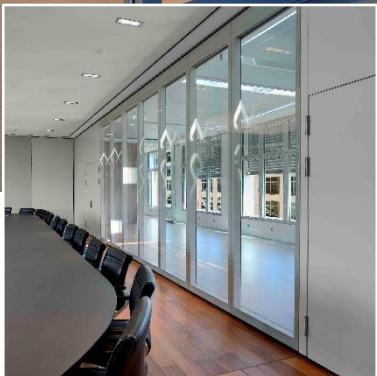

100 mm



Max.
1 280 mm



Max.
4 100 mm



Pr. m²
48 dB: 26 kg
51 dB: 33 kg



Ingen



Rw 48 dB
Rw 51 dB



Magnettätning
Alltid
EASYmatic®


Emissionsklass
M1

SWG 600 Helglasad blockvägg – en transparent blockvägg med tunn ram som placeras bakom glaset så att den inte syns från framsidan

Denna flyttbara och ytterst flexibla väggsystem ger både arkitekt och byggherre fria händer vid inredning av rum för alla ändamål. En elegant lösning där elementen kan kombineras med element i SWG600 EASYmatic®-serien, utan att kompromissa med ljudet. Lösningen ger en ljudreducering på hela Rw 51 dB.

SWG600 FGE passar lika bra till att dela av små som stora rum, där det ställs större krav på ljudisolering eller möjligheter att kunna parkera väggen. SWG 600 FGE produceras ända upp till 4,1 meters höjd och har trots det stor flexibilitet vad gäller lösningar för avdelning. På så sätt kan varje kvadratmeter i byggnaden utnyttjas.

SWG600 FGE tillverkas med en minimal ram och glaset monteras utanför ramen. Denna konstruktion ger väggen en genomgående glasyta med minimala skarvar.

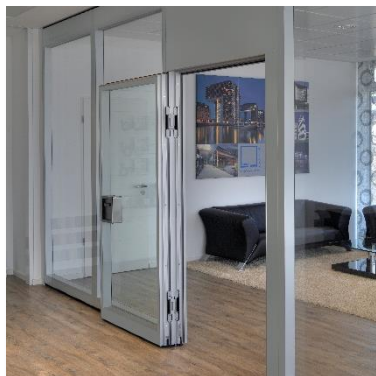


SWG600 FGE uppfyller, precis som SWG600N-GL Green Line, kraven i **emissionsklass M1** och uppfyller alla krav som ställs för klassificeringar som DGNB, Bream, LEED.

Även stora element kan enkelt flyttas från parkeringsläget till att bilda en helt plan vägg utan synliga kantprofiler. Dörrar (massiva eller i helglas) kan antingen byggas in i de enskilda elementen eller fästas med gångjärn i angränsande fasta väggar.

De måttanpassade elementen har en tjocklek på endast 100 mm. Varje element har inbyggda teleskoptätningar både upptill och nedtill med ett tryck på hela 2 000 N, vilket gör väggen mycket stabil. Elementen är som standard utrustade med EASYmatic® – automatisk aktivering av teleskoptätningar.

Kantprofiler med magnetätning i elementskarvarna är standard och säkerställer enkel och smidig användning. Magnetätningen uppfyller höga ljudkrav och säkrar optimal ljudisolering.

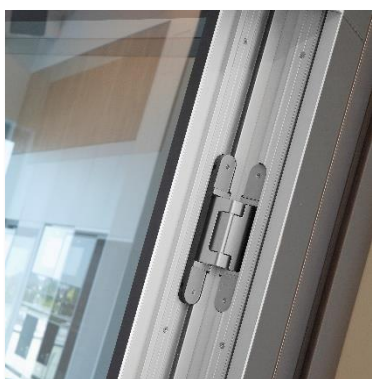



SWG Scandinavian Wall Group

Vår produktutveckling pågår fortlöpande och baseras på återkoppling från våra kunder i flera olika länder. Det innebär att SWG:s produktsortiment är unikt och uppfyller de krav som idag ställs på flyttbara väggar – både i stora och små projekt.

Professionalism, ärlighet och glädjen av ett väl utfört arbete är kärnvärden som vi som europeisk SWG-partner lägger mycket stor vikt vid som lokal partner i respektive land.

Men lita inte bara på vårt ord. Ring 0662- 302 65 och berätta om dina önskemål så garanterar vi att du får den bästa lösningen som marknaden kan erbjuda.



SWG Produktion AB
Trastvägen 2
897 91 Långviksmon
Produktion, huvudkontor +46 662 302 64

Försäljning
Svealand & Norrland: +46 8 471 99 00
Götaland: +46 40 605 91 00

E-post: info@swg.se
Hemsida: www.swg.se