




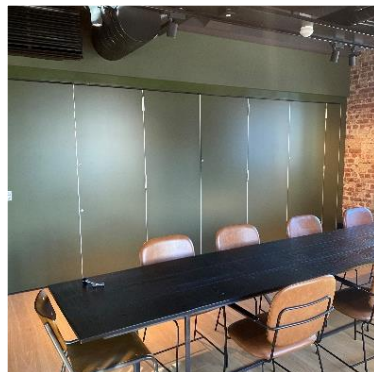

Flyttbara väggar för alla behov

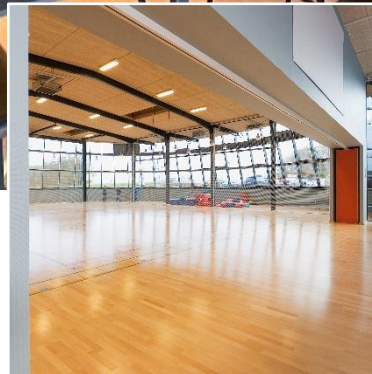

- Vikväggar
- Blockväggar
- Glasväggar
- Ridåväggar

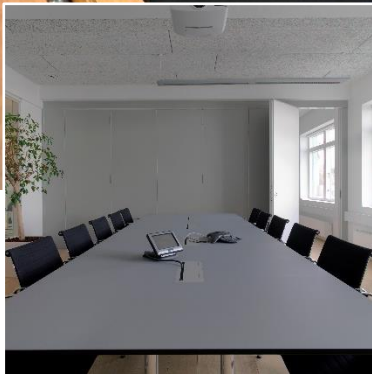

31-46 dB:
65 mm

48/50 dB:
87 mm

EI 30/60:
87 mm



31-46 dB:
Ca 850 mm

48/50 dB:
Ca 850 mm

EI 30/60:
Max.
830 mm



31-46 dB:
3 900 mm

48/50 dB:
3100 mm



Per m²

31 dB: 19 kg
37 dB: 20 kg
42 dB: 28 kg
44 dB: 30 kg
46 dB: 39 kg
48 dB: 40 kg
50 dB: 42 kg
EI 30: 40 kg
EI 60: 41 kg



EI 30/60
Rw 44 dB



Rw 31 dB
Rw 37 dB
Rw 42 dB
Rw 44 dB
Rw 46 dB
Rw 48 dB
Rw 50 dB
Rw 44 dB
Rw 44 dB



Vridstyva
element

Gångdörr med
låskista

Glasöppningar
(tillval)

EPD
dokumentation

SWG120 – Flexibel och användarvänlig vikkvägg för avdelning skapande av effektiva rum och lokaler

SWG120 är det ekonomiska valet om du behöver dela av rum som kontorslokaler, grupprum, interna mötesrum och liknande. Det är också ett hållbart val eftersom vikkväggen registrerad och godkänd att använda i Svanenmärkta byggnader, och allt trä är PEFC-certifierat.

Vikkväggen innehar även **EPD-deklaration**.



THE INTERNATIONAL EPD® SYSTEM

SWG120 presterar även höga resultat i **emissionsklass M1, VOC** och uppfyller alla krav som ställs för klassificeringar såsom, Bream, LEED

Vikkväggen finns i två varianter:

Topphängd i en skena monterad i taket, där du helt slipper en golvskena då väggen hänger i mitten av skenan. Om det inte går att fästa en toppmonterad skena kan man istället välja en skena på golvet.

Alla elementen är ihopkopplade så att man kan föra ihop dem i parkerat läge för att spara utrymme. Det sista elementet fungerar alltid som en vanlig gångdörr.

Stängd vikkvägg fixeras i läge med inbyggda spanjoletter för att skapa en avskiljare av lokalen som håller de ljudkrav som ställs.

Med ljuddämpning från R_w 31 dB upp till R_w 50 dB kan vi erbjuda en vägg som passar de flesta behov.

Vår vikkvägg finns även i brandklassificerat utförande (EI 30 och EI 60)

Ytan väljs utifrån önskemål om inomhusklimat, färg, tålighet, mångsidighet och design. Melamin, målad, högtryckslaminat (eventuellt som whiteboard) och faner är bara några av alternativen.

SWG120 tillverkas för att passa rummet exakt. Elementen är vanligtvis mellan 80 och 90 cm breda och parkeras på den sida där de passar bäst.

Det finns många kombinationsmöjligheter så vi kan säkert hitta en lösning som passar dig perfekt.

Elementen för rumsavdelning är endast 65 mm tjocka för upp till R_w 46 dB och endast 87 mm tjocka för upp till R_w 48 och 50 dB. Kantprofilerna utan inramning på elementytan, som döljer spanjoletterna och samtidigt skyddar själva kanten, ger vikkväggen SWG120 en lång livslängd.





65 mm



Element på
ca 750–
850 mm



Max.
3 100 mm



32 dB för
glas på
25 kg/m²,
38 dB för
glas på
30 kg/m²,
44 dB för
glas på
35 kg/m²



Ingen



Glas
Rw 32 dB
Rw 38 dB
Rw 42 dB



Gångdörr med
låskista

Fyldningar –
tillval


Spröjs – tillval

SWG 900 Glasvikvägg med trästomme – en snygg och flexibel lösning som ger stor transparens. Levereras med glas på upp till Rw 44 dB.

SWG900 Vikvägg i trä/glas är den perfekta lösningen för att dela av vanliga rum där ljusinsläppet från ett rum till ett annat är prioriterat.

Som standard levereras vikväggen SWG900 med klart glas men kan även fås med sandblästrat/etsat glas eller persienner om man vill begränsa insynen. Allt glas är härdat eller laminerat för att uppfylla personsäkerhetskraven. Vid ytterligare behov av ljuddämpning kan ljudglas monteras i träramen.

Ramen är som standard 70 mm bred. Elementen levereras med antingen centriskt eller excentriskt placerade hjul, beroende på möjligheterna till parkering i förhållande till väggar och inredning. Det är inte nödvändigt med styrskena vid val av topphängda och centriskt hängda väggar. Den sista sektionen fungerar som gångdörr som standard.

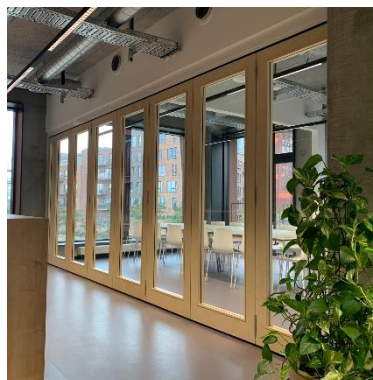

SWG900 Vikvägg i trä tillverkas så att den passar exakt till rummet och glasfälten anpassas efter individuella önskemål. Elementen är vanligtvis mellan 80 och 90 cm breda och parkeras på den sida där de passar bäst. Det finns många kombinationsmöjligheter så vi kan säkert hitta en lösning som är helt rätt för dig. SWG900 levereras med glas med kapaciteten Rw 32 till 44 dB.

Ytan väljs utifrån önskemål om inomhusklimat, färg, tålighet, mångsidighet och design. Melamin, målad, högtryckslaminat och faner är bara några av alternativen.



SWG 920- Blockvägg består av glaselement utan profiler, vilket ger en elegant och "öppen" lösning mellan rummen

Blockväggen består helt av glaselement med en diskret topp- och bottenprofil i aluminium – en snygg och elegant lösning när det visuella intrycket mellan rummen är prioriterat.

SWG920 levereras i 10 eller 12 mm tjockt härdat eller laminerat glas som uppfyller personsäkerhetskraven.

De enskilda elementen är upphängda på multifunktionella hjul och därmed kan hela eller delar av blockväggen köras åt sidan och parkeras på ett diskret sidospår bredvid huvudskenan.


De enskilda elementen är dessutom låsbara, vilket också gör SWG920 lämplig för butiksfasader inomhus.

SWG920 kan fås med både enkla och dubbla dörrar i elementen och glas med antingen folie, silkscreentryck eller sandblästrad yta för att minska insynen. Även ett foto eller liknande kan skrivas ut på folie inuti glaset.

SWG920 har ingen faktisk ljudisolering utan fungerar primärt som en fysisk avdelare. Den kan dock göras extra tät med borsttätning högst upp och längst ned samt magnettätning mellan elementen.

SWG920 levereras med två hjulvagnar i varje element. Varje element är låsbart. De horisontella profilerna är naturanodiserade som standard men kan också levereras pulverlackerade i RAL-färger eller i anodiserat rostfritt stål.



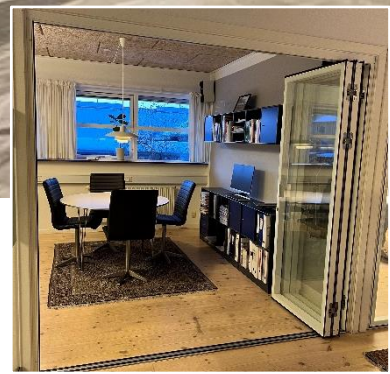

71 mm



Max. ca
950 mm



Max.
3 000 mm



32 kg/m²



Ingen



Rw 42 dB



Inga profiler på
ytan

Ramen på
42 mm är dold
bakom ett
foilerat område
i glaset.

SWG:s kunskaper bygger på många års erfarenhet av funktionell och flyttbar rumsavskiljning




Lösningar som baseras på fakta

SWG:s produkter genomgår kontinuerligt en kvalitetssäkring som är grunden för vår egna höga standard – som kanske är den högsta på marknaden.

När vi säger att en produkt har en brandsäkerhet på EI 30/EI 60 så är det inte en ungefärlig indikation, det har testats och är fakta. På samma sätt har en angivelse för ljudisolering på Rw 59 dB mätts upp i laboratorium och därmed kan vi garantera att det stämmer för produkten.

Det är endast genom testning och kontroll som vi kan garantera egenskaperna hos våra produkter – en garanti som till 100 % säkerställer att du får det som du beställer.

Alla processer styrs från A till Ö och följer ett noggrant definierat förfarande. Därför kan du förvänta dig att allt från projektering och produktion till montering har ett kontrollerat och professionellt arbetsflöde – och alltid överensstämmer med våra egna höga kvalitetskrav.

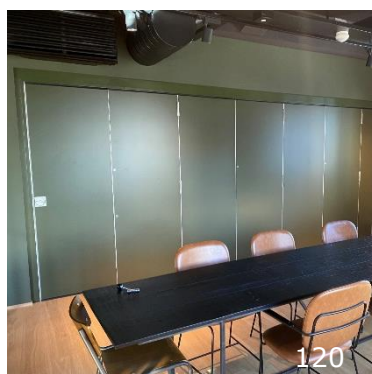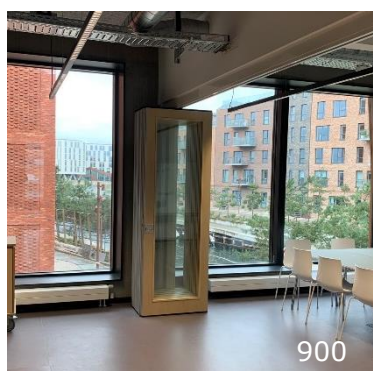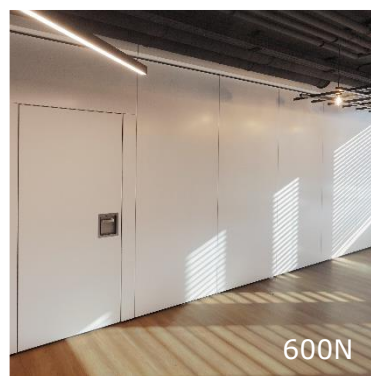



Lösningar med omtanke och fokus på kvalitet

SWG tillverkar alla sina produkter och lösningar i sin egen fabrik i Sverige eller i samarbete med en leverantör i Tyskland som håller hög kvalitet. Därför kan vi vara säkra på att kvaliteten är av högsta klass.

Den höga kvaliteten borgar för att SWG:s produkter håller hög standard och livslängd under många år, just för verksamhetens behov och krav.

Med SWG får du en samarbetspartner som tar ansvar och som är fast beslutet att alltid leverera det rätta och bästa resultatet för dig. Med andra ord bör du inte fokusera på priset hos SWG, utan på alla vinster och nyttan du skapar med flexibla lokaler.





SWG Scandinavian Wall Group

Vår produktutveckling pågår fortlöpande och baseras på återkoppling från våra kunder i flera olika länder. Det innebär att SWG:s produktsortiment är unikt och uppfyller de krav som idag ställs på flyttbara väggar – både i stora och små projekt.

Professionalism, ärlighet och glädjen av ett väl utfört arbete är kärnvärden som vi som europeisk SWG-partner lägger mycket stor vikt vid som lokal partner i respektive land.

Men lita inte bara på vårt ord. Ring 0662- 302 65 och berätta om dina önskemål så garanterar vi att du får den bästa lösningen som marknaden kan erbjuda.



SWG Produktion AB
Trastvägen 2
897 91 Långviksmon
Produktion, huvudkontor +46 662 302 64

Försäljning
Svealand & Norrland: +46 8 471 99 00
Götaland: +46 40 605 91 00

E-post: info@swg.se
Hemsida: www.swg.se