

Ministère chargé des transports terrestres et maritime de matières dangereuses

Bureau de Vérifications Techniques
36 rue du Jura
CS 10398
94633 RUNGIS CEDEX
FRANCE
Tél. +33 (0)1 41 80 59 00
S.A.S au capital de 282 150 € RCS CRETEIL B 309 306 918 NAF 7120B

TRANSPORT DES MARCHANDISES DANGEREUSES CERTIFICAT D'AGREMENT DE TYPE D'EMBALLAGE

Demandeur : CARTOSPE PACKAGING
13, voie Industrielle
60350 ATTICHY FRANCE

N° 7018
Indice 4

DOCUMENTS DE REFERENCE :

- Transport par route : ADR (Partie 6), à jour au 01/01/2019
- Transport par chemin de fer : RID (Partie 6), à jour au 01/01/2019
- Transport par voie navigable : ADN (Partie 6), à jour au 01/01/2019
- Transport par voie maritime : Code IMDG (Partie 6), à jour au 01/01/2019
- Transport aérien : DOC OACI 9284 AN/905 (Partie 6), à jour 2017/2018
- Recommandations des Nations Unies relatives au transport des marchandises dangereuses - Règlement type - ST/SG/AC.10/1/Rev.20 - Partie 6

Site de conditionnement :

Non applicable

DESCRIPTION DU TYPE D' EMBALLAGE (selon les données de demandeur) : N° d'ordre 11755

- Fabricant : Cartospé Packaging , F-60350 Attichy
- Code d'emballage : 4G
- Type, matériau : Caisse , Carton
- Mode de fabrication : Collage
- Référence commerciale : 12L VERSION 2010
- Matière première constitutive : Carton ondulé DF, Kraft blanc 125 g/m² / Recyclé 120 g/m² / Test 170 g/m², cannelure B, 1.1 selon NF Q 12-008, indice Cobb < 155 g/m²/30' (

- Plans : ft 13986 du 15/12/2009
- Poids à vide (tare) : 0,235 kg
- Dimensions extérieures hors tout : 0,206 x 0,206 x 0,31 m
- Dimensions intérieures : 0,200 x 0,200 x 0,302 m
- Epaisseur minimale : 2,42 mm
- Fermetures : Rabats supérieurs recouvrants avec languette de fermeture verrouillable

- Manutention : 2 poignées prédécoupées sur deux faces opposées en partie haute
- Particularités : Fond automatique.

Aménagement intérieur : Lest constitué de granulés PE dans une sachet plastique (dimensions 434 x 655 mm, épaisseur 40 µm) collée sur les parois intérieures de la caisse (en partie supérieurs) et fermée par un lien platique coulissants incorporé dans la sachet (chignon noué)

DOMAINE D'UTILISATION AGREE Marchandises dangereuses solides dans les conditions suivantes :

- Groupe d'emballage : II,III
- Masse brute maximale : 4 kg
- Gerbage : Charge maximale : 35 kg

EPREUVES ET MARQUAGE :

Résultats d'épreuves satisfaisants, selon rapport : **BVT 172735 indice 1 du 15/01/2010**

Référence et indice du plan d'assurance de la qualité : **PAQ 1727-7F-8F-830 indice 1**

Modèle de marquage à apposer sous réserve du respect des dispositions réglementaires:

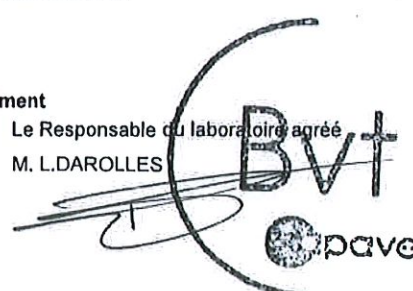
 **4G/Y4/S/..***
F / BVT 172735 / CARTOSPE PACKAGING

* se reporter à l'annexe au Certificat d'agrément

Délivré à Rungis

Le 07/02/2020 pour une durée de 5 ans

Un exemplaire du Certificat d'agrément est transmis au Ministère chargé des transports.

Le Responsable du laboratoire agréé
M. L.DAROLLES

BVT
