FICHE TECHNIQUE CARTON 12L

Mise en forme intuitif, simple et rapide

Gamme disponible en 12L – 25L – 50L

FABRICATION FRANÇAISE

Lien coulissant de fermeture
Fermeture provisoire et définitive
Poignées solides
Sache juppable
En carton recyclé

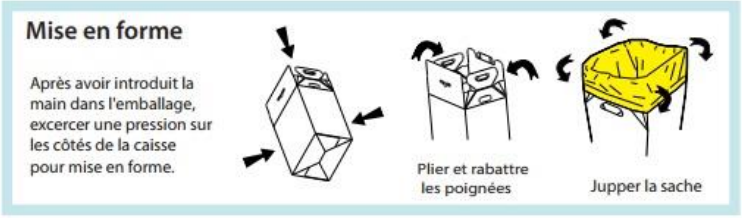

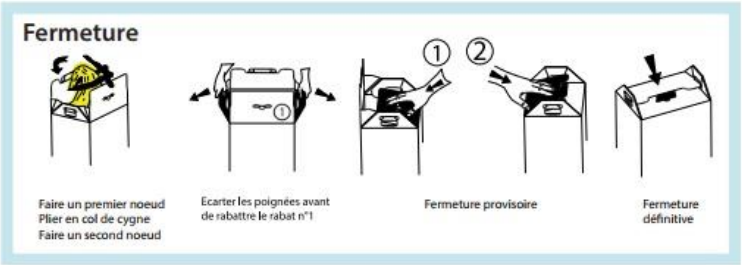

Limite de remplissage imprimé sur l'emballage
Ne jamais forcer pour l'introduction des déchets
Ne jamais dépasser la limite de remplissage
Conforme à la norme NFX 30-507 – UN3291 - ADR

Poids unitaire	220 gr
Dimension carton	200x200x302 mm
Contenance	12 L
Capacité Utile	11.48 L
Masse brute maximale admissible	4 Kg
Conditionnement	Lot de 10 Unités
Palette	440 Unités / 80 X 120 X 114 cm
Poids palette	107 kg
Matière	Carton cannelure B 2.8mm en matière recyclé

AFD Containers Spéciaux – 92 Avenue de la Valloire 38270 BEAUREPAIRE
Tel : 04.74.31.14.15 – contact@afd-cs.com

Ministère chargé des transports terrestres et maritime de matières dangereuses

Bureau de Vérifications Techniques
36 rue du Jura
CS 10398
94633 RUNGIS CEDEX
FRANCE
Tél. +33 (0)1 41 80 59 00
S.A.S au capital de 282 150 € RCS CRETEIL B 309 306 918 NAF 7120B

TRANSPORT DES MARCHANDISES DANGEREUSES
CERTIFICAT D'AGREMENT DE TYPE D'EMBALLAGE

Demandeur : CARTOSPE PACKAGING
13, voie Industrielle
60350 ATTICHY FRANCE

N° 7018
Indice 4

DOCUMENTS DE REFERENCE :

- Transport par route : ADR (Partie 6), à jour au 01/01/2019
- Transport par chemin de fer : RID (Partie 6), à jour au 01/01/2019
- Transport par voie navigable : ADN (Partie 6), à jour au 01/01/2019
- Transport par voie maritime : Code IMDG (Partie 6), à jour au 01/01/2019
- Transport aérien : DOC OACI 9284 AN/905 (Partie 6), à jour 2017/2018
- Recommandations des Nations Unies relatives au transport des marchandises dangereuses - Règlement type - ST/SG/AC.10/1/Rev.20 - Partie 6

Site de conditionnement :
Non applicable

DESCRIPTION DU TYPE D' EMBALLAGE (selon les données de demandeur) : N° d'ordre 11755

- Fabricant : Cartospé Packaging , F-60350 Attichy
- Code d'emballage : 4G
- Type, matériau : Caisse , Carton
- Mode de fabrication : Collage
- Référence commerciale : 12L VERSION 2010
- Matière première constitutive : Carton ondulé DF, Kraft blanc 125 g/m² / Recyclé 120 g/m² / Test 170 g/m², cannelure B, 1.1 selon NF Q 12-008, indice Cobb < 155 g/m²/30' (
- Plans : ft 13986 du 15/12/2009
- Poids à vide (tare) : 0,235 kg
- Dimensions extérieures hors tout : 0,206 x 0,206 x 0,31 m
- Dimensions intérieures : 0,200 x 0,200 x 0,302 m
- Epaisseur minimale : 2,42 mm
- Fermetures : Rabats supérieurs recouvrants avec languette de fermeture verrouillable
- Manutention : 2 poignées prédécoupées sur deux faces opposées en partie haute
- Particularités : Fond automatique.

Aménagement intérieur : Lest constitué de granulés PE dans une sache plastique (dimensions 434 x 655 mm, épaisseur 40 µm) collée sur les parois intérieures de la caisse (en partie supérieurs) et fermée par un lien platique coulissants incorporé dans la sache (chignon noué)

DOMAINE D'UTILISATION AGREE

Marchandises dangereuses solides dans les conditions suivantes :

- Groupe d'emballage : II,III
- Masse brute maximale : 4 kg
- Gerbage : Charge maximale : 35 kg

EPREUVES ET MARQUAGE :

Résultats d'épreuves satisfaisants, selon rapport : **BVT 172735 indice 1 du 15/01/2010**

Référence et indice du plan d'assurance de la qualité : **PAQ 1727-7F-8F-830 indice 1**

Modèle de marquage à apposer sous réserve du respect des dispositions réglementaires:

4G / Y 4 / S / - -*
F / BVT 172735 / CARTOSPE PACKAGING

*** se reporter à l'annexe au Certificat d'agrément**

Délivré à Rungis
Le 07/02/2020 pour une durée de 5 ans

Le Responsable du laboratoire agréé
M. L.DAROLLES

Un exemplaire du Certificat d'agrément est transmis au Ministère chargé des transports.

Bureau de Vérifications Techniques
Service Laboratoire
36. rue du Jura
CS 10398
94633 RUNGIS Cedex
Tél. 33(0)1 41 80 59 00
Fax 33(0)1 41 73 30 72

RAPPORT D'EPREUVE

RAPPORT D'EPREUVE N°	:	172735 complément D indice 0 – 20/12/2018
Demandeur	:	**CARTOSPE PACKAGING** 13, voie industrielle 60350 ATTICHY FRANCE
N° d'enregistrement des échantillons	:	16365B
Nombre d'échantillons reçus	:	5
Date d'exécution des épreuves	:	14/12/2018

Epreuves selon la norme NF X 30-507 (version juillet 2018)

La conformité des essais à la norme NF X 30-507 cité ci-dessus n'aliène en rien la responsabilité du demandeur en le respect des autres exigences.

M. DAROLLES
Directeur Technique Adjoint

Nombre d'annexes : 00

LES RESULTATS NE S'APPLIQUENT QU'AUX ECHANTILLONS SOUMIS AU B.V.T ET TELS QU'ILS SONT DEFINIS DANS LE PRESENT DOCUMENT.

La reproduction de ce rapport d'épreuve n'est autorisée que sous la forme de fac-similé photographique intégral.

Bureau de Vérifications Techniques
Service Laboratoire
36, rue du Jura
CS 10398
94633 RUNGIS Cedex
Tél. 33(0)1 41 80 59 00
Fax 33(0)1 41 73 30 72

S.A.S. au capital de 282 150 € RCS CRETEIL B 309 306 918 NAF 7120B

RAPPORT D'EPREUVE

EPREUVES MECANIQUES SUR UN TYPE D'EMBALLAGE

RAPPORT D'EPREUVE N° 172735 Complément D indice 0 – 20/12/2018 – CARTOSPE PACKAGING

N° d'enregistrement des échantillons : 16365B

I – IDENTIFICATION (selon CA 7018 indice 2 - BVT 172735 indice 1)

Type, matériau	:	Caisse, carton
Fabricant	:	Cartospé Packaging / F-60350 Attichy
Référence commerciale	:	12L version 2010
Matière première constitutive	:	Carton ondulé DF, Kraft blanc 125 g/m² / Recyclé 120 g/m² / Test 170 g/m², cannelure B, 1.1 selon NF Q 12-008, indice Cobb < 155 g/m²/30'
Mode de de fabrication	:	Collage
Dimensions hors tout (extérieur)	:	0,206 x 0,206 x 0,310 m
Epaisseur minimale	:	2,5 mm
Fermeture	:	Rabats supérieurs recouvrants avec languette centrale De fermeture
Manutention	:	2 poignées prédécoupées dans la caisse en partie supérieure
Particularités	:	Fond automatique
Aménagement intérieur	:	Lest constitué de granulés PE dans une sache PEHD (épaisseur 40 µm – dimensions : 0,434 x 0,655 m) collée aux parois intérieures et fermée par un lien coulissant (chignon noué).
Masse brute retenue pour les essais	:	4 kg

Bureau de Vérifications Techniques
Service Laboratoire
36, rue du Jura
CS 10398
94633 RUNGIS Cedex
Tél. 33(0)1 41 80 59 00
Fax 33(0)1 41 73 30 72

S.A.S. au capital de 282 150 € RCS CRETEIL B 309 306 918 NAF 7120B

RAPPORT D'EPREUVE

EPREUVES MECANIQUES SUR UN TYPE D'EMBALLAGE

RAPPORT D'EPREUVE N° 172735 Complément D indice 0 – 20/12/2018 – CARTOSPE PACKAGING

N° d'enregistrement des échantillons : 16365B

II – EPREUVES REALISEES

Essais de résistance des moyens de préhension

Essai réalisé selon le paragraphe 6.1.5 de la norme NF X 30-507.

Masse d'essai	:	1,5 fois la masse brute maximale
Durée de l'épreuve	:	2 fois 5 minutes
Positions	:	Emballage dynamiquement suspendu par une poignée avec un mouvement alternatif de fréquence de 2 Hz
Observations	:	Ni rupture, ni amorce de rupture remettant en cause l'intégrité de l'emballage ou l'efficacité des organes de préhension