

FICHE TECHNIQUE CARTON 25L

Mise en forme intuitif, simple et rapide

Gamme disponible en 12L – 25L – 50L




Lien coulissant de fermeture
Fermeture provisoire et définitive
Poignées solides
Sache juppable
En carton recyclé

Mise en forme

Après avoir introduit la main dans l'emballage, exercer une pression sur les côtés de la caisse pour mise en forme.



Fermeture

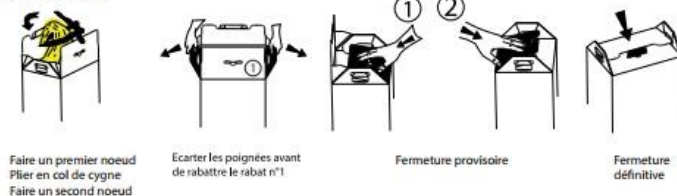

Limite de remplissage imprimé sur l'emballage
Ne jamais forcer pour l'introduction des déchets
Ne jamais dépasser la limite de remplissage
Conforme à la norme NFX 30-507 – UN3291 - ADR

Poids unitaire	335 gr
Dimension carton	230x230x430 mm
Contenance	25 L
Capacité Utile	21.61 L
Masse brute maximale admissible	12 Kg
Conditionnement	Lot de 10 Unités
Palette	500 Unités / 80 X 120 X 180 cm
Poids palette	178 kg
Matière	Carton cannelure B 2.8mm en matière recyclé

TRANSPORT DES MARCHANDISES DANGEREUSES
CERTIFICAT D'AGREMENT DE TYPE D'EMBALLAGE

Demandeur : CARTOSPE PACKAGING
13, voie Industrielle
60350 ATTICHY FRANCE

N° 6783
Indice 4

DOCUMENTS DE REFERENCE :

- Transport par route : ADR (Partie 6), à jour au 01/01/2023
- Transport par chemin de fer : RID (Partie 6), à jour au 01/01/2023
- Transport par voie navigable : ADN (Partie 6), à jour au 01/01/2023
- Transport par voie maritime : Code IMDG (Partie 6), à jour au 01/01/2023
- Transport aérien : DOC OACI 9284 AN/905 (Partie 6), à jour 2022/2023
- Recommandations des Nations Unies relatives au transport des marchandises dangereuses - Règlement type - ST/SG/AC.10/1/Rev.22 - Partie 6

Site de conditionnement :

Non applicable

DESCRIPTION DU TYPE D' EMBALLAGE (selon les données de demandeur) : N° d'ordre 10169C

- Fabricant : CARTOSPE PACKAGING , F-60350 Attichy
- Code d'emballage : 4G
- Type, matériau : Caisse , Carton
- Mode de fabrication : Collage
- Référence commerciale : 25 L VERSION 2010
- Matière première constitutive : Carton ondulé DF, Kraft blanc 125 g/m² / Recyclé 120 g/m² / Test 170 g/m², cannelure B, 1.1 selon NF Q 12-008, indice Cobb < 155 g/m²/30'
- Plans : ft 13985 du 15/12/2009
- Poids à vide (tare) : 0,35 kg
- Dimensions extérieures hors tout : 0,236 x 0,236 x 0,44 m
- Dimensions intérieures : 0,230 x 0,230 x 0,43 m
- Epaisseur minimale : 2,42 mm
- Fermetures : Rabats supérieurs recouvrants avec languette de fermeture verrouillable
- Manutention : 2 poignées prédécoupées sur deux faces opposées en partie haute
- Particularités : Fond automatique.

Aménagement intérieur : Lest constitué de Granulés PE dans une sache plastique (épaisseur 40 µm, dimensions 0,492 x 0,860 m) collée sur les parois intérieures de la caisse (en partie supérieure) et fermée par un lien coulissant incorporé dans la sache (chignon noué).

DOMAINE D'UTILISATION AGREE Marchandises dangereuses solides dans les conditions suivantes :

- Groupe d'emballage : II,III
- Masse brute maximale : 12 kg
- Gerbage : Charge maximale : 70 kg

EPREUVES ET MARQUAGE :

Résultats d'épreuves satisfaisants, selon rapport : BVT 172734 indice 1 du 15/01/2010

Référence et indice du plan d'assurance de la qualité : PAQ 1727-7F-8F-830 indice 1

Modèle de marquage à apposer sous réserve du respect des dispositions réglementaires:



4G / Y 12 / S / - *

F / BVT 172734 / CARTOSPE PACKAGING

* se reporter à l'annexe au Certificat d'agrément

Délivré à Rungis

Le 16/04/2024 pour une durée de 5 ans

Un exemplaire du Certificat d'agrément est transmis au Ministère chargé des transports.

Le Responsable du laboratoire agréé

M. L.DAROLLES



Bureau de Vérifications
Techniques

Service Laboratoire
36, rue du Jura
CS 10398
94633 RUNGIS Cedex

Tél. 33(0)1 41 80 59 00
Fax 33(0)1 41 73 30 72

RAPPORT D'EPREUVE

RAPPORT D'EPREUVE N° : 172734 complément B indice 0 – 20/12/2018

Demandeur : **CARTOSPE PACKAGING**
13, voie industrielle
60350 ATTICHY
FRANCE


N° d'enregistrement des échantillons : 16365C
Nombre d'échantillons reçus : 5
Date d'exécution des épreuves : 14/12/2018

Page : 1 / 2

Epreuves selon la norme NF X 30-507 (version juillet 2018)

La conformité des essais à la norme NF X 30-507 cité ci-dessus n'aliène en rien la responsabilité du demandeur en le respect des autres exigences.

M. DAROLLES
Directeur Technique Adjoint

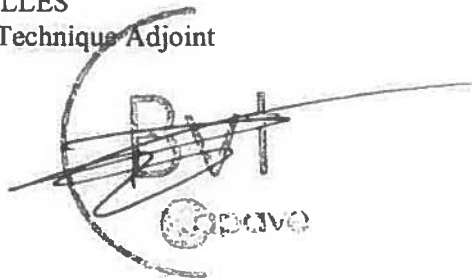

Nombre d'annexes : 00

LES RESULTATS NE S'APPLIQUENT QU'AUX ECHANTILLONS SOUMIS AU B.V.T ET TELS QU'ILS SONT DEFINIS DANS LE PRESENT DOCUMENT.

La reproduction de ce rapport d'épreuve n'est autorisée que sous la forme de fac-similé photographique intégral.



**Bureau de Vérifications
Techniques**

Service Laboratoire
36, rue du Jura
CS 10398
94633 RUNGIS Cedex

Tél. 33(0)1 41 80 59 00
Fax 33(0)1 41 73 30 72

RAPPORT D'EPREUVE

S.A.S. au capital de 282 150 € RCS CRETEIL B309 306 918 NAF 7120B

EPREUVES MECANIQUES SUR UN TYPE D'EMBALLAGE

RAPPORT D'EPREUVE N° 172734 Complément B indice 0 – 20/12/2018 – CARTOSPE PACKAGING

N° d'enregistrement des échantillons : 16365C

Page : 2 / 2

I – IDENTIFICATION (selon CA 6783 indice 2 - BVT 172734 indice 1)

Type, matériau	:	Caisse, carton
Fabricant	:	Cartospé Packaging / F-60350 Attichy
Référence commerciale	:	25L version 2010
Matière première constitutive	:	Carton ondulé DF, Kraft blanc 125 g/m ² / Recyclé 120 g/m ² / Test 170 g/m ² , cannelure B, 1.1 selon NF Q 12-008, indice Cobb < 155 g/m ² /30'
Mode de fabrication	:	Collage
Dimensions hors tout (extérieur)	:	0,236 x 0,236 x 0,440 m
Epaisseur minimale	:	2,5 mm
Fermeture	:	Rabats supérieurs recouvrants avec languette centrale de fermeture
Manutention	:	2 poignées prédécoupées dans la caisse en partie Supérieure
Particularités	:	Fond automatique
Aménagement intérieur	:	Lest constitué de granulés PE dans une saché PEHD (épaisseur 40 µm – dimensions : 0,492 x 0,860 m) collée aux parois intérieures et fermée par un lien coulissant (chignon noué).
Masse brute retenue pour les essais	:	12 kg



**Bureau de Vérifications
Techniques**

Service Laboratoire
36, rue du Jura
CS 10398
94633 RUNGIS Cedex

Tél. 33(0)1 41 80 59 00
Fax 33(0)1 41 73 30 72

RAPPORT D'EPREUVE

S.A.S. au capital de 282 150 € RCS CRETEIL B 309 306 918 NAF 7120B

EPREUVES MECANQUES SUR UN TYPE D'EMBALLAGE

RAPPORT D'EPREUVE N° 172734 Complément B indice 0 – 20/12/2018 – CARTOSPE
PACKAGING

N° d'enregistrement des échantillons : 16365C

Page : 3 / 3

II – EPREUVES REALISEES

Essais de résistance des moyens de préhension

Essai réalisé selon le paragraphe 6.1.5 de la norme NF X 30-507.

Masse d'essai	:	1,5 fois la masse brute maximale
Durée de l'épreuve	:	2 fois 5 minutes
Positions	:	Emballage dynamiquement suspendu par une poignée avec un mouvement alternatif de fréquence de 2 Hz
Observations	:	Ni rupture, ni amorce de rupture remettant en cause l'intégrité de l'emballage ou l'efficacité des organes de préhension