FICHE TECHNIQUE CARTON 50L haut

Mise en forme intuitif, simple et rapide

Gamme disponible en 12L – 25L – 50L

FABRICATION FRANÇAISE

Lien coulissant de fermeture
Fermeture provisoire et définitive
Poignées solides
Sache juppable
En carton recyclé

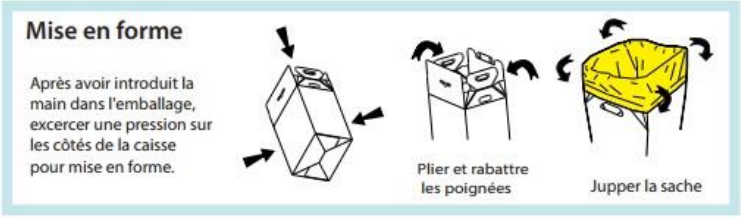

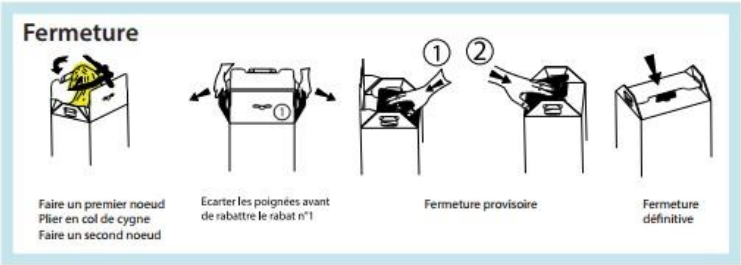

Limite de remplissage imprimé sur l'emballage
Ne jamais forcer pour l'introduction des déchets
Ne jamais dépasser la limite de remplissage
Conforme à la norme NFX 30-507 – UN3291 - ADR

Poids unitaire	555 gr
Dimension carton	295x295x575 mm
Contenance	50 L
Capacité Utile	47.54 L
Masse brute maximale admissible	15 Kg
Conditionnement	Lot de 10 Unités
Palette	440 Unités / 80 X 120 X 190 cm
Poids palette	254 kg
Matière	Carton cannelure B 2.8mm en matière recyclé

AFD Containers Spéciaux – 92 Avenue de la Valloire 38270 BEAUREPAIRE
Tel : 04.74.31.14.15 – contact@afd-cs.com

Ministère chargé des transports terrestres et maritime de matières dangereuses

Bureau de Vérifications Techniques
36 rue du Jura
CS 10398
94633 RUNGIS CEDEX
FRANCE
Tél. +33 (0)1 41 80 59 00
S.A.S au capital de 282 150 € RCS CRETEIL B 309 306 918 NAF 7120B

TRANSPORT DES MARCHANDISES DANGEREUSES
CERTIFICAT D'AGREMENT DE TYPE D'EMBALLAGE

Demandeur : CARTOSPE PACKAGING
13, voie Industrielle
60350 ATTICHY FRANCE

N° 7653
Indice 3

DOCUMENTS DE REFERENCE :

- Transport par route : ADR (Partie 6), à jour au 01/01/2023
- Transport par chemin de fer : RID (Partie 6), à jour au 01/01/2023
- Transport par voie navigable : ADN (Partie 6), à jour au 01/01/2023
- Transport par voie maritime : Code IMDG (Partie 6), à jour au 01/01/2023
- Transport aérien : DOC OACI 9284 AN/905 (Partie 6), à jour 2022/2023
- Recommandations des Nations Unies relatives au transport des marchandises dangereuses - Règlement type - ST/SG/AC.10/1/Rev.22 - Partie 6

Site de conditionnement :
Non applicable

DESCRIPTION DU TYPE D' EMBALLAGE (selon les données de demandeur) : N° d'ordre 15107A

- Fabricant : CARTOSPE PACKAGING , F-60350 ATTICHY
- Code d'emballage : 4G
- Type, matériau : Caisse , Carton
- Mode de fabrication : Collage
- Référence commerciale : 50 L HAUT VERSION 2015
- Matière première constitutive : Carton ondulé DF, Kraft blanc 125 g/m² / Recyclé 120 g/m² / Test 170 g/m², cannelure B, 1.1 selon NF Q 12-008, indice Cobb < 155 g/m²/30'

- Plans : ft 16658 du 29/09/2014
- Poids à vide (tare) : 0,54 kg
- Dimensions extérieures hors tout : 0,300 x 0,300 x 0,585 m
- Dimensions intérieures : 0,295 x 0,295 x 0,575 m
- Epaisseur minimale : 2,42 mm
- Fermetures : Rabats supérieurs recouvrants avec languette de fermeture verrouillable

- Manutention : 2 poignées prédécoupées sur deux faces opposées en partie haute
- Particularités : Fond automatique.

Aménagement intérieur : Lest constitué de granulés PE dans une sache plastique (épaisseur 40 µm, dimensions 622 x 1059 mm) collée sur les parois intérieures de la caisse (en partie supérieure) et fermée par un lien coulissant incorporé dans la sache (chignon noué).

DOMAINE D'UTILISATION AGREE

Marchandises dangereuses solides dans les conditions suivantes :

- Groupe d'emballage : II,III
- Masse brute maximale : 15 kg
- Gerbage : Charge maximale : 62 kg

EPREUVES ET MARQUAGE :

Résultats d'épreuves satisfaisants, selon rapport : **BVT 172738 indice 1 du 13/11/2014**

Référence et indice du plan d'assurance de la qualité : **PAQ 1727-7F-8F-830 indice 1**

Modèle de marquage à apposer sous réserve du respect des dispositions réglementaires:

(un) **4G / Y 15 / S / - -***
F / BVT 172738 / CARTOSPE PACKAGING

*** se reporter à l'annexe au Certificat d'agrément**

Délivré à Rungis
Le 16/04/2024 pour une durée de 5 ans

Le Responsable du laboratoire agréé
M. L.DAROLLES

Un exemplaire du Certificat d'agrément est transmis au Ministère chargé des transports.

Bureau de Vérifications Techniques
Service Laboratoire
36, rue du Jura
CS 10398
94633 RUNGIS Cedex
Tél. 33(0)1 41 80 59 00
Fax 33(0)1 41 73 30 72

RAPPORT D'EPREUVE

RAPPORT D'EPREUVE N°	:	172750 complément A indice 0 – 24/04/2019
Demandeur	:	**CARTOSPE PACKAGING** 13, voie industrielle 60350 ATTICHY FRANCE
N° d'enregistrement des échantillons	:	16382A
Nombre d'échantillons reçus	:	5
Date d'exécution des épreuves	:	11/01/2019

Epreuves selon la norme NF X 30-507 (versions avril 2009 et juillet 2018)

La conformité des essais à la norme NF X 30-507 cité ci-dessus n'aliène en rien la responsabilité du demandeur en le respect des autres exigences.

M. DAROLLES
Directeur Technique Adjoint

Nombre d'annexes : 00

LES RESULTATS NE S'APPLIQUENT QU'AUX ECHANTILLONS SOUMIS AU B.V.T ET TELS QU'ILS SONT DEFINIS DANS LE PRESENT DOCUMENT.

La reproduction de ce rapport d'épreuve n'est autorisée que sous la forme de fac-similé photographique intégral.

Bureau de Vérifications Techniques
Service Laboratoire
36, rue du Jura
CS 10398
94633 RUNGIS Cedex
Tél. 33(0)1 41 80 59 00
Fax 33(0)1 41 73 30 72

S.A.S. au capital de 252 150 € RCS CRETEIL B 309 306 918 NAF 7120B

RAPPORT D'EPREUVE

EPREUVES MECANIQUES SUR UN TYPE D'EMBALLAGE

RAPPORT D'EPREUVE N° 172750 Complément A indice 0 – 24/04/2019 – CARTOSPE PACKAGING

N° d'enregistrement des échantillons : 16382A

I – IDENTIFICATION (selon CA 9444 - BVT 172750)

Type, matériau	:	Caisse, carton
Fabricant	:	Cartospé Packaging / F-60350 Attichy
Référence commerciale	:	50L HAUT VERSION 2015
Matière première constitutive	:	Carton ondulé DF, Kraft blanc 125 g/m² / Recyclé 120 g/m² / Test 170 g/m², cannelure B, 1.1, selon NF Q 12-008 indice Cobb < 155 g/m²/30'
Mode de de fabrication	:	Collage
Dimensions hors tout (extérieur)	:	0,300 x 0,300 x 0,585 m
Epaisseur minimale	:	2,42 mm
Fermeture	:	Rabats supérieurs recouvrants avec languette de fermeture centrale verrouillable
Manutention	:	2 poignées prédécoupées sur deux faces opposées en partie haute
Particularités	:	Fond automatique
Aménagement intérieur	:	Lest constitué de granulés PE dans une sache plastique (épaisseur 40 µm – dimensions : 0,622 x 1,059 m) collée sur les parois intérieures de la caisse (en partie supérieure) et fermée par un lien coulissant incorporé dans la sache (chignon noué)
Masse brute retenue pour les essais	:	12,5 kg

Bureau de Vérifications Techniques
Service Laboratoire
36, rue du Jura
CS 10398
94633 RUNGIS Cedex
Tél. 33(0)1 41 80 59 00
Fax 33(0)1 41 73 30 72

S.A.S. au capital de 282 150 € RCS CRETEIL B 309 306 918 NAF 7120B

RAPPORT D'EPREUVE

II – EPREUVES REALISEES

Essais d'inclinaison :

Essai réalisé selon le paragraphe 6.1 de la norme NF X 30-507 (versions avril 2009 et juillet 2018)

Masse d'essai	:	1,5 fois la masse brute maximale
Positions	:	Emballage fermé définitivement maintenu incliné à 20° puis lâché
Observations	:	Reprise de la position verticale

Essais de suspension

Essai réalisé selon le paragraphe 6.1 de la norme NF X 30-507 (versions avril 2009 et juillet 2018)

Masse d'essai	:	1,5 fois la masse brute maximale
Durée de l'épreuve	:	1 heure
Positions	:	Emballage suspendu à un crochet, successivement par chaque organe de préhension
Observations	:	Ni rupture, ni amorce de rupture remettant en cause l'intégrité de l'emballage ou l'efficacité des organes de préhension

Essais de résistance des moyens de préhension

Essai réalisé selon le paragraphe 6.1 de la norme NF X 30-507 (version juillet 2018)

Masse d'essai	:	1,5 fois la masse brute maximale
Durée de l'épreuve	:	2 fois 5 minutes
Positions	:	Emballage dynamiquement suspendu par une poignée avec un mouvement alternatif de fréquence de 2 Hz
Observations	:	Ni rupture, ni amorce de rupture remettant en cause l'intégrité de l'emballage ou l'efficacité des organes de préhension

Bureau de Vérifications Techniques
Service Laboratoire
36, rue du Jura
CS 10398
94633 RUNGIS Cedex
Tél. 33(0)1 41 80 59 00
Fax 33(0)1 41 73 30 72

S.A.S. au capital de 282 150 € RCS CRETEIL B 309 306 913 NAF 7120B

RAPPORT D'EPREUVE

EPREUVES MECANIQUES SUR UN TYPE D'EMBALLAGE

RAPPORT D'EPREUVE N° 172750 Complément A indice 0 – 24/04/2019 – CARTOSPE PACKAGING

N° d'enregistrement des échantillons : 16382A

Essais de résistance des systèmes de fermeture

Essai réalisé selon le paragraphe 6.1 de la norme NF X 30-507 (versions avril 2009 et juillet 2018)

Masse d'essai	:	1,5 fois la masse brute maximale
Durée de l'épreuve	:	1 h
Positions	:	Emballage suspendu en position opposée à la position normale d'utilisation
Observations	:	Pas de fuite, pas de modification de l'intégrité de l'emballage

Essais d'étanchéité à l'eau

Essai réalisé selon le paragraphe 6.2 de la norme NF X 30-507 (versions avril 2009 et juillet 2018)

Volume d'eau	:	20% de la capacité avec un maximum de 6 L
Durée de l'épreuve	:	72 heures
Observations	:	Pas de fuite