# FICHE TECHNIQUE jerrycan 20L DASRI

## Simple, ergonomique et empilable

- Poignée moulée sur la partie supérieure
- Empilable
- Fermeture bouchon Ø 61 en PEHD avec joint PE et bague d'inviolabilité.
- Conforme à la norme NF X 30-506 - UN3291 – ADR

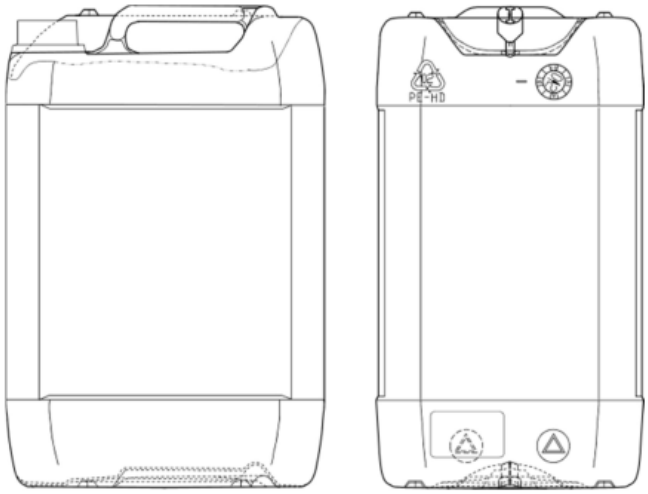


| | |
|---|---|
| Poids unitaire | 800 gr |
| Dimension | 245 x 290 x 378 mm |
| Contenance | 22 L |
| Capacité nominal | 20 L |
| Conditionnement | Palette de 84 bidons |
| Palette | 80 x 120 x 244 cm |
| Poids palette | 80 kg |
| Matière | Polyéthylène HD de qualité alimentaire |

AFD Containers Spéciaux – 92 Avenue de la Valloire 38270 BEAUREPAIRE
Tel : 04.74.31.14.15 – contact@afd-cs.com

# Ministère chargé des transports terrestres et maritime de matières dangereuses

**Bureau de Vérifications Techniques**
36 rue du Jura
CS 10398
94633 RUNGIS CEDEX
FRANCE
Tél. +33 (0)1 41 80 59 00
S.A.S au capital de 282 150 € RCS CRETEIL B 309 306 918 NAF 7120B

## TRANSPORT DES MARCHANDISES DANGEREUSES
## CERTIFICAT D'AGREMENT DE TYPE D'EMBALLAGE

**Demandeur :** PLASTIKPACK France S.A.S.
4, ruelle aux chats - Z.A. de Gron
89100 GRON France

**N° 8579**
**Indice 3**

## DOCUMENTS DE REFERENCE :

- Transport par route : ADR (Partie 6), à jour au 01/01/2025
- Transport par chemin de fer : RID (Partie 6), à jour au 01/01/2025
- Transport par voie navigable : ADN (Partie 6), à jour au 01/01/2025
- Transport par voie maritime : Code IMDG (Partie 6), à jour au 01/01/2025
- Transport aérien : DOC OACI 9284 AN/905 (Partie 6), à jour 2025/2026
- Recommandations des Nations Unies relatives au transport des marchandises dangereuses - Règlement type - ST/SG/AC.10/1/Rev.23 - Partie 6

## DESCRIPTION DU TYPE D' EMBALLAGE (selon les données de demandeur) : N° d'ordre 67692A

- Fabricant : Plastikpack France / F-89100 Gron
- Code d'emballage : 3H1
- Type, matériau : Jerricane, Plastique
- Mode de fabrication : Extrusion-soufflage
- Référence commerciale : 25 SK8
- Matière première constitutive : HDPE Lupolen 5261 ZS (LyondellBasell)
  - Densité : 0,951
  - Melt index 190°C 21,6 Kg : 2g / 10 min
- Plans : SK O8.25.01 / F4 - G 61.1.01 / F2, VBP 61.0.02 / F3
- Capacité nominale : 25 L
- Capacité réelle : 27,4 L
- Poids à vide (tare) : 0,971 = (0,95 + 0,021) kg
- Dimensions extérieures hors tout : 0,245 x 0,290 x 0,464 m
- Epaisseur minimale : 0,7 mm
- Fermetures : Bouchon coiffant à vis en plastique (Lupolen 4261 A) + joint annulaire EPE + bague - fab. : Bergiplast - réf. : Bouchon FHW 61 - Identification Plastikpack Nr 61 OV / Bergiplast

- Manutention : Une poignée moulée sur la partie supérieure du corps
- Décompression : Néant
- Particularités : Goulot N°61. Couple de serrage du bouchon : 25 Nm. Résultats d'épreuves satisfaisants selon BAM 7210.

## DOMAINE D'UTILISATION AGREE : Marchandises dangereuses liquides dans les conditions suivantes :

- Groupe d'emballage : II,III
- Densité maximale : 1,9
- Pression de vapeur maximale autorisée à +50°C : 171 kPa
- Gerbage : Charge maximale : 292 kg

NB : La compatibilité chimique, si elle est exigée par les prescriptions réglementaires, doit faire l'objet d'un certificat complémentaire
**Sauf pour les produits assimilés à l'eau en respectant les conditions indiquées ci-dessus**

## EPREUVES ET MARQUAGE :

Résultats d'épreuves satisfaisants, selon rapport : **BVT 260165 indice 0 du 03/04/2014**
Référence et indice du plan d'assurance de la qualité : **PAQ 2601-3F-62 indice 2**
Modèle de marquage à apposer sous réserve du respect des dispositions réglementaires:

(un) **3H1 / Y 1,9 / 200 / - -***
**F / BVT 260165 / PP**

*** se reporter à l'annexe au Certificat d'agrément**

Délivré à Rungis
Le 04/03/2025
Pour une durée de 5 ans

Le Responsable du laboratoire agréé
M. L.DAROLLES

Un exemplaire du Certificat d'agrément est transmis au Ministère chargé des transports.

# Ministère chargé des transports terrestres et maritime de matières dangereuses

Bureau des Vérifications Techniques
ZAC de la Censaie
31, Rue de Montjean
94266 FRESNES CEDEX
FRANCE
Tél. 33 (0)1 46 68 50 30
Fax 33 (0)1 46 68 53 35

## TRANSPORT DES MARCHANDISES DANGEREUSES
## EXTENSION AU CERTIFICAT D'AGREMENT DE TYPE D'EMBALLAGE

**Demandeur :** PLASTIKPACK France
4, ruelle aux chats - Z.A. de Gron
89100 GRON France

**Extension N° 001 Indice 0**
**au Certificat d'Agrément N°8579**
**(Certificat d'Agrément en cours de validité)**

## DOCUMENTS DE REFERENCE :

- Transport par route : ADR (Partie 6), à jour au 01/01/2013
- Transport par chemin de fer : RID (Partie 6), à jour au 01/01/2013
- Transport par voie navigable : ADN (Partie 6), à jour au 01/01/2013
- Transport par voie maritime : Code IMDG (Partie 6), à jour au 01/01/2013
- Transport aérien : DOC OACI 9284 AN/905 (Partie 6), à jour 2013/2014

- Recommandations des Nations Unies relatives au transport des marchandises dangereuses - Règlement type - ST/SG/AC.10/1/Rev.17 - Partie 6

## DESCRIPTION DU TYPE D' EMBALLAGE (selon les données de demandeur) : N° d'ordre 67692B

L'identification reste identique au certificat d'agrément de référence sauf

- Fabricant : /
- Code d'emballage : 3H1
- Type, matériau : Jerricane, Plastique
- Mode de fabrication :
- Référence commerciale : 20 SK8
- Matière première constitutive :
  - Densité :
  - Melt index :
- Plans : SK O8.20.01 / F3 -
- Capacité nominale : 20 L
- Capacité réelle : 22,5 L
- Poids à vide (tare) : 0,771 = (0,75 + 0,021) kg
- Dimensions extérieures hors tout : 0,245 x 0,290 x 0,388 m
- Epaisseur minimale :
- Fermetures :

- Manutention :
- Décompression :
- Particularités : Résultats d'épreuves satisfaisants selon BAM 7210

## RESULTATS D'EPREUVES :

Référence et indice du plan d'assurance de la qualité : **PAQ 2601-3F-62 indice 0**
Résultats d'épreuves satisfaisants : Sans objet

Délivré à Fresnes
Le 03/04/2014
Document uniquement valable accompagné du certificat d'agrément
Un exemplaire de l'Extension au Certificat d'Agrément est transmis au Ministère chargé des transports.

Le Responsable du laboratoire agréé
Mme E.FRAGU

Les résultats ne s'appliquent qu'aux échantillons soumis au B.V.T. et tels qu'ils sont définis dans le présent document.
La reproduction de ce document n'est autorisée que sous la forme de fac-similé photographique intégral

# Ministère chargé des transports terrestres et maritime de matières dangereuses

Bureau des Vérifications Techniques
ZAC de la Cerisaie
31, Rue de Montjean
94266 FRESNES CEDEX
FRANCE
Tél 33 (0)1 46 68 50 30
Fax 33 (0)1 46 68 53 35

## TRANSPORT DES MARCHANDISES DANGEREUSES
## EXTENSION AU CERTIFICAT D'AGREMENT DE TYPE D'EMBALLAGE

**Demandeur :** PLASTIKPACK France
4, ruelle aux chats - Z.A. de Gron
89100 GRON France

**Extension N° 002 Indice 1**
**au Certificat d'Agrément N°8579**
**(Certificat d'Agrément en cours de validité)**

## DOCUMENTS DE REFERENCE :

- Transport par route : ADR (Partie 6), à jour au 01/01/2015
- Transport par chemin de fer : RID (Partie 6), à jour au 01/01/2015
- Transport par voie navigable : ADN (Partie 6), à jour au 01/01/2015
- Transport par voie maritime : Code IMDG (Partie 6), à jour au 01/01/2015
- Transport aérien : DOC OACI 9284 AN/905 (Partie 6), à jour 2015/2016

- Recommandations des Nations Unies relatives au transport des marchandises dangereuses - Règlement type - ST/SG/AC.10/1/Rev.17 - Partie 6

## DESCRIPTION DU TYPE D' EMBALLAGE (selon les données de demandeur) : N° d'ordre 14815

L'identification reste identique au certificat d'agrément de référence sauf

- Fabricant : /
- Code d'emballage : 3H1
- Type, matériau : Jerricane, Plastique
- Mode de fabrication :
- Référence commerciale : 20 SK8
- Matière première constitutive :
  - Densité :
  - Melt index :
- Plans : SK O8.20.01 / F3 -
- Capacité nominale : 20 L
- Capacité réelle : 22,5 L
- Poids à vide (tare) : 0,821 = (0,8 + 0,021) kg
- Dimensions extérieures hors tout : 0,290 x 0,245 x 0,388 m
- Epaisseur minimale : 0,7 mm
- Fermetures :

- Manutention :
- Décompression :
- Particularités : Couple de serrage du bouchon : 25 Nm

## RESULTATS D'EPREUVES :

Référence et indice du plan d'assurance de la qualité : **PAQ 2601-3F-62 indice 0**
Résultats d'épreuves satisfaisants

- Chute : 1,9 m / - 18°C - effectuée le 08/01/2014
- Etanchéité : 20 kPa - effectuée le 07/01/2014
- Pression hydraulique : 200 kPa - effectuée le 07/01/2014
- Gerbage : 296 kg - début le 13/02/2014

Délivré à Fresnes
Le 20/03/2015

Le Responsable du laboratoire agréé
Mme E.FRAGU

Document uniquement valable accompagné du certificat d'agrément
Un exemplaire de l'Extension au Certificat d'Agrément est transmis au Ministère chargé des transports
Les résultats ne s'appliquent qu'aux échantillons soumis au B.V.T. et tels qu'ils sont définis dans le présent document
La reproduction de ce document n'est autorisée que sous la forme de fac-similé photographique intégral

# Ministère chargé des transports terrestres et maritime de matières dangereuses

Bureau des Vérifications Techniques
ZAC de la Cerisaie
31, Rue de Montjean
94266 FRESNES CEDEX
FRANCE
Tel 33 (0)1 46 68 50 30
Fax 33 (0)1 46 68 53 35

## TRANSPORT DES MARCHANDISES DANGEREUSES
## EXTENSION AU CERTIFICAT D'AGREMENT DE TYPE D'EMBALLAGE

**Demandeur :** PLASTIKPACK France
4, ruelle aux chats - Z.A. de Gron
89100 GRON France

**Extension N° 003 Indice 0**
**au Certificat d'Agrément N°8579**
**(Certificat d'Agrément en cours de validité)**

## DOCUMENTS DE REFERENCE :

- Transport par route : ADR (Partie 6), à jour au 01/01/2013
- Transport par chemin de fer : RID (Partie 6), à jour au 01/01/2013
- Transport par voie navigable : ADN (Partie 6), à jour au 01/01/2013
- Transport par voie maritime : Code IMDG (Partie 6), à jour au 01/01/2013
- Transport aérien : DOC OACI 9284 AN/905 (Partie 6), à jour 2013/2014

- Recommandations des Nations Unies relatives au transport des marchandises dangereuses - Règlement type - ST/SG/AC.10/1/Rev.17 - Partie 6

## DESCRIPTION DU TYPE D' EMBALLAGE (selon les données de demandeur) : N° d'ordre 14940

L'identification reste identique au certificat d'agrément de référence sauf

- Fabricant : /
- Code d'emballage : –
- Type, matériau : --
- Mode de fabrication :
- Référence commerciale :
- Matière première constitutive :
  - Densité :
  - Melt index :
- Plans : SK O8.25.01/F4 - G 61.1.01/F2, VBP 61.1.01/F1
- Capacité nominale :
- Capacité réelle :
- Poids à vide (tare) : 0,986 = (0,95 + 0,036) kg
- Dimensions extérieures hors tout :
- Epaisseur minimale :
- Fermetures : Bouchon coiffant à vis en plastique avec surcapot en plastique + joint annulaire EPE + bague - fab. : Bergiplast - réf. : Surcapot sécurité enfant Ø 61 + Bouchon Ø 61 - Identification Bergiplast 2297

- Manutention :
- Décompression :
- Particularités : Goulot N°61. Couple de serrage du bouchon : 18 Nm.

## RESULTATS D'EPREUVES :

Référence et indice du plan d'assurance de la qualité : **PAQ 2601-3F-62 indice 0**
Résultats d'épreuves satisfaisants

- Chute : 1,9 m / - 18°C - effectuée le 02/05/2014
- Etanchéité : 20 kPa - effectuée le 02/05/2014
- Pression hydraulique : 200 kPa - effectuée le 02/05/2014

Délivré à Fresnes
Le 13/05/2014

Le Responsable du laboratoire agréé
Mme E.FRAGU

Document uniquement valable accompagné du certificat d'agrément
Un exemplaire de l'Extension au Certificat d'Agrément est transmis au Ministère chargé des transports.

Les résultats ne s'appliquent qu'aux échantillons soumis au B.V.T. et tels qu'ils sont définis dans le présent document.
La reproduction de ce document n'est autorisée que sous la forme de fac-similé photographique intégral.

# Ministère chargé des transports terrestres et maritime de matières dangereuses

**Bureau de Vérifications Techniques**
36 rue du Jura
CS 10398
94633 RUNGIS CEDEX
FRANCE
Tél. +33 (0)1 41 80 59 00
S.A.S au capital de 282 150 € RCS CRETEIL B 309 306 918 NAF 7120B

## TRANSPORT DES MARCHANDISES DANGEREUSES
## CERTIFICAT D'AGREMENT DE TYPE D'EMBALLAGE

**N° 8728**
**Indice 3**

**Demandeur :** PLASTIKPACK France S.A.S.
4, ruelle aux chats - Z.A. de Gron
89100 GRON France

## DOCUMENTS DE REFERENCE :

- Transport par route : ADR (Partie 6), à jour au 01/01/2025
- Transport par chemin de fer : RID (Partie 6), à jour au 01/01/2025
- Transport par voie maritime : Avis NOR : DEVT0764434V Mission du transport des matières dangereuses

## DESCRIPTION DU TYPE D' EMBALLAGE (selon les données de demandeur) : N° d'ordre 15093A

- Fabricant : Plastikpack France / F-89100 Gron
- Code d'emballage : 3H1
- Type, matériau : Jerricane, Plastique
- Mode de fabrication : Extrusion-soufflage
- Référence commerciale : 25 SK8
- Matière première constitutive : HDPE Lupolen 5261 ZS (LyondellBasell)
  - Densité : 0,951
  - Melt index 190°C 21,6 Kg : 2g / 10 min
- Plans : SK O8.25.01 / F4, G 61.1.01 / F2 - VBPE 61.0.01 / F1
- Capacité nominale : 25 L
- Capacité réelle : 27,4 L
- Poids à vide (tare) : 0,986 = (0,95 + 0,036) kg
- Dimensions extérieures hors tout : 0,245 x 0,290 x 0,464 m
- Epaisseur minimale : 0,7 mm
- Fermetures : Bouchon coiffant à vis en plastique avec surcapot en plastique + pastille de dégazage centrale + joint annulaire EPE + bague - fab. : Bergiplast - réf. : Surcapot sécurité enfant Ø61+ bouchon Ø61 dégazeur - Identification pictogramme pousser tourner

- Manutention : Une poignée moulée sur la partie supérieure du corps
- Décompression : Insert (pastille de dégazage) au centre du bouchon
- Particularités : Goulot N°61. Couple de serrage du bouchon : 18 Nm.

## DOMAINE D'UTILISATION AGRÉÉ : Marchandises dangereuses liquides dans les conditions suivantes :

- Gerbage : hauteur : 3 m
- Rapport d'épreuve mécanique : BVT 260165

## EPREUVES ET MARQUAGE :

Résultat d'épreuves satisfaisants après vieillissement 21 jours à + 40°C, selon rapport :

**BVT 260165 complément A indice 0 du 04/12/2014**

Matières de remplissage autorisées : (sous réserve du respect des dispositions réglementaires)

Marchandises dangereuses liquides assimilables aux liquides de référence :

| LIQUIDE DE REF. | GROUPE D'EMBALLAGE | DENSITE | PRESSION DE VAPEUR MAXIMALE AUTORISEE A + 50 °C |
|---|---|---|---|
| Eau | II,III | 1,2 | 171 kPa |

Délivré à Rungis
Le 04/03/2025

Le Responsable du laboratoire agréé
M. L.DAROLLES

Un exemplaire du Certificat d'agrément est transmis au Ministère chargé des transports.

# Ministère chargé des transports terrestres et maritime de matières dangereuses

**Bureau de Vérifications Techniques**
36 rue du Jura
CS 10398
94633 RUNGIS CEDEX
FRANCE
Tél. +33 (0)1 41 80 59 00
S.A.S au capital de 282 150 € RCS CRETEIL B 309 306 918 NAF 7120B

## TRANSPORT DES MARCHANDISES DANGEREUSES
## CERTIFICAT D'AGREMENT DE TYPE D'EMBALLAGE

**Demandeur :** PLASTIKPACK France
4, ruelle aux chats - Z.A. de Gron
89100 GRON France

**N° 8739**
**Indice 2**

## DOCUMENTS DE REFERENCE :

- Transport par route : ADR (Partie 6), à jour au 01/01/2019
- Transport par chemin de fer : RID (Partie 6), à jour au 01/01/2019
- Transport par voie maritime : Avis NOR : DEVT0764434V Mission du transport des matières dangereuses

## DESCRIPTION DU TYPE D' EMBALLAGE (selon les données de demandeur) : N° d'ordre 15088

- Fabricant : Plastikpack France / F-89100 GRON
- Code d'emballage : 3H1
- Type, matériau : Jerricane, Plastique
- Mode de fabrication : Extrusion-soufflage
- Référence commerciale : 20 SK8
- Matière première constitutive : HDPE Lupolen 5261 ZS (LyondellBasell)
  - Densité : 0,951
  - Melt index 190°C 21,6 Kg : 2g / 10 min
- Plans : SK 08.20.01 / F3, G 61.1.01 / F2 - VBP 61.0.02 / F3
- Capacité nominale : 20 L
- Capacité réelle : 22 L
- Poids à vide (tare) : 0,823 = (0,8 + 0,023) kg
- Dimensions extérieures hors tout : 0,245 x 0,290 x 0,388 m
- Epaisseur minimale : 1,2 mm
- Fermetures : Bouchon coiffant à vis en plastique (HDPE Lupolen 4261 A) + joint annulaire EPE - fab. : Bergiplast - réf. : BOUCHON FHW 61 - Identification Nr 61 OV PLASTIKPACK / BERGIPLAST

- Manutention : Une poignée moulée sur la partie supérieure du corps
- Décompression : Néant
- Particularités : Goulot n° 61. Couple de serrage du bouchon : 25 Nm.

## DOMAINE D'UTILISATION AGRÉÉ : Marchandises dangereuses liquides dans les conditions suivantes :

- Gerbage : hauteur : 3 m
- Rapport d'épreuve mécanique : BVT 260165

## EPREUVES ET MARQUAGE :

Résultat d'épreuves satisfaisants après vieillissement 21 jours à + 40°C, selon rapport :

**BVT 260165 complément B indice 0 du 23/12/2014**

Matières de remplissage autorisées : (sous réserve du respect des dispositions réglementaires)

Marchandises dangereuses liquides assimilables aux liquides de référence :

| LIQUIDE DE REF. | GROUPE D'EMBALLAGE | DENSITE | PRESSION DE VAPEUR MAXIMALE AUTORISEE A + 50 °C |
|---|---|---|---|
| Eau | II,III | 1,9 | 171 kPa |
| Solution mouillante | II,III | 1,4 | 171 kPa |
| Acide acétique | II,III | 1,4 | 171 kPa |
| White spirit | II,III | 1 | 171 kPa |

Délivré à Rungis
Le 16/03/2020

Le Responsable du laboratoire agréé
M. L.DAROLLES

Un exemplaire du Certificat d'agrément est transmis au Ministère chargé des transports.

# Ministère chargé des transports terrestres et maritime de matières dangereuses

**Bureau de Vérifications Techniques**
36 rue du Jura
CS 10398
94633 RUNGIS CEDEX
FRANCE
Tél. +33 (0)1 41 80 59 00
S.A.S au capital de 282 150 € RCS CRETEIL B 309 306 918 NAF 7120B

## TRANSPORT DES MARCHANDISES DANGEREUSES
## CERTIFICAT D'AGREMENT DE TYPE D'EMBALLAGE

**Demandeur :** PLASTIKPACK France
4, ruelle aux chats - Z.A. de Gron
89100 GRON France

**N° 8857**
**Indice 1**

## DOCUMENTS DE REFERENCE :

- Transport par route : ADR (Partie 6), à jour au 01/01/2021
- Transport par chemin de fer : RID (Partie 6), à jour au 01/01/2021
- Transport par voie maritime : Avis NOR : DEVT0764434V Mission du transport des matières dangereuses

## DESCRIPTION DU TYPE D' EMBALLAGE (selon les données de demandeur) : N° d'ordre 15354C

- Fabricant : Plastikpack France / F-89100 Gron
- Code d'emballage : 3H1
- Type, matériau : Jerricane, Plastique
- Mode de fabrication : Extrusion-soufflage
- Référence commerciale : 25 SK8
- Matière première constitutive : HDPE Lupolen 5261 ZS (LyondellBasell)
  - Densité : 0,951
  - Melt index 190°C 21,6Kg : 2g / 10 min
- Plans : SK O8.25.01 / F4, G 61.1.01 / F2 - VBPE 61.0.00 / F3
- Capacité nominale : 25 L
- Capacité réelle : 27,4 L
- Poids à vide (tare) : 0,975 = (0,95 + 0,025) kg
- Dimensions extérieures hors tout : 0,245 x 0,290 x 0,464 m
- Epaisseur minimale : 0,7 mm
- Fermetures : Bouchon coiffant à vis en plastique (Lupolen 4261 A) avec pastille de dégazage insérée au centre + joint annulaire PE + bague - fab. : Bergiplast - réf. : Bouchon FHW 61 dégazeur - Identification Nr 61 OV PLASTIKPACK

- Manutention : Une poignée moulée sur le dessus du corps
- Décompression : Pastille de dégazage à 4 trous insérée au centre du bouchon
- Particularités : Goulot N° 51. Couple de serrage du bouchon 25 Nm.

## DOMAINE D'UTILISATION AGRÉÉ : Marchandises dangereuses liquides dans les conditions suivantes :

- Gerbage : hauteur : 3 m
- Rapport d'épreuve mécanique : BVT 260165

## EPREUVES ET MARQUAGE :

Résultat d'épreuves satisfaisants après vieillissement 21 jours à + 40°C, selon rapport :

**BVT 260165 complément C indice 0 du 01/10/2015**

Matières de remplissage autorisées : (sous réserve du respect des dispositions réglementaires)

Marchandises dangereuses liquides assimilables aux liquides de référence :

| LIQUIDE DE REF. | GROUPE D'EMBALLAGE | DENSITE | PRESSION DE VAPEUR MAXIMALE AUTORISEE A + 50 °C |
|---|---|---|---|
| Eau | II,III | 1,2 | 171 kPa |

Délivré à Rungis
Le 11/01/2021

Le Responsable du laboratoire agréé
M. L.DAROLLES

Un exemplaire du Certificat d'agrément est transmis au Ministère chargé des transports.

# ATTESTATION DE CONFORMITE

**N° 260165/1 indice 0**

| | | |
|---|---|---|
| Documents de référence<br>*Reference documents* | : | NF X 30-506:2007 |
| Fabricant<br>*Manufacturer* | : | PLASTIKPACK France |
| Type d'emballage<br>*Type of packaging* | : | 20 SK8 |
| Identification<br>*Identification* | : | Voir rapport d'épreuve BVT 260165 complément G indice 0 |

**Les emballages identifiés ci-dessus ont subi avec succès les essais réalisés selon les § 5.2, 5.3, 5.4 et 5.5 de la norme NF X 30-506**

*Packaging identified above succesfully passed testing according to chapter 5.2 to 5.5 of NF X 30-506 normative*

**La conformité des essais à la norme NF X 30-506 n'aliène en rien la responsabilité du demandeur en le respect des autres exigences**

*Testing conformity with NF X 30-506 normative do not prevent applicant from respecting others requirements*

Fait à RUNGIS
le 16/12/2024

Le responsable de l'organisme agréé
M. DAROLLES

Toute modification de l'emballage peut invalider cette attestation
*Any modification in tested packaging may invalidate this certificate.*

La version des documents spécifiés est celle en vigueur à la date d'émission de cette attestation
*Version of the specified documents is the one at the date of the emission of this certificate*