FICHE TECHNIQUE jerrycan 20L Naturel

Simple, ergonomique et empilable

- Poignée moulée sur la partie supérieure
- Empilable
- Fermeture bouchon Ø 61 en PEHD avec joint PE et bague d'inviolabilité.

- Conforme à la norme UN3291 – ADR

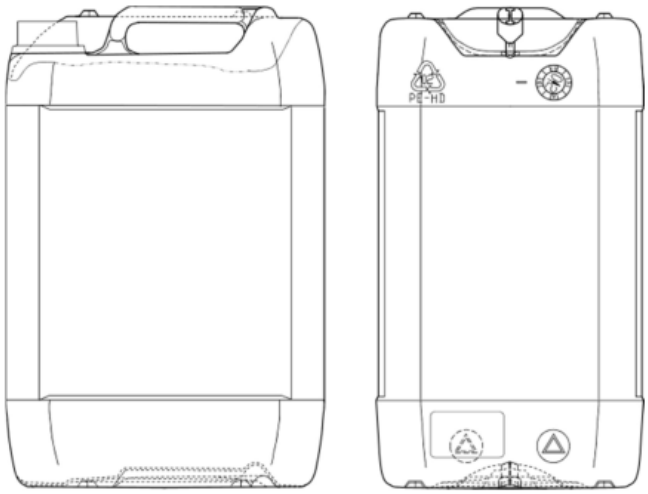

Poids unitaire	800 gr
Dimension	245 x 290 x 378 mm
Contenance	22 L
Capacité nominal	20 L
Conditionnement	Palette de 84 bidons
Palette	80 x 120 x 244 cm
Poids palette	80 kg
Matière	Polyéthylène HD de qualité alimentaire

AFD Containers Spéciaux – 92 Avenue de la Valloire 38270 BEAUREPAIRE
Tel : 04.74.31.14.15 – contact@afd-cs.com

AFD Containers Spéciaux

Mode de transformation : Extrusion soufflage.

Utilisation : L'emballage 20 SK8, 800 g est destiné au transport routier, ferroviaire, aérien et maritime de produits liquides dangereux, c'est à dire répertoriés dans les substances faisant l'objet de prescriptions particulières au niveau national et international (recommandations de l'ONU concernant le transport des matières dangereuses). Pour cette raison, notre emballage est homologué pour le transport de marchandises dangereuses, liquides, de densité maximale de 1,9 pour le groupe d'emballage II et III.

Contrôles : Afin d'assurer la qualité du produit, trois types de contrôle sont effectués pendant la production :

- Contrôle systématique du poids et de l'étanchéité de chaque jerrycan sur l'aire de production avec, dans les deux cas, éjection automatique des pièces mauvaises.
- Autocontrôle régulier par les techniciens (poids, soudure, épaisseur, étanchéité, goulot, filetage, marquage et aspect général).
- Contrôle d'un jerrycan de chaque empreinte à chaque équipe par un agent de contrôle, ce qui
- permet la traçabilité de la qualité de chaque production.

Poids mini : 790 g **Poids moyen :** 800 g	**Volume nominal :** 20 litres **Volume pied de bonde :** 22 litres environ
Longueur x largeur : 290 x 245 mm **Zone d'étiquetage (h x l) :** 210 x 190 mm	**Hauteur totale :** 388 mm **Hauteur d'empilement :** 378 mm
Matière : LUPOLEN 5261 ZS Polyéthylène haute densité de qualité alimentaire	**Homologation :** BVT 260165

Fermeture : Bouchon ø 61 en PEHD avec joint PE et bague d'inviolabilité.

Caractéristiques mécaniques* :

- *Résistance à la chute* : l'emballage à une température de -18°C chute d'une hauteur de 1,90 m sans fuite ni rupture.
- *Épreuve d'étanchéité :* soumis à une pression d'air de 20 kPa, l'emballage ne présente aucune fuite.
- *Épreuve de pression hydraulique :* soumis à une pression de 200 kPa pendant 30 min, l'emballage ne présente pas de fuite.
- *Épreuve de gerbage :* soumis à une charge guidée et dans les conditions suivantes :

  Température de test de 40°C / Hauteur de gerbage de 3 m simulée par une surcharge appliquée de 296 Kg / Durée d'essai de 28 jours

  L'emballage doit faire preuve d'une bonne rigidité et ne présenter aucune fuite ni amorce de rupture.

Caractéristiques chimiques* : Les jerrycans ont subit avec succès les épreuves de chute, étanchéité, pression hydraulique et gerbage après avoir été stockés pendant 21 jours à +40°C avec les liquides standards énumérés ci-dessous.

	GROUPE D'EMBALLAGE	
	II	III
EAU	d = 1,9 p = 200	d = 1,9 p = 200
SOLUTION MOUILLANTE 5 %	d = 1,2 p = 200	d = 1,2 p = 200
ACIDE ACETIQUE 98 %	d = 1,2 p = 200	d = 1,2 p = 200
WHITE SPIRIT	d = 1,0 p = 200	d = 1,0 p = 200

d= Densité en g/cm^3, p = Pression en kPa

Autres caractéristiques :

- Poignée pincée.
- Gravures : Volume nominal, Sigle PEHD
  Logo Plastikpack
  Dateur mensuel
  Numéro d'empreinte

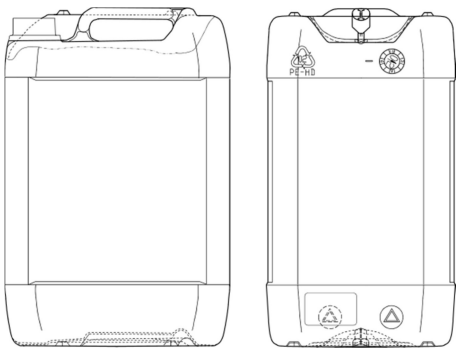

* Pour l'ensemble des données relatives à l'homologation, se reporter au procès verbal d'agrément, seul document officiel.

Ministère chargé des transports terrestres et maritime de matières dangereuses

Bureau de Vérifications Techniques
36 rue du Jura
CS 10398
94633 RUNGIS CEDEX
FRANCE
Tél. +33 (0)1 41 80 59 00
S.A.S au capital de 282 150 € RCS CRETEIL B 309 306 918 NAF 7120B

TRANSPORT DES MARCHANDISES DANGEREUSES
CERTIFICAT D'AGREMENT DE TYPE D'EMBALLAGE

Demandeur : PLASTIKPACK France S.A.S.
4, ruelle aux chats - Z.A. de Gron
89100 GRON France

N° 8579
Indice 3

DOCUMENTS DE REFERENCE :

- Transport par route : ADR (Partie 6), à jour au 01/01/2025
- Transport par chemin de fer : RID (Partie 6), à jour au 01/01/2025
- Transport par voie navigable : ADN (Partie 6), à jour au 01/01/2025
- Transport par voie maritime : Code IMDG (Partie 6), à jour au 01/01/2025
- Transport aérien : DOC OACI 9284 AN/905 (Partie 6), à jour 2025/2026
- Recommandations des Nations Unies relatives au transport des marchandises dangereuses - Règlement type - ST/SG/AC.10/1/Rev.23 - Partie 6

DESCRIPTION DU TYPE D' EMBALLAGE (selon les données de demandeur) : N° d'ordre 67692A

- Fabricant : Plastikpack France / F-89100 Gron
- Code d'emballage : 3H1
- Type, matériau : Jerricane, Plastique
- Mode de fabrication : Extrusion-soufflage
- Référence commerciale : 25 SK8
- Matière première constitutive : HDPE Lupolen 5261 ZS (LyondellBasell)
  - Densité : 0,951
  - Melt index 190°C 21,6 Kg : 2g / 10 min
- Plans : SK O8.25.01 / F4 - G 61.1.01 / F2, VBP 61.0.02 / F3
- Capacité nominale : 25 L
- Capacité réelle : 27,4 L
- Poids à vide (tare) : 0,971 = (0,95 + 0,021) kg
- Dimensions extérieures hors tout : 0,245 x 0,290 x 0,464 m
- Epaisseur minimale : 0,7 mm
- Fermetures : Bouchon coiffant à vis en plastique (Lupolen 4261 A) + joint annulaire EPE + bague - fab. : Bergiplast - réf. : Bouchon FHW 61 - Identification Plastikpack Nr 61 OV / Bergiplast

- Manutention : Une poignée moulée sur la partie supérieure du corps
- Décompression : Néant
- Particularités : Goulot N°61. Couple de serrage du bouchon : 25 Nm. Résultats d'épreuves satisfaisants selon BAM 7210.

DOMAINE D'UTILISATION AGREE : Marchandises dangereuses liquides dans les conditions suivantes :

- Groupe d'emballage : II,III
- Densité maximale : 1,9
- Pression de vapeur maximale autorisée à +50°C : 171 kPa
- Gerbage : Charge maximale : 292 kg

NB : La compatibilité chimique, si elle est exigée par les prescriptions réglementaires, doit faire l'objet d'un certificat complémentaire
Sauf pour les produits assimilés à l'eau en respectant les conditions indiquées ci-dessus

EPREUVES ET MARQUAGE :

Résultats d'épreuves satisfaisants, selon rapport : **BVT 260165 indice 0 du 03/04/2014**
Référence et indice du plan d'assurance de la qualité : **PAQ 2601-3F-62 indice 2**
Modèle de marquage à apposer sous réserve du respect des dispositions réglementaires:

(un) **3H1 / Y 1,9 / 200 / - -***
F / BVT 260165 / PP

*** se reporter à l'annexe au Certificat d'agrément**

Délivré à Rungis
Le 04/03/2025
Pour une durée de 5 ans

Le Responsable du laboratoire agréé
M. L.DAROLLES

Un exemplaire du Certificat d'agrément est transmis au Ministère chargé des transports.

Ministère chargé des transports terrestres et maritime de matières dangereuses

Bureau des Vérifications Techniques
ZAC de la Censaie
31, Rue de Montjean
94266 FRESNES CEDEX
FRANCE
Tél. 33 (0)1 46 68 50 30
Fax 33 (0)1 46 68 53 35

TRANSPORT DES MARCHANDISES DANGEREUSES
EXTENSION AU CERTIFICAT D'AGREMENT DE TYPE D'EMBALLAGE

Demandeur : PLASTIKPACK France
4, ruelle aux chats - Z.A. de Gron
89100 GRON France

Extension N° 001 Indice 0
au Certificat d'Agrément N°8579
(Certificat d'Agrément en cours de validité)

DOCUMENTS DE REFERENCE :

- Transport par route : ADR (Partie 6), à jour au 01/01/2013
- Transport par chemin de fer : RID (Partie 6), à jour au 01/01/2013
- Transport par voie navigable : ADN (Partie 6), à jour au 01/01/2013
- Transport par voie maritime : Code IMDG (Partie 6), à jour au 01/01/2013
- Transport aérien : DOC OACI 9284 AN/905 (Partie 6), à jour 2013/2014

- Recommandations des Nations Unies relatives au transport des marchandises dangereuses - Règlement type - ST/SG/AC.10/1/Rev.17 - Partie 6

DESCRIPTION DU TYPE D' EMBALLAGE (selon les données de demandeur) : N° d'ordre 67692B

L'identification reste identique au certificat d'agrément de référence sauf

- Fabricant : /
- Code d'emballage : 3H1
- Type, matériau : Jerricane, Plastique
- Mode de fabrication :
- Référence commerciale : 20 SK8
- Matière première constitutive :
  - Densité :
  - Melt index :
- Plans : SK O8.20.01 / F3 -
- Capacité nominale : 20 L
- Capacité réelle : 22,5 L
- Poids à vide (tare) : 0,771 = (0,75 + 0,021) kg
- Dimensions extérieures hors tout : 0,245 x 0,290 x 0,388 m
- Epaisseur minimale :
- Fermetures :

- Manutention :
- Décompression :
- Particularités : Résultats d'épreuves satisfaisants selon BAM 7210

RESULTATS D'EPREUVES :

Référence et indice du plan d'assurance de la qualité : **PAQ 2601-3F-62 indice 0**
Résultats d'épreuves satisfaisants : Sans objet

Délivré à Fresnes
Le 03/04/2014
Document uniquement valable accompagné du certificat d'agrément
Un exemplaire de l'Extension au Certificat d'Agrément est transmis au Ministère chargé des transports.

Le Responsable du laboratoire agréé
Mme E.FRAGU

Les résultats ne s'appliquent qu'aux échantillons soumis au B.V.T. et tels qu'ils sont définis dans le présent document.
La reproduction de ce document n'est autorisée que sous la forme de fac-similé photographique intégral

Ministère chargé des transports terrestres et maritime de matières dangereuses

Bureau des Vérifications Techniques
ZAC de la Cerisaie
31, Rue de Montjean
94266 FRESNES CEDEX
FRANCE
Tél 33 (0)1 46 68 50 30
Fax 33 (0)1 46 68 53 35

TRANSPORT DES MARCHANDISES DANGEREUSES
EXTENSION AU CERTIFICAT D'AGREMENT DE TYPE D'EMBALLAGE

Demandeur : PLASTIKPACK France
4, ruelle aux chats - Z.A. de Gron
89100 GRON France

Extension N° 002 Indice 1
au Certificat d'Agrément N°8579
(Certificat d'Agrément en cours de validité)

DOCUMENTS DE REFERENCE :

- Transport par route : ADR (Partie 6), à jour au 01/01/2015
- Transport par chemin de fer : RID (Partie 6), à jour au 01/01/2015
- Transport par voie navigable : ADN (Partie 6), à jour au 01/01/2015
- Transport par voie maritime : Code IMDG (Partie 6), à jour au 01/01/2015
- Transport aérien : DOC OACI 9284 AN/905 (Partie 6), à jour 2015/2016

- Recommandations des Nations Unies relatives au transport des marchandises dangereuses - Règlement type - ST/SG/AC.10/1/Rev.17 - Partie 6

DESCRIPTION DU TYPE D' EMBALLAGE (selon les données de demandeur) : N° d'ordre 14815

L'identification reste identique au certificat d'agrément de référence sauf

- Fabricant : /
- Code d'emballage : 3H1
- Type, matériau : Jerricane, Plastique
- Mode de fabrication :
- Référence commerciale : 20 SK8
- Matière première constitutive :
  - Densité :
  - Melt index :
- Plans : SK O8.20.01 / F3 -
- Capacité nominale : 20 L
- Capacité réelle : 22,5 L
- Poids à vide (tare) : 0,821 = (0,8 + 0,021) kg
- Dimensions extérieures hors tout : 0,290 x 0,245 x 0,388 m
- Epaisseur minimale : 0,7 mm
- Fermetures :

- Manutention :
- Décompression :
- Particularités : Couple de serrage du bouchon : 25 Nm

RESULTATS D'EPREUVES :

Référence et indice du plan d'assurance de la qualité : **PAQ 2601-3F-62 indice 0**
Résultats d'épreuves satisfaisants

- Chute : 1,9 m / - 18°C - effectuée le 08/01/2014
- Etanchéité : 20 kPa - effectuée le 07/01/2014
- Pression hydraulique : 200 kPa - effectuée le 07/01/2014
- Gerbage : 296 kg - début le 13/02/2014

Délivré à Fresnes
Le 20/03/2015

Le Responsable du laboratoire agréé
Mme E.FRAGU

Document uniquement valable accompagné du certificat d'agrément
Un exemplaire de l'Extension au Certificat d'Agrément est transmis au Ministère chargé des transports
Les résultats ne s'appliquent qu'aux échantillons soumis au B.V.T. et tels qu'ils sont définis dans le présent document
La reproduction de ce document n'est autorisée que sous la forme de fac-similé photographique intégral

Ministère chargé des transports terrestres et maritime de matières dangereuses

Bureau des Vérifications Techniques
ZAC de la Cerisaie
31, Rue de Montjean
94266 FRESNES CEDEX
FRANCE
Tel 33 (0)1 46 68 50 30
Fax 33 (0)1 46 68 53 35

TRANSPORT DES MARCHANDISES DANGEREUSES
EXTENSION AU CERTIFICAT D'AGREMENT DE TYPE D'EMBALLAGE

Demandeur : PLASTIKPACK France
4, ruelle aux chats - Z.A. de Gron
89100 GRON France

Extension N° 003 Indice 0
au Certificat d'Agrément N°8579
(Certificat d'Agrément en cours de validité)

DOCUMENTS DE REFERENCE :

- Transport par route : ADR (Partie 6), à jour au 01/01/2013
- Transport par chemin de fer : RID (Partie 6), à jour au 01/01/2013
- Transport par voie navigable : ADN (Partie 6), à jour au 01/01/2013
- Transport par voie maritime : Code IMDG (Partie 6), à jour au 01/01/2013
- Transport aérien : DOC OACI 9284 AN/905 (Partie 6), à jour 2013/2014

- Recommandations des Nations Unies relatives au transport des marchandises dangereuses - Règlement type - ST/SG/AC.10/1/Rev.17 - Partie 6

DESCRIPTION DU TYPE D' EMBALLAGE (selon les données de demandeur) : N° d'ordre 14940

L'identification reste identique au certificat d'agrément de référence sauf

- Fabricant : /
- Code d'emballage : –
- Type, matériau : --
- Mode de fabrication :
- Référence commerciale :
- Matière première constitutive :
  - Densité :
  - Melt index :
- Plans : SK O8.25.01/F4 - G 61.1.01/F2, VBP 61.1.01/F1
- Capacité nominale :
- Capacité réelle :
- Poids à vide (tare) : 0,986 = (0,95 + 0,036) kg
- Dimensions extérieures hors tout :
- Epaisseur minimale :
- Fermetures : Bouchon coiffant à vis en plastique avec surcapot en plastique + joint annulaire EPE + bague - fab. : Bergiplast - réf. : Surcapot sécurité enfant Ø 61 + Bouchon Ø 61 - Identification Bergiplast 2297

- Manutention :
- Décompression :
- Particularités : Goulot N°61. Couple de serrage du bouchon : 18 Nm.

RESULTATS D'EPREUVES :

Référence et indice du plan d'assurance de la qualité : **PAQ 2601-3F-62 indice 0**
Résultats d'épreuves satisfaisants

- Chute : 1,9 m / - 18°C - effectuée le 02/05/2014
- Etanchéité : 20 kPa - effectuée le 02/05/2014
- Pression hydraulique : 200 kPa - effectuée le 02/05/2014

Délivré à Fresnes
Le 13/05/2014

Le Responsable du laboratoire agréé
Mme E.FRAGU

Document uniquement valable accompagné du certificat d'agrément
Un exemplaire de l'Extension au Certificat d'Agrément est transmis au Ministère chargé des transports.

Les résultats ne s'appliquent qu'aux échantillons soumis au B.V.T. et tels qu'ils sont définis dans le présent document.
La reproduction de ce document n'est autorisée que sous la forme de fac-similé photographique intégral.

Ministère chargé des transports terrestres et maritime de matières dangereuses

Bureau de Vérifications Techniques
36 rue du Jura
CS 10398
94633 RUNGIS CEDEX
FRANCE
Tél. +33 (0)1 41 80 59 00
S.A.S au capital de 282 150 € RCS CRETEIL B 309 306 918 NAF 7120B

TRANSPORT DES MARCHANDISES DANGEREUSES
CERTIFICAT D'AGREMENT DE TYPE D'EMBALLAGE

N° 8728
Indice 3

Demandeur : PLASTIKPACK France S.A.S.
4, ruelle aux chats - Z.A. de Gron
89100 GRON France

DOCUMENTS DE REFERENCE :

- Transport par route : ADR (Partie 6), à jour au 01/01/2025
- Transport par chemin de fer : RID (Partie 6), à jour au 01/01/2025
- Transport par voie maritime : Avis NOR : DEVT0764434V Mission du transport des matières dangereuses

DESCRIPTION DU TYPE D' EMBALLAGE (selon les données de demandeur) : N° d'ordre 15093A

- Fabricant : Plastikpack France / F-89100 Gron
- Code d'emballage : 3H1
- Type, matériau : Jerricane, Plastique
- Mode de fabrication : Extrusion-soufflage
- Référence commerciale : 25 SK8
- Matière première constitutive : HDPE Lupolen 5261 ZS (LyondellBasell)
  - Densité : 0,951
  - Melt index 190°C 21,6 Kg : 2g / 10 min
- Plans : SK O8.25.01 / F4, G 61.1.01 / F2 - VBPE 61.0.01 / F1
- Capacité nominale : 25 L
- Capacité réelle : 27,4 L
- Poids à vide (tare) : 0,986 = (0,95 + 0,036) kg
- Dimensions extérieures hors tout : 0,245 x 0,290 x 0,464 m
- Epaisseur minimale : 0,7 mm
- Fermetures : Bouchon coiffant à vis en plastique avec surcapot en plastique + pastille de dégazage centrale + joint annulaire EPE + bague - fab. : Bergiplast - réf. : Surcapot sécurité enfant Ø61+ bouchon Ø61 dégazeur - Identification pictogramme pousser tourner

- Manutention : Une poignée moulée sur la partie supérieure du corps
- Décompression : Insert (pastille de dégazage) au centre du bouchon
- Particularités : Goulot N°61. Couple de serrage du bouchon : 18 Nm.

DOMAINE D'UTILISATION AGRÉÉ : Marchandises dangereuses liquides dans les conditions suivantes :

- Gerbage : hauteur : 3 m
- Rapport d'épreuve mécanique : BVT 260165

EPREUVES ET MARQUAGE :

Résultat d'épreuves satisfaisants après vieillissement 21 jours à + 40°C, selon rapport :

BVT 260165 complément A indice 0 du 04/12/2014

Matières de remplissage autorisées : (sous réserve du respect des dispositions réglementaires)

Marchandises dangereuses liquides assimilables aux liquides de référence :

LIQUIDE DE REF.	GROUPE D'EMBALLAGE	DENSITE	PRESSION DE VAPEUR MAXIMALE AUTORISEE A + 50 °C
Eau	II,III	1,2	171 kPa

Délivré à Rungis
Le 04/03/2025

Le Responsable du laboratoire agréé
M. L.DAROLLES

Un exemplaire du Certificat d'agrément est transmis au Ministère chargé des transports.

Ministère chargé des transports terrestres et maritime de matières dangereuses

Bureau de Vérifications Techniques
36 rue du Jura
CS 10398
94633 RUNGIS CEDEX
FRANCE
Tél. +33 (0)1 41 80 59 00
S.A.S au capital de 282 150 € RCS CRETEIL B 309 306 918 NAF 7120B

TRANSPORT DES MARCHANDISES DANGEREUSES
CERTIFICAT D'AGREMENT DE TYPE D'EMBALLAGE

Demandeur : PLASTIKPACK France
4, ruelle aux chats - Z.A. de Gron
89100 GRON France

N° 8739
Indice 2

DOCUMENTS DE REFERENCE :

- Transport par route : ADR (Partie 6), à jour au 01/01/2019
- Transport par chemin de fer : RID (Partie 6), à jour au 01/01/2019
- Transport par voie maritime : Avis NOR : DEVT0764434V Mission du transport des matières dangereuses

DESCRIPTION DU TYPE D' EMBALLAGE (selon les données de demandeur) : N° d'ordre 15088

- Fabricant : Plastikpack France / F-89100 GRON
- Code d'emballage : 3H1
- Type, matériau : Jerricane, Plastique
- Mode de fabrication : Extrusion-soufflage
- Référence commerciale : 20 SK8
- Matière première constitutive : HDPE Lupolen 5261 ZS (LyondellBasell)
  - Densité : 0,951
  - Melt index 190°C 21,6 Kg : 2g / 10 min
- Plans : SK 08.20.01 / F3, G 61.1.01 / F2 - VBP 61.0.02 / F3
- Capacité nominale : 20 L
- Capacité réelle : 22 L
- Poids à vide (tare) : 0,823 = (0,8 + 0,023) kg
- Dimensions extérieures hors tout : 0,245 x 0,290 x 0,388 m
- Epaisseur minimale : 1,2 mm
- Fermetures : Bouchon coiffant à vis en plastique (HDPE Lupolen 4261 A) + joint annulaire EPE - fab. : Bergiplast - réf. : BOUCHON FHW 61 - Identification Nr 61 OV PLASTIKPACK / BERGIPLAST

- Manutention : Une poignée moulée sur la partie supérieure du corps
- Décompression : Néant
- Particularités : Goulot n° 61. Couple de serrage du bouchon : 25 Nm.

DOMAINE D'UTILISATION AGRÉÉ : Marchandises dangereuses liquides dans les conditions suivantes :

- Gerbage : hauteur : 3 m
- Rapport d'épreuve mécanique : BVT 260165

EPREUVES ET MARQUAGE :

Résultat d'épreuves satisfaisants après vieillissement 21 jours à + 40°C, selon rapport :

BVT 260165 complément B indice 0 du 23/12/2014

Matières de remplissage autorisées : (sous réserve du respect des dispositions réglementaires)

Marchandises dangereuses liquides assimilables aux liquides de référence :

LIQUIDE DE REF.	GROUPE D'EMBALLAGE	DENSITE	PRESSION DE VAPEUR MAXIMALE AUTORISEE A + 50 °C
Eau	II,III	1,9	171 kPa
Solution mouillante	II,III	1,4	171 kPa
Acide acétique	II,III	1,4	171 kPa
White spirit	II,III	1	171 kPa

Délivré à Rungis
Le 16/03/2020

Le Responsable du laboratoire agréé
M. L.DAROLLES

Un exemplaire du Certificat d'agrément est transmis au Ministère chargé des transports.

Ministère chargé des transports terrestres et maritime de matières dangereuses

Bureau de Vérifications Techniques
36 rue du Jura
CS 10398
94633 RUNGIS CEDEX
FRANCE
Tél. +33 (0)1 41 80 59 00
S.A.S au capital de 282 150 € RCS CRETEIL B 309 306 918 NAF 7120B

TRANSPORT DES MARCHANDISES DANGEREUSES
CERTIFICAT D'AGREMENT DE TYPE D'EMBALLAGE

Demandeur : PLASTIKPACK France
4, ruelle aux chats - Z.A. de Gron
89100 GRON France

N° 8857
Indice 1

DOCUMENTS DE REFERENCE :

- Transport par route : ADR (Partie 6), à jour au 01/01/2021
- Transport par chemin de fer : RID (Partie 6), à jour au 01/01/2021
- Transport par voie maritime : Avis NOR : DEVT0764434V Mission du transport des matières dangereuses

DESCRIPTION DU TYPE D' EMBALLAGE (selon les données de demandeur) : N° d'ordre 15354C

- Fabricant : Plastikpack France / F-89100 Gron
- Code d'emballage : 3H1
- Type, matériau : Jerricane, Plastique
- Mode de fabrication : Extrusion-soufflage
- Référence commerciale : 25 SK8
- Matière première constitutive : HDPE Lupolen 5261 ZS (LyondellBasell)
  - Densité : 0,951
  - Melt index 190°C 21,6Kg : 2g / 10 min
- Plans : SK O8.25.01 / F4, G 61.1.01 / F2 - VBPE 61.0.00 / F3
- Capacité nominale : 25 L
- Capacité réelle : 27,4 L
- Poids à vide (tare) : 0,975 = (0,95 + 0,025) kg
- Dimensions extérieures hors tout : 0,245 x 0,290 x 0,464 m
- Epaisseur minimale : 0,7 mm
- Fermetures : Bouchon coiffant à vis en plastique (Lupolen 4261 A) avec pastille de dégazage insérée au centre + joint annulaire PE + bague - fab. : Bergiplast - réf. : Bouchon FHW 61 dégazeur - Identification Nr 61 OV PLASTIKPACK

- Manutention : Une poignée moulée sur le dessus du corps
- Décompression : Pastille de dégazage à 4 trous insérée au centre du bouchon
- Particularités : Goulot N° 51. Couple de serrage du bouchon 25 Nm.

DOMAINE D'UTILISATION AGRÉÉ : Marchandises dangereuses liquides dans les conditions suivantes :

- Gerbage : hauteur : 3 m
- Rapport d'épreuve mécanique : BVT 260165

EPREUVES ET MARQUAGE :

Résultat d'épreuves satisfaisants après vieillissement 21 jours à + 40°C, selon rapport :

BVT 260165 complément C indice 0 du 01/10/2015

Matières de remplissage autorisées : (sous réserve du respect des dispositions réglementaires)

Marchandises dangereuses liquides assimilables aux liquides de référence :

LIQUIDE DE REF.	GROUPE D'EMBALLAGE	DENSITE	PRESSION DE VAPEUR MAXIMALE AUTORISEE A + 50 °C
Eau	II,III	1,2	171 kPa

Délivré à Rungis
Le 11/01/2021

Le Responsable du laboratoire agréé
M. L.DAROLLES

Un exemplaire du Certificat d'agrément est transmis au Ministère chargé des transports.